Phitech SAS 06 Allée Pelletier Doisy F54600 VILLERS lès NANCY—Tel:03.83.40.67.04 Fax:03.83.40.78.11 www.phitech.fr

Actitam®

Désignation : Balise sonore Actitam
Réf Produit : BAL/SD-HP/LC02

Balise Sonore de Repérage.

Balise « entrée de gamme », étanche, plage de fonctionnement étendue (-20°C / +70°C), déclenchement du message sonore par tous types de télécommandes norme NFS32002. Création et modification des messages grâce à l'applicatif Actitam Editeur. Messages stockés sur carte mémoire "SD"

La Loi du 11 Février 2005

Art. L. 111-7-3.
Les établissements existants recevant du public (ERP) doivent être tels que toute personne handicapée puisse y accéder, y circuler et y recevoir les informations qui y sont diffusées, dans les parties ouvertes au public. L'information destinée au public doit être diffusée par des moyens adaptés aux différents handicaps.

Article 45
La chaîne du déplacement, qui comprend le cadre bâti, la voirie, les aménagements des espaces publics, les systèmes de transport et leur intermodalité, est organisée pour permettre son accessibilité dans sa totalité aux personnes handicapées ou à mobilité réduite.
Dans un délai de dix ans à compter de la date de publication de la présente loi, les services de transport collectif ainsi que les établissements recevant du public devront être accessibles aux personnes handicapées et à mobilité réduite. (soit en Janvier 2015)

Arrêté du 1 août 2006 « Information et signalisation »
Lorsque des informations permanentes sont fournies aux visiteurs par le moyen d'une signalisation visuelle ou sonore, celles-ci doivent pouvoir être reçues et interprétées par un visiteur handicapé.

Fonctionnement

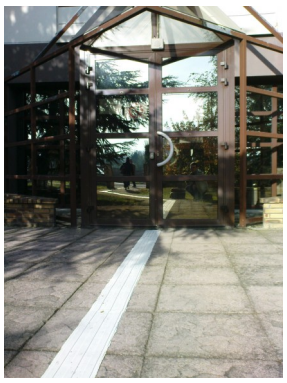

Mairie, l'accueil se trouve ....

Par le biais de sa télécommande, la personne déficiente visuelle active la balise qui diffuse son message de repérage. Le message est facilement modifiable par l'applicatif Actitam Editeur.

Labels et Normes

Label PANAMMES

Label Tourisme Handicap

Norme CE / CEM

Eco Conception

Nos Trophées

Autonomic 2010 « Trophées de l'innovation » et « Trophée des Trophées »

Expo protection 2008 « Prix de l'Innovation »

Assises Franco-allemandes « Trophées de l'Embarque »

Salon des Maires 2007 « Prix de l'Innovation »

Phitech SAS 06 Allée Pelletier Doisy F54600 VILLERS lès NANCY—Tel:03.83.40.67.04 Fax:03.83.40.78.11 www.phitech.fr

Actitam®

Désignation : Balise sonore Actitam

Réf Produit : BAL/SD-HP/LC02

- Boîtier ABS (155 x 125 x 55 mm)
- Etanche IP 65
- Alimentation 220Vac
- Récepteur AM
- Norme NF S32002
- Messages stockés sur carte mémoire type SD card
- Puissance HP : 8W
- 84 dB / 1W / 1m.
- Bande passante 100-20 000Hz
- Consommation : 40 mA sous 220 Vac
- Réf de commande : BAL/SD-LC/02

Options

Alimentation solaire

Panneau photovoltaïque 20W 520 x 352 mm
Chargeur avec régulateur
Batterie Plomb étanche 12 Ah
Etanche IP65 250x200x150 mm

Ref produit : ALM/SOL

Face avant « Design »

S'intègre harmonieusement dans tout environnement.
Utilisation en intérieur.
Clipsée sur la balise

Ref produit :BAL/FA

Produits associés

Télécommande NFS32002

Boîtier type bouton en ABS (UL94HB)
Voyant Led en face avant + Buzzer
Bouton poussoir - Mode automatique
Pile CR2032 Attache « porte clés »
Scellé IP65 en caoutchouc

Ref produit : TC/NF32/01

Actitam Editeur

Applicatif sous Windows
Création des messages en mode texte
Licence Acapela

Ref produit : ACT/EDT-SD/02

Préconisations

Balise destinée à équiper des bâtiments de petites tailles (petites mairies, bureaux de Poste, agences bancaires) Avec une alimentation solaire, elle est également particulièrement adaptée aux parcs et jardins.

Installation

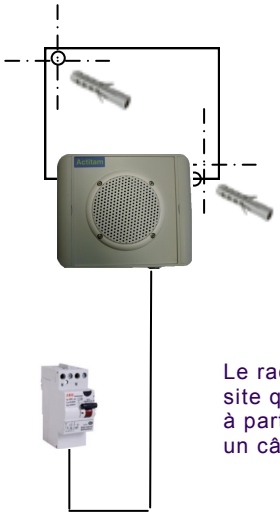

La fixation de la balise s'effectue par perçage de 2 trous de 4mm + Cheville plastique.

Le raccordement électrique ne nécessite qu'une arrivée 220Vac distribuée à partir d'un disjoncteur différentiel et un câble de 2 x 0,75mm^2

Nous Consulter :