





NORMBAU Barre de sécurité NY.453.420

- NY.453.420

0453 420

longueur 825 mm, en nylon, Ø 34 mm, coloris ..., avec noyau continu en acier anti-corrosif, rembourrage de l'appui en mousse de polyuréthane, coloris noir, pour installation sur barres d'appui fixes ou rabattables, montées par paire avec un écartement de fixation de 700 mm (suivant la norme DIN 18024-2). D'autres longueurs sont livrables pour un entraxe de fixation des barres d'appui à partir de 680 mm.

En cas de non utilisation, la barre de sécurité peut être rangée le long du mur grâce au porte-rouleau NY.ERH 81 utilisé comme support mural (page 145).

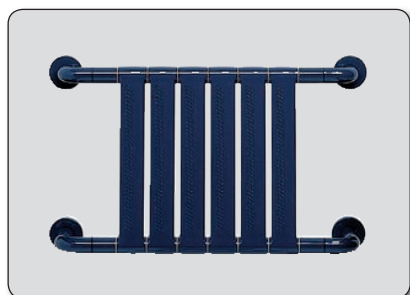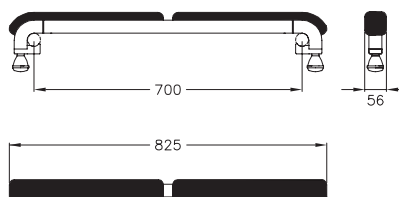

NORMBAU Dossiers NY.841...



- NY.841.320
- NY.841.325 AB

590 x 200 x 342 mm
590 x 200 x 342 mm

0841 320
4841 320

590 x 200 x 342 mm, en nylon, coloris ..., Ø 34 mm, en option avec protection antibactérienne intégrée Microban® AB (voir pages 12-13), avec joints intermédiaires, avec noyau continu en acier anti-corrosif, dossier en nylon. Pour WC longueur 700 mm (suivant la norme DIN 18024-2), sans abattant, parfaitement adapté pour des chasses d'eau standards de 480 mm intégrées au mur, avec rosaces Ø 70 mm à fixation invisible, sous-rosaces et vis en inox.

Livrée avec vis inox TORX Ø 6 x 70 mm et chevilles pour matériaux de construction pleins.

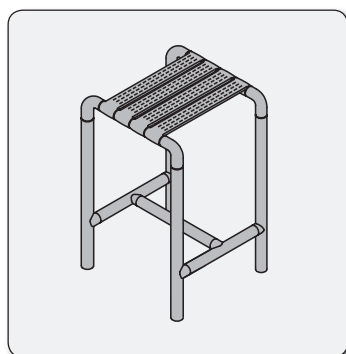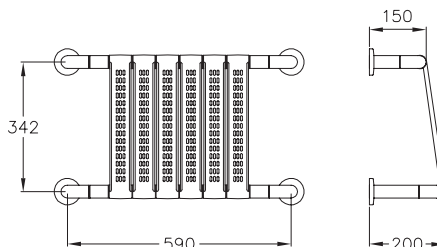

NORMBAU Tabourets NY.845...

- NY.845.210
- NY.845.215 AB

380 x 398 x 480 mm
380 x 398 x 480 mm

0845 210
4845 210

380 x 398 x 480 mm, en nylon, coloris ..., Ø 34 mm, en option avec protection antibactérienne intégrée Microban® AB (voir pages 12-13), avec joints intermédiaires, avec noyau continu en acier anti-corrosif, assise en nylon, embouts en caoutchouc antidérapant aux extrémités des quatre pieds.

