



Flexikit

Code ISO 181506

Cadre permettant de régler un plan de travail en hauteur manuellement ou électriquement.

Le cadre Flexikit offre un espace libre sous le plan de travail, idéal pour les utilisateurs en fauteuil roulant. Il est utilisé aussi bien pour le domicile que pour l'école, les cuisines d'entraînement et les hébergements.


Flexikit est livré sans plan de travail afin de permettre tout type de couleurs, style ou configuration. Un plan de cuisson ou un évier (avec tuyauterie flexible) peut facilement être inséré dans un plan de travail de largeur standard posé sur le cadre Flexikit. Chacun peut personnaliser sa hauteur d'accès optimale au plan de travail, plan de cuisson et évier.

Il est souhaitable de poser une crédence ou un rebord fixé sur la partie postérieure du plan de travail afin d'éviter un débordement de liquide par-dessous.



Caractéristiques communes

- Le système monte et descend les plans de travail sur 30 cm simplement en appuyant sur un bouton de commande ou à l'aide d'une manivelle.
- Peut être installé pour toute longueur de plan de travail, de 60 à 300 cm et de largeur 60 à 62 cm (sur demande, le support du plan de travail peut être adapté pour des largeurs inférieures ou supérieures).
- Réglage sur 30 cm.
- La longueur du cadre est inférieure de 5 cm à la longueur et à la largeur du plan de travail.
- Un bandeau de 5 à 8 cm doit être posé autour du cadre.
- Livré avec des cache-pieds en plastique blanc.
- Plan de travail et bandeaux non fournis.
- Charge maximum du cadre : 150 kg (également répartis sur l'ensemble du plateau).

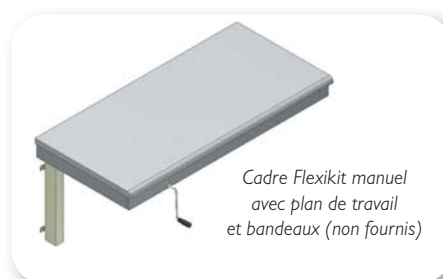

Caractéristiques Flexikit Manuel

- Convient pour des réglages peu fréquents et quand l'aidant règle la hauteur.
- Peut facilement être reconverti en Flexikit électrique.

Flexikit manuel Longueur plan de travail	Réf.
60 à 100 cm	04040-060 à 04040-100
105 à 150 cm	04041-105 à 04041-150
155 à 200 cm	04042-155 à 04042-200
205 à 250 cm	04043-205 à 04043-250
255 à 300 cm	04044-255 à 04044-300

Caractéristiques Flexikit Électrique

- Idéal pour des réglages fréquents et pour augmenter l'indépendance de l'utilisateur.
- L'unité centrale doit toujours être placée sous le plan de travail.
- Interrupteur de commande standard discret 6x3 cm (possibilité de le commander large en cas de dextérité limitée).
- Une bandelette de sécurité doit toujours être installée pour éviter les risques d'écrasements.
- En cas de plusieurs plans de travail adjacents, réglables indépendamment, les bandelettes de sécurité peuvent être reliées en utilisant une « smart box » afin de prévenir les pincements entre les plans de travail. De même, en cas de meubles hauts réglables au dessus d'un plan de travail réglable, il sera nécessaire de prévoir une smart box par cadre réglable.



Flexikit électrique Longueur plan de travail	Réf.
60 à 100 cm	04060-060 à 04060-100
105 à 150 cm	04061-105 à 04061-150
155 à 200 cm	04062-155 à 04062-200
205 à 250 cm	04063-205 à 04063-250
255 à 300 cm	04064-255 à 04064-300