



Actiblu[®]

Désignation : Balise sonore Actiblu

Réf Produit : BAL/SD-BL/02

Balise Sonore de Repérage et Guidage.

Balise de haute technologie combinant les performances de la Radio et du Bluetooth pour une information en toute discrétion sur une télécommande ou un téléphone portable*. Etanche, plage de fonctionnement étendue (-20°C / +70°C), déclenchement du message sonore suivant norme NFS32002. Création et modification des messages grâce à l'appli Actiblu Editeur.

La Loi du 11 Février 2005

Art. L. 111-7-3.

Les établissements existants recevant du public (ERP) doivent être tels que toute personne handicapée puisse y accéder, y circuler et y recevoir les informations qui y sont diffusées, dans les parties ouvertes au public. L'information destinée au public doit être diffusée par des moyens adaptés aux différents handicaps.

Article 45

La chaîne du déplacement, qui comprend le cadre bâti, la voirie, les aménagements des espaces publics, les systèmes de transport et leur intermodalité, est organisée pour permettre son accessibilité dans sa totalité aux personnes handicapées ou à mobilité réduite.

Dans un délai de dix ans à compter de la date de publication de la présente loi, les services de transport collectif ainsi que les établissements recevant du public devront être accessibles aux personnes handicapées et à mobilité réduite. (soit en Janvier 2015)

Arrêté du 1 août 2006 « Information et signalisation »

Lorsque des informations permanentes sont fournies aux visiteurs par le moyen d'une signalisation visuelle ou sonore, celles-ci doivent pouvoir être reçues et interprétées par un visiteur handicapé.

Fonctionnement



... la Balise



... la Télécommande



... le Téléphone Portable



La télécommande ou le téléphone active la balise qui diffuse un message de repérage.

(ex : **Mairie...**)

Les informations de guidage sont transmises sur le haut-parleur de la télécommande ou du téléphone (ex : **Pour vous rendre à l'accueil, empruntez la porte devant vous et...**)

Nos Trophées



Autonomic 2010 « Trophées de l'innovation » et « Trophée des Trophées »



Expo protection 2008 « Prix de l'Innovation »



Assises Franco-allemandes « Trophées de l'Embarque »



Salon des Maires 2007 « Prix de l'Innovation »

Labels et Normes



Label PANAMMES



Label Tourisme Handicap



Norme CE / CEM



Norme NF



Eco conception



Bluetooth

* Actiblu s'adapte à environ 70% des téléphones portables du marché



Actiblu®



Désignation : Balise sonore Actiblu

Réf Produit : BAL/SD-BL/02

Boîtier ABS (155 x 125 x 55 mm) – Etanche IP 65

Récepteur AM Norme NF S32002

Emetteur/Récepteur FM bande ISM 860 MHz

Communication Bluetooth class II

Messages stockés sur carte mémoire type SD card

Mise à jour de la SD card par connexion Bluetooth

Possibilité de mise en réseau (TCP/IP - WiFi)

Puissance HP : 15W réglable

> 84 dB / 1W / 1m.

> Bande passante 100-20 000Hz

Alimentation 220Vac (12 Vdc en option)

Options



Alimentation solaire

Panneau photovoltaïque 20W
520 x 352 mm
Chargeur avec régulateur
Batterie Plomb étanche
12 Ah
Etanche IP65 250x200x150 mm
Ref produit : ALM/SOL



Face avant « Design »

S'intègre harmonieusement
dans tout environnement.
Utilisation en intérieur.
Clipsée sur la balise
Ref produit : BAL/FA



Option Wi-Fi

Spécialement développée pour
les bâtiments de grandes dimensions où l'information doit être
mise à jour régulièrement.
La mise à jour des messages se
fait depuis un poste central.

Produits associés



Télécommande Actitac

Dimensions : 115 x 63 x 14 mm
Clavier ergonomique et préemptif
Récepteur Norme **NF S32002**
Emetteur/Récepteur FM bande ISM
860 MHz
Voyant par "Led" en face avant
Batterie NiMh rechargeable (*chargeur
fourni*)
Equippée d'un haut parleur et d'une
prise oreillette
Mode automatique
Ref produit : Bi Actitac




Actiblu Editeur

Applicatif sous Windows
Création des messages mode texte
Licence Acapela
Permet de transférer le fichier son
créé par liaison Bluetooth à la balise
Applicatif sur téléphone : 70% des
téléphones du marché

Ref produit : ACT/EDT-BL/01


Installation balises en réseau

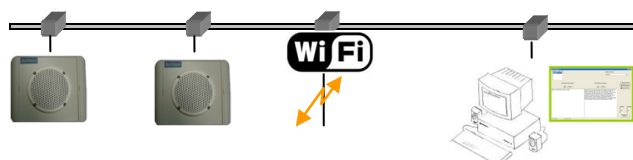

Actiblu Serveur

Les balises peuvent être connectées à un poste informatique au travers d'un réseau Ethernet filaire (RJ45) ou WiFi (en option). Les messages, créés en mode texte à partir de l'appli-
catif "Actiblu SERVEUR", sont téléchargés auto-
matiquement dans les balises via le réseau. La
modification des messages s'effectue au niveau
du serveur et la mise à jour est automatique.

Installation balise isolée



La fixation de la balise s'effec-
tue par perçage de 2 trous de
4mm + Cheville plastique.

Le raccordement électrique ne néces-
site qu'une arrivée 220Vac distribuée
à partir d'un disjoncteur différentiel et
un câble de 2 x 0,75mm²

Nous Consulter :