

**Pour pose sur glissière-support horizontale**

Régl. en hauteur 250 mm, longueur 850 mm

**R3548xxx**

Régl. en hauteur 250 mm, longueur 600 mm

**R3546xxx**


Régl. en haut. 250 mm, ressort amort., long. 850 mm

**RF548xxx**

Régl. en haut. 250 mm, ressort amort., long. 600 mm

**RF546xxx**

En cas de pose sur glissière horizontale à la hauteur recommandée (823 mm), la plage de réglage en hauteur des barres de relèvement va de 605 à 855 mm (hauteur mesurée du sol au bord supérieur des barres de relèvement).



Dim. en position rabattue : 250 mm



**Pour pose sur glissière-support horizontale**


Longueur 850 mm

**R3518xxx**

Longueur 600 mm

**R3516xxx**

En cas de pose sur glissière horizontale à la hauteur recommandée (823 mm), la hauteur des barres de relèvement est de 850 mm (hauteur mesurée du sol au bord supérieur des barres de relèvement).



Dim. en position rabattue : 210 mm



**Pour pose sur glissière-support verticale**

Régl. en hauteur 250 mm, longueur 850 mm

**R3148xxx**

Régl. en hauteur 250 mm, longueur 600 mm

**R3146xxx**

Régl. en haut. 250 mm, sans glissière, long. 850 mm

**R9308xxx**

Régl. en haut. 250 mm, sans glissière, long. 600 mm

**R9306xxx**

Régl. en hauteur 250 mm, ressort, longueur 850 mm

**RF148xxx**

Régl. en hauteur 250 mm, ressort, longueur 600 mm

**RF146xxx**


Idem nue sans glissière verticale, long. 850 mm

**RF308xxx**

Idem nue sans glissière verticale, long. 600 mm

**RF306xxx**

En cas de pose à la hauteur recommandée (850 mm) la plage de réglage en hauteur des barres de relèvement va de 668 à 918 mm (hauteur mesurée du sol au bord supérieur des barres de relèvement).



Dim. en position rabattue : 210 mm



**Pose fixe**

Longueur 850 mm

**R3018xxx**

Longueur 600 mm

**R3016xxx**


Avec ressort amort., longueur 850 mm

**RF018xxx**


Avec ressort amort., longueur 600 mm

**RF016xxx**

En cas de pose à la hauteur recommandée 890/840 mm (DK) la hauteur des barres de relèvement est de 850/800 mm (DK) (hauteur mesurée du sol au bord supérieur des barres de relèvement).



Dim. en position rabattue : 192 mm

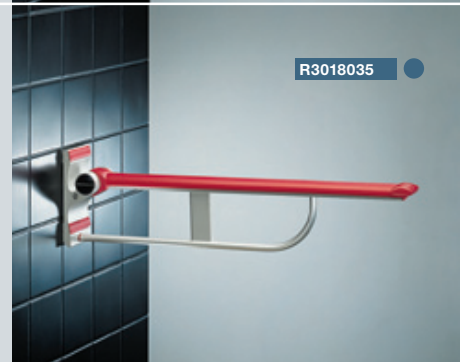

**Accessoires pour barres de relèvement**


**R9330**

**R9331**


**R9320**

**R9310000**


**R9341xxx**




**Colonne** – à fixer au sol, lorsqu'il n'est pas possible de fixer la barre de relèvement sur le mur.  
R9330 pour barres fixes  
R9331 pour barres régl. en hauteur jusqu'à 250 mm.



**Porte rouleau papier** – à monter sous la barre de relèvement.



**Rideau de douche** – pour barre de relèvement. A monter directement sous la barre.  
830 x 1000 mm.



**Boutons de chasse** – compatibles avec certains réservoirs encastrés Geberit. Contactez Pressalit Care.

**Appui frontal ou dorsal :**  
Dossier :

p. 30  
p. 30

- 000 Blanc
- 035 Rouge RAL3003
- 108 Bleu foncé RAL5011
- 164 Gris