


Pour pose sur glissière-support horizontale

Chaise régl. haut. 500 mm, dossier/accoud., mot. électr.	R7656xxx
Idem avec assise percée	R7658xxx
Chaise régl. en hauteur 330 mm avec dossier/accoud.	R7566xxx
Idem avec assise percée	R7568xxx
Chaise régl. en hauteur 330 mm avec dossier	R7565xxx
Idem avec assise percée	R7567xxx

En cas de pose sur glissière horizontale à la hauteur recommandée (823 mm) la plage de réglage en hauteur de la chaise douche est de : électr. : 150 à 770 mm ou 250 à 870 mm, manuelle : 332 à 662 mm (hauteur mesurée du sol jusqu'au-dessus de la chaise).

Pour la pose des raccords électriques, voir page 66.

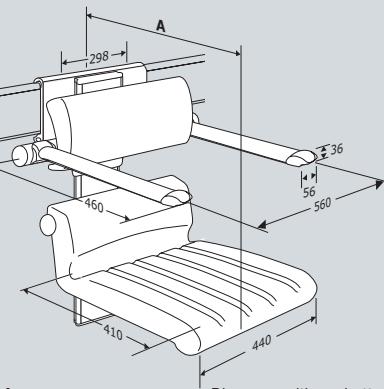

Dim. A :
Manuel : 590 mm
Électr. : 707 mm

Dim. en position rabattue :
Manuel : 250 mm
Électr. : 367 mm

R7566035




Pour pose sur glissière-support verticale

Régl. en haut. 500 mm, dossier/accoudoirs, moteur électr.	R7256xxx
Idem avec assise percée	R7258xxx
Chaise régl. en hauteur 330 mm avec dossier/accoudoirs	R7166xxx
Idem avec assise percée	R7168xxx
Chaise régl. en hauteur 330 mm avec dossier	R7165xxx
Idem avec assise percée	R7167xxx

En cas de pose à la hauteur recommandée (850 mm) la plage de réglage en hauteur de la chaise douche est de : électr. : 190 à 810 mm ou 290 à 910 mm, manuelle : 337 à 715 mm (hauteur mesurée du sol jusqu'au-dessus de la chaise).

Pour la pose des raccords électriques, voir page 66.

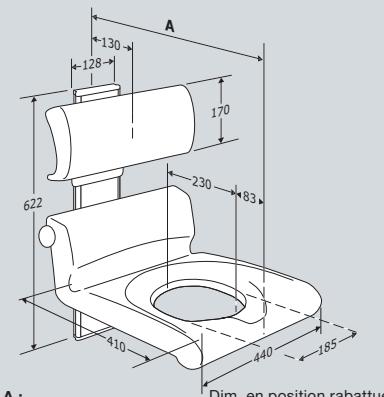

Dim. A :
Manuel : 555 mm
Électr. : 675 mm

Dim. en position rabattue :
Manuel : 208 mm
Électr. : 328 mm


R7167035



Siège pour glissière-support vertical

Siège douche 250 mm, régl. en hauteur	R7142xxx
Siège douche 250 mm régl. en hauteur, percé	R7143xxx

En cas de pose à la hauteur recommandée (640 mm) la plage de réglage en hauteur du siège douche est de 370 à 620 mm (hauteur mesurée du sol jusqu'au-dessus du siège).



Dim. en position rabattue : 208 mm

R7142035



Accessoires pour chaise douche

RT801xxx	R3548xxx	RT650	LA8855	R9310000	
Appui frontal ou dorsal - pour une position assise optimale. Voir page 30.	Barres de relèvement - il est recommandé d'opter pour 2 barres de relèvement à la place des accoudoirs, pour un appui optimal ou en cas de transfert frontal. Voir page 20.	Étrier avec pot de chambre - à utiliser en combinaison avec chaise percée. RT650: étrier avec pot de chambre LA8855: pot de chambre	Rideau de douche - pour barre de relèvement. A monter directement sous la barre. 830 x 1000 mm.		<p>Tablettes pivotantes : p. 26 Support de robinetterie : p. 40 Robinetterie de douche : p. 40 Douchette : p. 40 Support de douchette : p. 41 Tringles de douche : p. 41 Accessoires de salle de bains : p. 48</p>

000 Blanc

035 Rouge RAL3003

108 Bleu foncé RAL5011

164 Gris