




Bande d'éveil à la vigilance ignifugée **VIGILIGNE® POUR INTÉRIEUR - EO GREEN**

FICHE #37

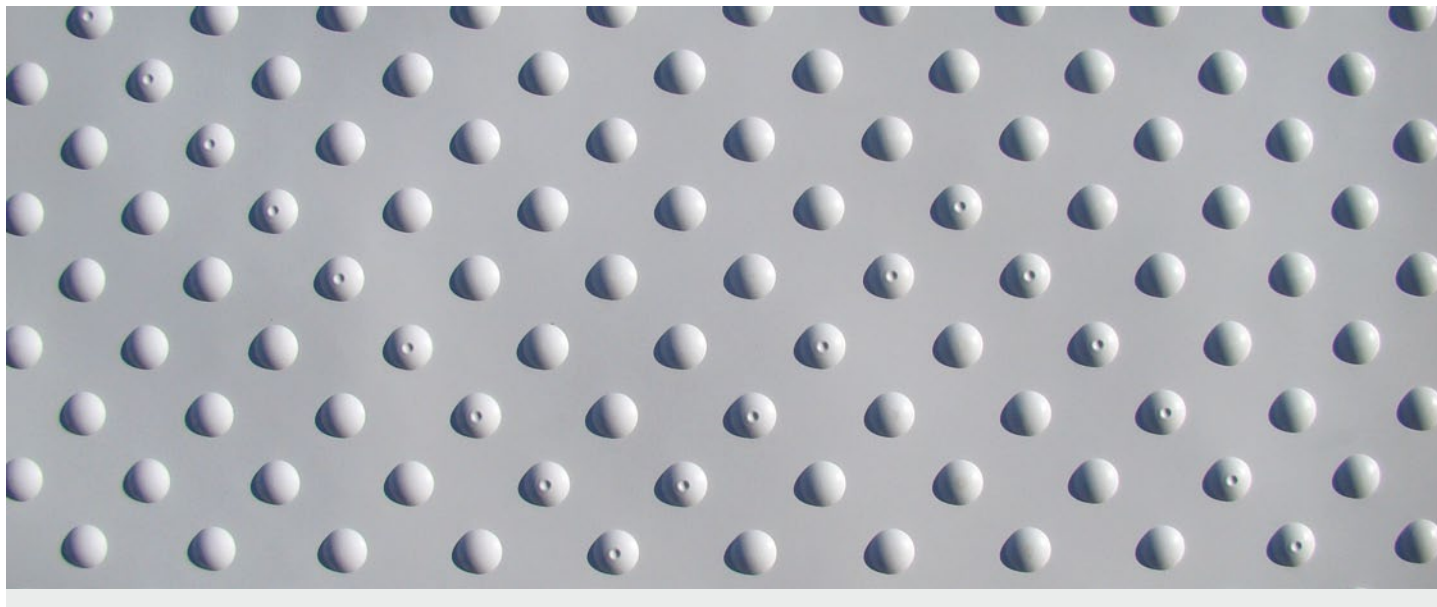

▲ DESCRIPTIF PRODUIT

Bande d'éveil à la vigilance ignifugée (**classement M2F1**) en caoutchouc, dessin **conforme à la norme NFP-98351**.

Disponible dans plusieurs coloris, **VIGILIGNE®** permet de marquer un contraste visuel. Les couleurs les plus souvent utilisées : gris clair ou blanc sur un sol foncé / gris anthracite ou noir sur un sol clair.

Préencollée en atelier avec un film de colle néoprène en intérieur (option) ou à coller à la colle bicomposant, cette solution s'adapte parfaitement sur tous types de revêtements, dans les bâtiments neufs ou existants comme sur les quais couverts (train, métro, tramway).

DOMICILE

TRANSPORTS
EN COMMUN

VOIRIE

ERP

▲ RÉPONSE AUX BESOINS DE L'USAGER

Ce dispositif d'éveil à la vigilance (ou dispositif d'alerte) a pour but de signaler un obstacle ou un danger aux personnes déficientes visuelles en particulier, mais plus généralement à tous, selon les principes du design pour tous.

Utilisées dans les bâtiments pour signaler un escalier descendant ou encore sur les quais de gare (train, métro, tramway) ces bandes d'éveil à la vigilance sont aisément identifiables par la résonance mate de la canne sur le matériau contrastant avec celle du sol.

Cette solution ignifuge respecte des normes de sécurité exigeantes et a obtenu le classement M2F1.



RAPPEL DE LA LOI :

Conforme à la norme NF P98-351

Arrêté du 1er août 2006 – article 7.1

«En haut d'un escalier, un revêtement de sol doit permettre l'éveil de la vigilance à une distance de 0.50m de la première marche grâce à un contraste visuel et tactile.»

Loi du 11 février 2005

«L'ensemble des établissements recevant du public doivent être accessibles à tous d'ici 2015.»

PAGE
1/2



Bande d'éveil à la vigilance ignifugée **VIGILIGNE® POUR INTÉRIEUR - EO GREEN**

FICHE #37

▲ EXEMPLES DE RÉALISATIONS, RÉFÉRENCES, UTILISATIONS :



01 Disponibles dans un large choix de couleur pour combiner esthétique et contraste visuel

02 Un dispositif simple à installer pour répondre aux obligations légales

03 Collées en extérieur, adhésivées en intérieur, ces bandes d'éveil s'adaptent sur tous les revêtements de sol



▲ CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Conforme à la norme NF P98-351 modifiée en aout 2010.
 - Matériau : caoutchouc
 - Dimensions : 835 x 420 mm
 - Couleurs standards : blanc & gris clair (sol foncé) / gris anthracite & noir (sol clair)
- Autres couleurs disponibles : sur demande selon conditions

- Ignifuge, auto extinctible (M2, norme française / Bfl-S1, nouvelle norme européenne) (Bfl s1), faible émission et faible toxicité de fumées (F1), sans halogènes
- Répond aux normes UNE 23727-90 et NF F-16101 et aux nouvelles réglementations européennes de réaction au feu: EN 13501-1 et afférentes
- Fixation pour intérieur : adhésivage par film néoprène en atelier (en option)
- Fixation pour l'extérieur : colle bi-composant (non fournie)

▲ UNE GAMME COMPLÈTE POUR L'ACCESSIBILITÉ DE L'ENSEMBLE DE LA CHAÎNE DU DÉPLACEMENT

EO GUIDAGE, entreprise citoyenne au service des personnes handicapées. En faisant confiance à **EO GUIDAGE** depuis 1993, ses clients ont la garantie que les personnes handicapées participent à un stade ou à un autre à la conception, à l'évaluation ou à la fabrication des produits.

- Feux sonores
- Accessibilité transports en commun
- Balises sonores
- Bandes de guidage

- Bandes d'éveil à la vigilance
- Signalétique braille et relief
- Plans multisensoriels
- Traitement complet d'un escalier

