



→ Hayon pour fourgon d'origine

DH-P1.03 • 300 kg



Le DH-P1 est un **hayon à simple bras**. Il se monte au niveau de la porte arrière ou des portes latérales sur de nombreux modèles de fourgons ou fourgonnettes.


Dans sa configuration standard en position route, le DH-P1 se range à l'intérieur des portes du véhicule. En option, il peut être équipé d'un **bâti articulé** [option OWU006] permettant de ranger la plateforme contre le flanc de la carrosserie et ainsi préserver complètement les possibilités d'accès au véhicule.

La plateforme est **plate**, de manière à faciliter le chargement de marchandises, notamment de chariot à roulettes, de produits blancs et bruns, de petites machines... et ce, avec un minimum d'effort.

Le DH-P1 peut être monté au niveau des portes arrières ou de la porte latérale; à gauche ou à droite dans l'ouverture de la porte.


Option OWU007

(Ne peut pas être combinée avec l'option OWU006)

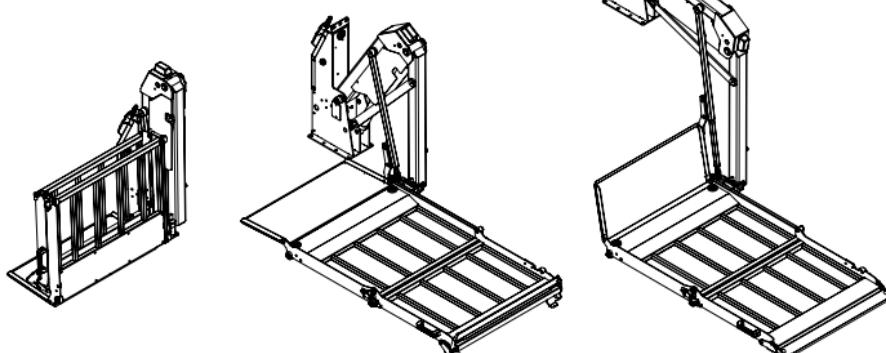


Modèle d'entrée de gamme, flexible et facile d'utilisation

OWU006 en position route
Montage côté droit

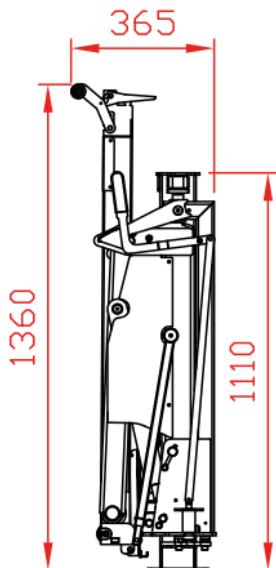

OWU006 en position de travail
Montage côté gauche

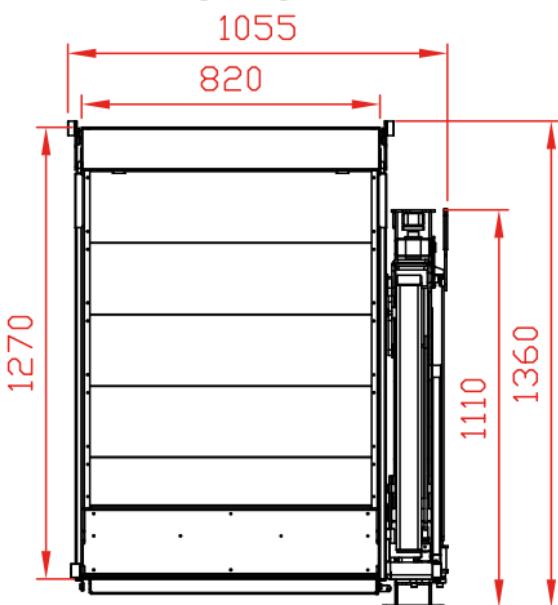

Capacité de levage

CAP	CG	LM
300 kg	500 mm	1.5 kNm

Poids [voir p. 19]

	Standard	OWU006
1260 mm	123 kg	139 kg

Dimensions de montage

larm	600	700 (*)
vfh max.	700	950

(*) optional

Caractéristiques techniques

Bâti	<ul style="list-style-type: none">1 bras de levageStandard = bâti fixe : en position fermée, la plateforme se trouve dans l'ouverture de la porteOption OWU006 = bâti articulé : en position route, la plateforme se range contre la paroi de la carrosserieOption OWU007: bâti fixe avec un plateau pliable 1200 mm
Vérins	1 vérin de levage
Inclinaison [voir p. 8-9]	Plateforme plate, montée & descente à plat
Détails plateforme	Bâti en acier + profiles en aluminium
Equipement sur la plateforme	<ul style="list-style-type: none">Arrêts de roll automatiques sur le bord arrière de la plateforme.Rampe de passage automatique et protection pied sur l'avant de la plateforme
Profondeur standard de la plateforme	<ul style="list-style-type: none">1080 - 1170 - 1260 mm standard1200 mm pour OWU007Autres dimensions sur demande [OWP002.L]
Largeurs standard de la plateforme	820 mm standard / 720 mm en option [OWP002.W]
Commande en standard [voir p. 11]	OAE001
Finition du bâti en standard	Protection PLUS [OAT102]