



ABS-Z

Modèle repliable en trois parties avec lèvre d'appui 150 mm.
Les rebords latéraux de 45 mm assurent le guidage.
Gain de place grâce à son très faible encombrement.
Surface antidérapante avec picots.

► **Utilisations** : chariots munis de roulettes, flight cases,...


⚠ en cas de non alignement des roues avant et des roues arrière (voir schéma page 43).
Attention à la garde au sol !

Capacité maxi

400
la paire **KG**



Voir conseils et précisions p.42-43

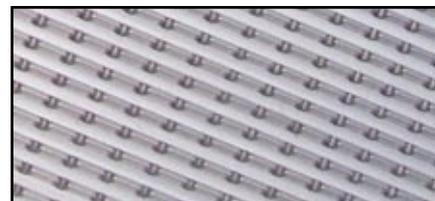

Surface antidérapante




Lèvre d'appui avec butée pour une meilleure stabilité



Poignée facilitant la préhension

SCHÉMAS

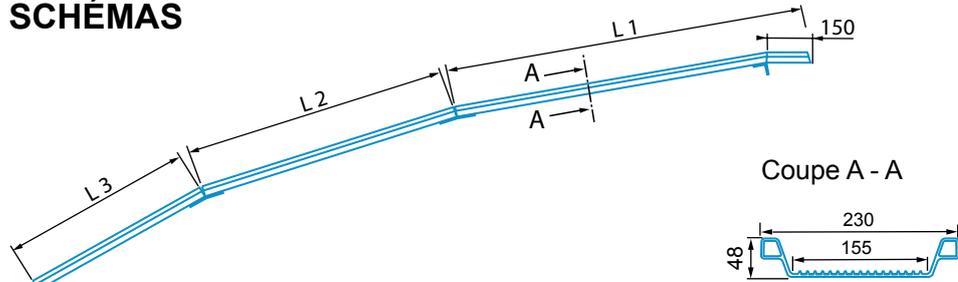

p.10 du TARIF

Type	Code	Epaisseur repliée (mm)	Longueur (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	Largeur (mm)		Dénivelé (mm)		Capacité (kg/paire)	Poids (kg/unit.)	
							utile	hors tout	mini	maxi			
Modèle repliable en 3 parties												Capacité pour un empiètement ≥ 1 000 mm	
ABS-Z 01	082.66.001	150	2 025	840	650	535	155	230	290	530	400	8	
ABS-Z 02	082.66.002	150	2 775	1 090	900	785	155	230	410	750	325	10	
ABS-Z 03	082.66.003	150	3 525	1 340	1 150	1 035	155	230	530	960	250	12	

Autres dimensions et caractéristiques, nous consulter