



RLK-Z

Modèle fixe, articulé et repliable en trois parties.
Très faible hauteur repliée, pour des ouvertures à partir de 855 mm.
Surface antidérapante perforée.
Facilement manoeuvrable grâce à une assistance par vérin à gaz.
Rebords latéraux de 30 mm.

► **Utilisations** : faibles charges, fauteuils roulants, ...
Roulettes, roues et pneumatiques.



Capacité maxi

350
l'unité

KG



Se replie derrière les portes arrière ou latérales du véhicule.

► **Sécurité** : verrouillage de la rampe grâce aux loquets de blocage, et des parties entre-elles grâce à un système d'attache.

En aluminium, la rampe est inaltérable et ne nécessite aucun entretien.

► **Montage** : kit de fixation complet fourni avec plaque d'embase et contreplaque de renfort.




Loquet de blocage de la rampe en position repliée



Système d'attache des parties repliables entre elles



Poignées pour une meilleure préhension

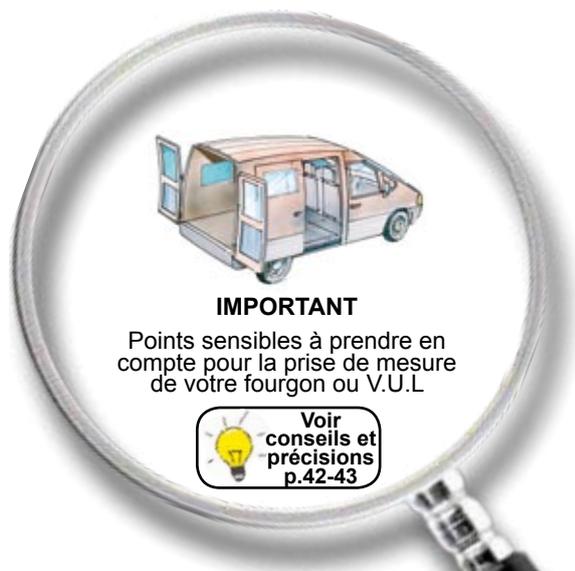

IMPORTANT

Points sensibles à prendre en compte pour la prise de mesure de votre fourgon ou V.U.L

Voir conseils et précisions p.42-43



ENCORE + DE SÉCURITÉ

avec le test 20G (DIN 75078)
effectué et approuvé par DEKRA

Les rampes RLK-Z ont passé avec succès le «test-20G» conformément à la norme allemande DIN 75078. Les rampes ont ainsi été exposées sur une installation test de DEKRA à une force correspondant à 20 fois leur masse initiale, sans qu'elles ne soient détériorées.

La norme ISO-10542 définit les exigences minimums de résistance de ces systèmes de retenue. Elle prévoit notamment un test de résistance (**crash test**) à 20 g (20 g = 20 x 9,81 m/s² = +/- la décélération subie lors d'un choc frontal à 50 km/h contre un mur).

Il faut savoir qu'un choc à 50 km/h multiplie par 20 le poids de l'objet propulsé.

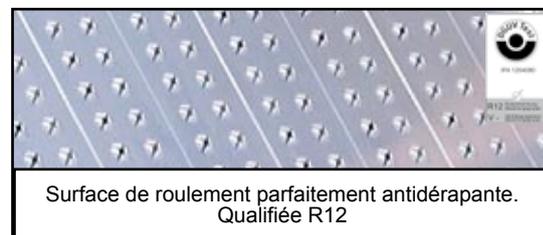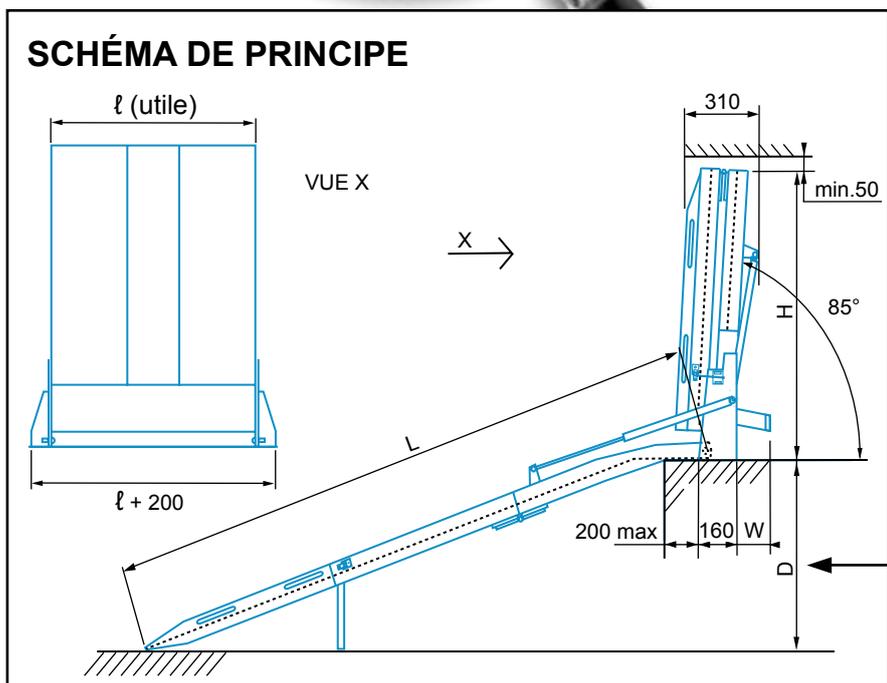

ATTENTION !

La hauteur de seuil de chargement de votre véhicule doit impérativement être comprise entre les dénivelés mini et maxi.

Type	Code	Hauteur repliée H (mm)	Longueur L (mm)	Largeur (mm)		W (mm)	Dénivelé D (mm)		Capacité (kg/unit.)	Poids (kg/unit.)
				utile	hors tout		mini	maxi		
TYPE RLK-Z (modèle repliable en 3 parties)										
RLK-Z 01	086.00.001	805	2200	825	1 020	0	325	510	350	43
RLK-Z 02	086.00.002	875	2400	825	1 020	10	365	575	350	45
RLK-Z 03	086.00.003	980	2700	825	1 020	35	420	650	350	49
RLK-Z 04	086.00.004	1 050	2900	825	1 020	50	420	710	350	52

Type	Code	Poids (kg/unit.)
------	------	------------------

PIÈCES DÉTACHÉES POUR RAMPES REPLIABLES

081.01.157	Vérin à gaz	600 N	1,2
081.01.158	Vérin à gaz	900 N	1,2
081.01.159	Vérin à gaz	1 200 N	1,2

Autres dimensions et caractéristiques, nous consulter