



Voir
conseils et
précisions
p.42-43

ABS-F

Modèle repliable en deux parties avec lèvre d'appui 150 mm.

Les rebords latéraux de 45 mm assurent le guidage. Gain de place grâce à son faible encombrement. Surface antidérapante avec picots.


► **Utilisations** : motos, nettoyeurs HP, flight cases,...

⚠ en cas de non alignement des roues avant et des roues arrière (voir schéma page 43).
Attention à la garde au sol !

Capacité maxi
500
la paire **KG**




Surface antidérapante

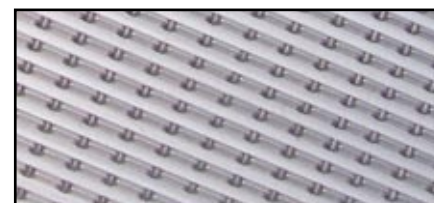

Lèvre d'appui avec butée
pour une meilleure stabilité

SCHÉMAS

Coupe A - A

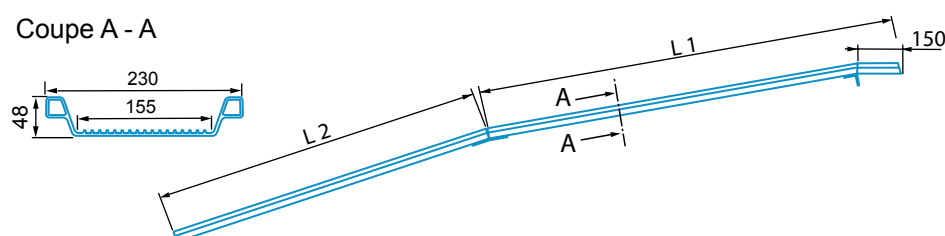

p.10 du TARIF

Type	Code	Epaisseur repliée (mm)	Longueur (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	Largeur (mm) utile hors tout	Dénivelé (mm) mini maxi	Capacité (kg/paire)	Poids (kg/unit.)
Modèle repliable						Capacité pour un empattement ≥ 1 000 mm			
ABS-F 05	082.55.005	100	1 500	850	650	155 230	210 380	500	6
ABS-F 01	082.55.001	100	2 000	1 100	900	155 230	290 530	400	8
ABS-F 02	082.55.002	100	2 500	1 350	1 150	155 230	370 670	350	9
ABS-F 03	082.55.003	100	3 000	1 600	1 400	155 230	450 810	300	11

Autres dimensions et caractéristiques, nous consulter