

Titre du produit : Soulèvement personne LIFTY 4



Résumé

- Disponible avec écarteur électrique.
- Maniable et robuste.
- Pliant, compact.
- Poids maximum supporté : 200 kg.
- Fabriqué en France.
- Garantie : 5 ans.



Liste des prix

Options : Sans écarteur électrique	999,00 €
Options : Avec écarteur électrique	1 489,00 €

Caractéristiques

assurance : 2188|Assurance Zen Max

Fabriqué en France : Oui

Couleur : Gris

Matière : Acier

Garantie : 5 ans

Pliable : Oui

PIEDS : Avec pieds

A FIXER : Non

AMOVIBLE : Oui

Nombre de roues : 4

Ajustable : Oui

Nombre de moteurs : 1

Catégorie par défaut Orkyn : Orkyn - Aide au transfert

Catégorie Transporteur Orkyn : Orkyn - Verticaliseurs et soulèves-personnes

Emad-LDF : Livraison sous 5 à 15 jours

Transporteur volumineux : Oui

Catégories GAds : MO Aide au transfert

Description

Caractéristiques techniques du Lifty 4 :

La soulève personne électrique Lifty 4 comprend :


- Fléau pivotant à 360°
- Capacité de levage : 200 kg
- Système mécanique et électrique de descente d'urgence
- Motorisation Linak
- Câble d'alimentation de 3m de longueur avec enrouleur
- Livré avec une sangle confort
- Roues arrières à freins, roues double galets à l'avant
- hauteur de passage sous le lit : 9 cm
- Piétement à écartement variable
- Poignées de conduite ergonomiques

Fabriqué en France.


Garantie : 5 ans (hors batterie et télécommande).

Dimensions :

Dimensions du Lifty 4 :

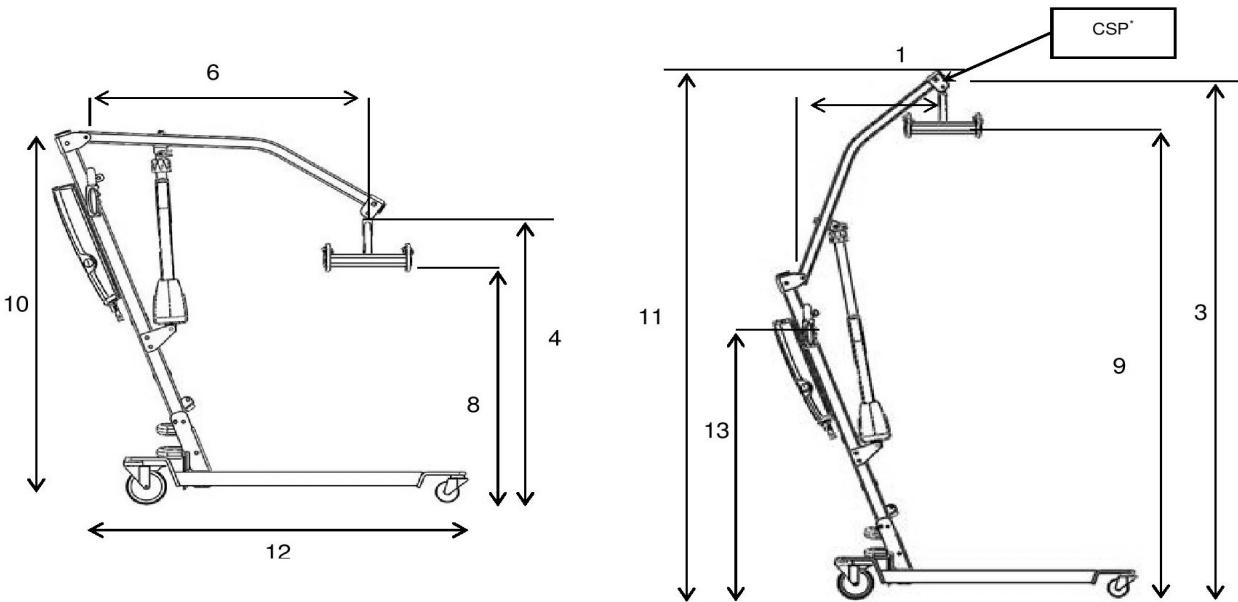

- 1 - Portée de levage au point du CSP le plus haut : 76 cm.
- 2 - Ecart de levage : 104 cm.
- 3 - Hauteur maximale du CSP : 193 cm.
- 4 - Hauteur minimale du CSP : 89 cm.
- 5 - Hauteur du CSP à la portée maximale de levage : 132 cm.
- 6 - Portée de levage au point du CSP le plus bas : 89 cm.
- 7 - Portée maximale de levage : 96 cm.
- 8 - Hauteur sol / crochets en position basse : 66 cm.
- 9 - Hauteur sol / crochets en position haute : 171 cm.
- 10 - Hauteur hors tout en position basse : 134 cm.
- 11 - Hauteur hors tout en position haute : 201 cm.
- 12 - Longueur hors tout : 136 cm.
- 13 - Hauteur sol / poignée : 110 cm.

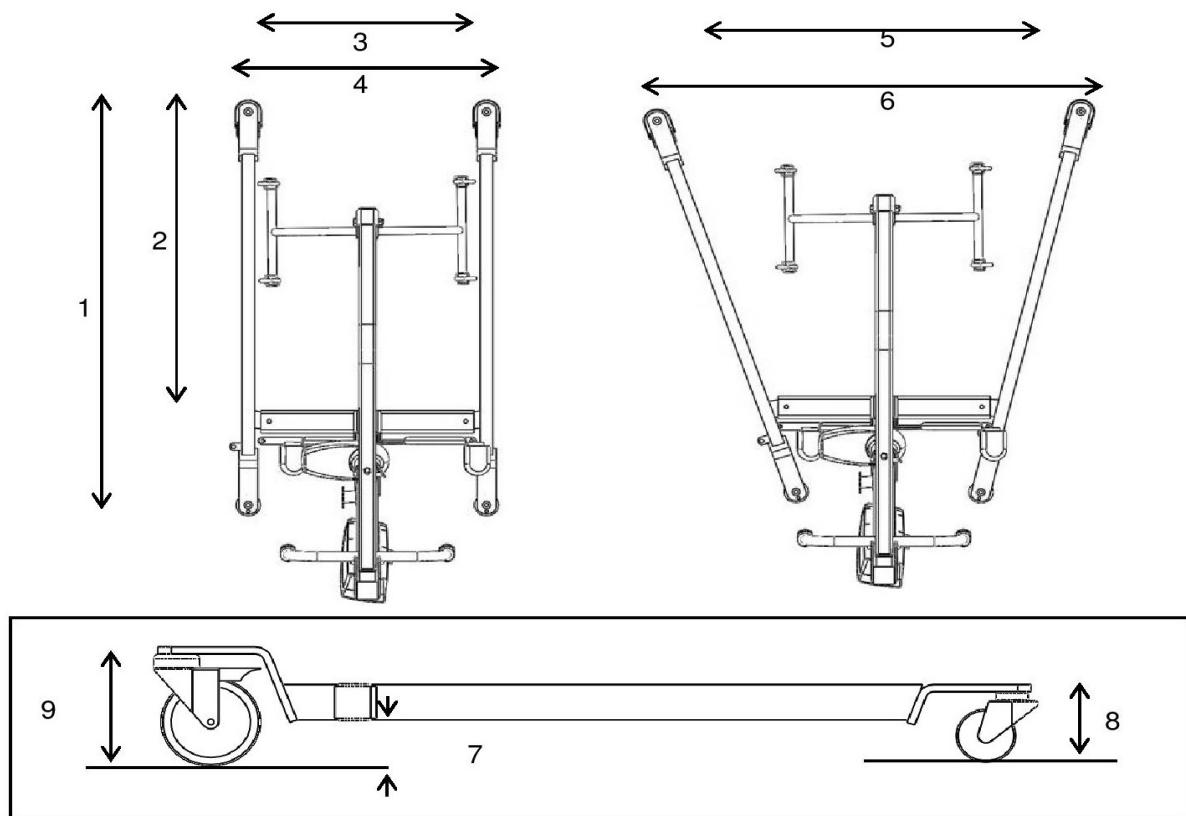

- 1 - Longueur externe maximale : 111 cm.
- 2 - Longueur interne maximale : 83 cm.
- 3 - Largeur interne minimale : 52 cm.
- 4 - Largeur externe minimale : 65 cm.
- 5 - Largeur interne maximale : 90 cm.
- 6 - Largeur externe maximale : 104 cm.
- 7 - Garde au sol : 3 cm.
- 8 - Hauteur maximale avant : 10 cm.
- 9 - Hauteur maximale arrière : 15 cm.

Dimensions plié du Lifty 4 :

- Hauteur : 135 cm.
- Largeur : 40 cm.
- Longueur : 65 cm.

Système électrique :

Dimensions du Lifty 4 :

- Vérin LA43 8000N LINAK (sécurité anti-écrasement) avec descente d'urgence électrique et mécanique.
- Boîtier de contrôle CBJ Home LINAK, avec d'arrêt d'urgence, chargeur intégré, contrôle de la charge des

batteries, signal sonore de décharge des batteries.

- Kit anti-arrachement câbles.
- Câble secteur 3 m.

Dimensions du Lifty 4 avec écarteur électrique :

- Vérin LA44 8000N LINAK (sécurité anti-écrasement) avec descente d'urgence électrique et mécanique.
- Boîtier de contrôle CBJ Home LINAK, avec d'arrêt d'urgence, chargeur intégré, contrôle de la charge des batteries, signal sonore de décharge des batteries.
- Vérin écarteur : vérin LA31 2500N LINAK.
- Kit anti-arrachement câbles.
- Câble secteur 3 m.

Poids :

- Poids : 43.7 kg.
- Poids maximum supporté : 200 kg.

[Voir tous les produits: aide au transfert.](#)

[Voir tous les produits pour m'aider à me transférer.](#)

[Voir tous les produits pour aider les personnes alitées.](#)

[Voir tous les produits pour faciliter la prévention des soignants.](#)