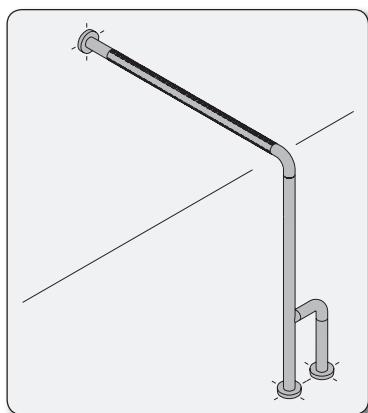


Codes articles



NORMBAU Barres d'appui fixation sol/mur

en nylon, coloris ..., Ø 34 mm, en option avec protection antibactérienne intégrée Microban® AB (voir pages 12-13), avec noyau continu en acier anti-corrosif, équipée d'un manchon à surface structurée ou de rembourrage en polyuréthane, avec joints intermédiaires, installation à gauche ou à droite, avec rosaces Ø 70 mm à fixation invisible, sous-rosaces et vis en inox.

Peut être équipée d'un porte-rouleau NY.PRH 95-N pour tube nylon (page 62).



Livrée avec vis inox TORX Ø 6 x 70 mm et chevilles pour matériaux de construction pleins.

Livrable sur demande avec hauteur de l'appui à 700-800 mm, pour une mise en conformité aux réglementations en vigueur pour les sanitaires dans les lieux publics.


... avec manchon à surface structurée

- | | | |
|---------------|---------------|----------|
| • NY.451.020 | 1000 x 320 mm | 0451 020 |
| NY.451.025 AB | 1000 x 320 mm | 4451 020 |
| • NY.451.010 | 833 x 793 mm | 0451 010 |
| NY.451.015 AB | 833 x 793 mm | 4451 010 |

équipée d'un manchon à surface structurée dans les zones d'appui.


... avec rembourrage de l'appui en polyuréthane

- | | | |
|--------------|--------------|----------|
| • NY.451.410 | 833 x 793 mm | 0451 410 |
|--------------|--------------|----------|

avec rembourrage de l'appui en polyuréthane coloris noir, longueur 400 mm, largeur 56 mm.

Autres longueurs ou entraxes, ou tube lisse, sur demande.