


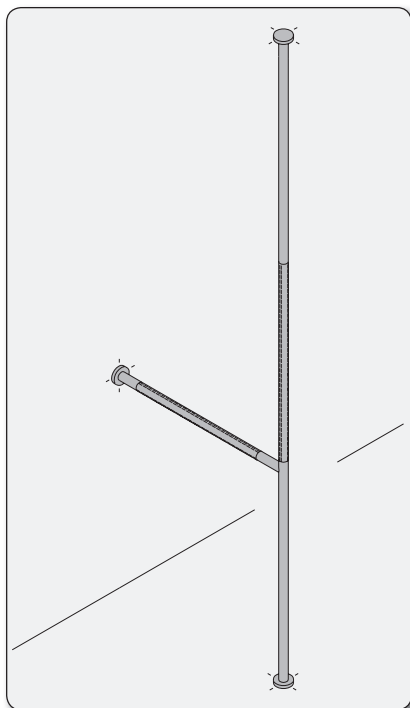

NORMBAU Barre d'appui sol/plafond NY.492...

avec barre horizontale

- | | | |
|----------------------|---------------|-----------------|
| • NY.492.010 | 2600 x 720 mm | 0492 010 |
| NY.492.015 AB | 2600 x 720 mm | 4492 010 |

sans barre horizontale


- | | | |
|----------------------|---------|-----------------|
| • NY.492.060 | 2600 mm | 0492 060 |
| NY.492.065 AB | 2600 mm | 4492 060 |

en nylon, coloris..., Ø 34 mm, en option avec protection antibactérienne intégrée Microban® AB (voir pages 12-13), avec noyau continu en acier anti-corrosif, équipée d'un manchon à surface structurée dans les zones d'appui, avec joints intermédiaires, longueur 2600 mm, peut être recoupée en hauteur, avec rosaces Ø 70 mm à fixation invisible, sous-rosaces et vis en inox.

La barre d'appui sol/plafond est préconisée lorsqu'il n'est pas possible de fixer au mur une barre d'appui type NY.467.

Livrée avec vis inox TORX Ø 6 x 70 mm et chevilles pour matériaux de construction pleins.

Livable sur demande avec hauteur de l'appui à 700-800 mm, pour une mise en conformité aux réglementations en vigueur pour les sanitaires dans les lieux publics.

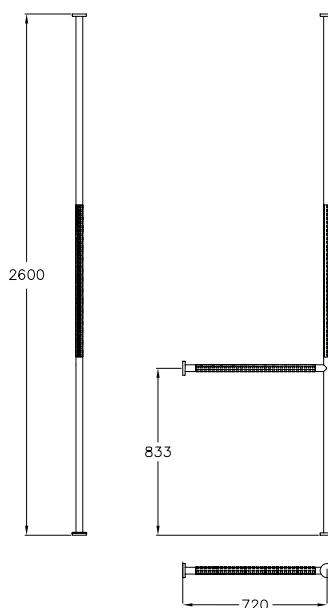

Autres longueurs ou entraxes, ou tube lisse, sur demande.