


**NORMBAU Sièges de douche rabattables NY.847...
à suspendre**

• NY.847.310/F	380 x 564 x 387 mm	0847 310
NY.847.315 AB	380 x 564 x 387 mm	4847 310
• NY.847.314/F	480 x 564 x 387 mm	0847 314
NY.847.319 AB	480 x 564 x 387 mm	4847 314

en nylon, coloris..., Ø 34 mm, en option avec protection antibactérienne intégrée Microban® AB (voir pages 12-13), avec noyau continu en acier anti-corrosif, avec joints intermédiaires, assise et dossier en nylon, butées murales en caoutchouc, charnières renforcées d'un noyau acier, avec système de freinage réglable. Le siège est automatiquement maintenu en position relevée et a une saillie de 234 mm, fixation invisible.

Ce siège de douche est à suspendre à nos mains courantes et barres d'appui. Il est muni d'un système de blocage sur la main courante.

En option : pour une installation contre des murs non carrelés, ce siège peut être équipé de rosaces permettant une surface d'appui plus importante (voir page 150).

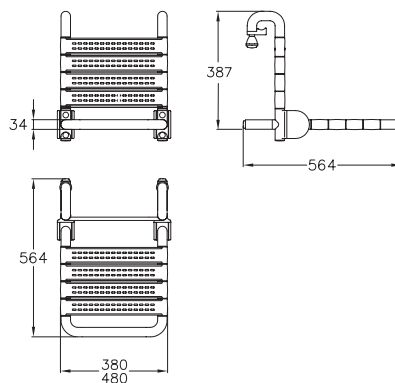



NORMBAU Sièges de douche à suspendre NY.847...

avec système de blocage

• NY.847.210/F	380 x 515 x 390 mm	0847 210
NY.847.215 AB	380 x 515 x 390 mm	4847 210
• NY.847.214/F	480 x 515 x 390 mm	0847 214
NY.847.216 AB	480 x 515 x 390 mm	4847 216



sans système de blocage

• NY.847.230/F	380 x 515 x 390 mm	0847 230
NY.847.235 AB	380 x 515 x 390 mm	4847 230
• NY.847.234/F	480 x 515 x 390 mm	0847 234
NY.847.239 AB	480 x 515 x 390 mm	4847 234

en nylon, coloris..., Ø 34 mm, en option avec protection antibactérienne intégrée Microban® AB (voir pages 12-13), avec noyau continu en acier anti-corrosif, avec joints intermédiaires, assise et dossier en nylon, butées murales en caoutchouc.

Ce siège de douche est à suspendre à nos mains courantes et barres d'appui. Il est livré avec ou sans système de blocage sur la main courante.

En option : pour une installation contre des murs non carrelés, ce siège peut être équipé de rosaces permettant une surface d'appui plus importante (voir page 150).

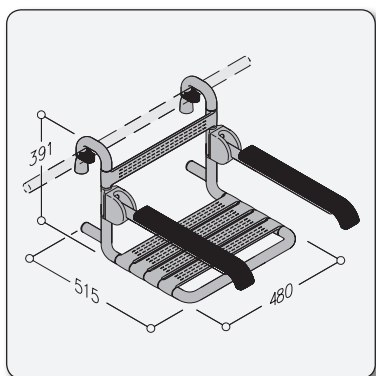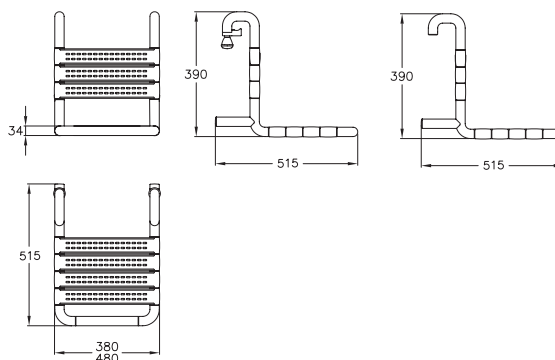

NORMBAU Siège de douche NY.847.244/F à suspendre, avec accoudoirs

0847 244

480 x 515 x 391 mm, en nylon, coloris..., Ø 34 mm, avec noyau continu en acier anti-corrosif, avec joints intermédiaires, assise et dossier en nylon, butée murale en caoutchouc, accoudoirs en mousse de polyuréthane, coloris noir, longueur 400 mm, largeur 56 mm. Les accoudoirs sont automatiquement maintenus en position relevée, fixation invisible.

Ce siège de douche est à suspendre à nos mains courantes et barres d'appui. Il est muni d'un système de blocage sur la main courante.

En option : pour une installation contre des murs non carrelés, ce siège peut être équipé de rosaces permettant une surface d'appui plus importante (voir page 150).

