


MITIGEUR A COMMANDE ERGONOMIQUE

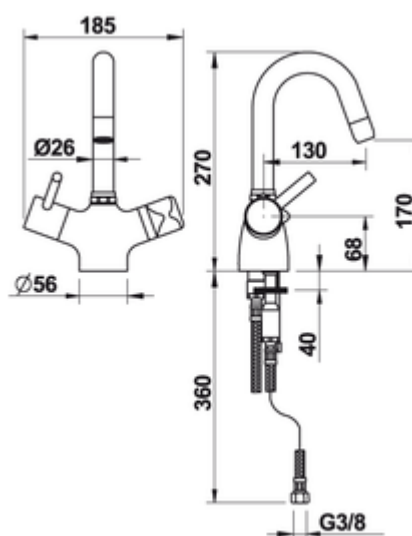

Modèle sans bonde | Réf. 60251
ACS

FONCTIONNEMENT

Le mitigeur thermostatique permet de sélectionner d'un côté le débit et de l'autre la température d'eau distribué. Avec sécurité anti-brûlure, en cas de coupure d'eau froide arrêt instantané, de l'alimentation en eau chaude. Recommandé pour les personnes à mobilité réduite

AVANTAGES

- Sélection précise de la température et du débit
- Boutons de commande ergonomiques
- Sécurité anti-brûlure
- Flexibles PEX résistant au chlore et aux élévations de température

APPEL D'OFFRE

Mitigeur thermostatique sur plage réf.60251 de marque PRESTO avec cartouche céramique 1/2 tour et butée de débit. Livré avec filtres, flexibles PEX, clapets anti-retour NF et robinet d'arrêt (ou équivalent validé)

Code EAN 13 : 3535770602514

Poids : 2,64

Garantie : 2 ans* (*voir conditions générales des ventes)

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Fonctionnement :

Ce mitigeur thermostatique pour lavabo permet le déclenchement de l'écoulement d'eau grâce à une manette ergonomique et d'une cartouche céramique ¼ tour. Il est équipé d'une cartouche thermostatique avec filtres annulaires incorporés. Une butée de température fixe 40°C évite tout risque de brûlure.

Brise-jet :

Bec haut tournant équipé d'un brise-jet Femelle 22X100

Normes / Agréments :

- Conformité NF EN 1111
- Attestation de Conformité Sanitaire ACS

Alimentation hydraulique :

Alimentation par flexibles PEX longueur 350 mm avec écrous tournants 3/8" (12x17), joints filtres et clapets anti-retours NF

Résistance thermique :

Ce robinet résiste à une température de 75°C dans le cadre de chocs thermiques pour éradiquer la legionelle comme le préconise l'arrêté E.C.S. du 30 novembre 2005 relatif aux installations fixes destinées au chauffage et à l'alimentation en eau chaude sanitaire des bâtiments d'habitation, des locaux de travail ou des locaux recevant du public