


WATCO®

Rénove vos locaux depuis 1927

Bande Antidérapante Epoxy


Nouveau type de finition antidérapante pour
les marches, les rampes et les sols

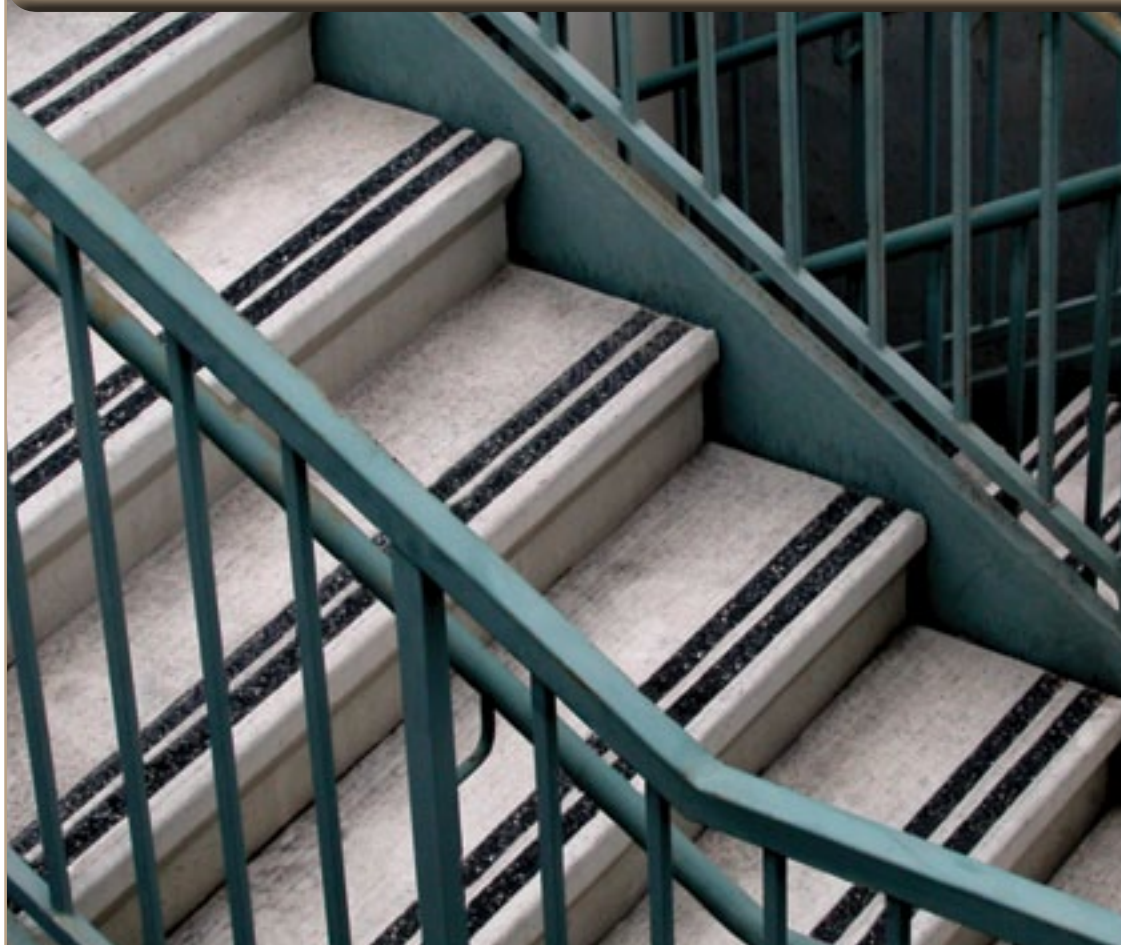


- Bande esthétique noire de 1 mm d'épaisseur avec une finition antidérapante gris charbon de bois
- Formule à base de résine époxy qui donne une excellente adhérence sur la plupart des substrats
- S'applique sur du béton, du bois, du carrelage, du marbre et toutes autres surfaces dures et peintes
- Idéal pour les escaliers à l'intérieur comme à l'extérieur, les rampes, les entrées, autour des machines, etc.
- Le ruban fourni dans le kit permet de créer toute largeur et toute longueur de bande
- Offre une finition durable dans les zones à trafic intense
- Supporte une circulation au bout de 16 heures

Watco Bande Antidérapante Epoxy est un traitement antidérapant très efficace et aux applications multiples. Il suffit simplement d'étaler une pâte époxy noire entre deux lignes de ruban autocollant de 1 mm d'épaisseur et de saupoudrer les agrégats dessus. Il suffit ensuite de retirer le ruban autocollant. La largeur de la bande est déterminée par la façon dont sont placés les rubans. Nous conseillons de faire des bandes d'au moins 15 mm de large avec 50 mm d'espace entre elles.


Watco Bande Antidérapante Epoxy peut donner une finition plus attractive qu'une peinture conventionnelle. A l'extérieur, elle permet aussi un drainage plus facile de l'eau de pluie.




1. Coller deux rubans avec l'écartement correspondant à la largeur souhaitée




2. Appliquer la pâte de façon égale entre les deux rubans à l'aide du pistolet



3. Etaler la pâte avec une raclette



4. Saupoudrer les agrégats sur la pâte



5. Enlever les rubans avant que la pâte ne durcisse

Aspect

Pâte à base de résine époxy noire avec des agrégats gris charbon de bois.

Conditionnement

Kit qui comprend :
1 bidon de durcisseur
1 bidon de résine époxy
1 cartouche vide
1 canule
1 raclette
500 g d'agréats

Produits complémentaires vendus séparément :

1 pistolet
1 rouleau de 50 m de ruban autocollant (indispensable pour l'application du produit)

Pouvoir couvrant

Sur un support lisse, une cartouche de 310 ml couvre environ une ligne de 15 m de long sur 15 mm de large.

Stockage

Entreposer à une température comprise entre 15 et 25°C pendant au moins 8 heures avant utilisation.

Préparation de la surface

S'assurer que les surfaces sont propres et sèches. Ne pas appliquer en dessous de 10°C ou si le substrat est humide.

Application

Merci de se référer aux croquis situés au recto. Ne pas mélanger la pâte à base de résine époxy avant d'être prêt à l'utiliser sachant qu'elle doit être appliquée aussitôt après le mélange.

Mélange

Chaque conditionnement comprend un bidon de durcisseur et un bidon de résine. Verser le contenu du bidon de durcisseur dans le bidon contenant la résine et mélanger minutieusement les deux composants à l'aide d'un agitateur à large lame – une baguette en bois ou une spatule est idéale. Râcler bien sur les côtés et dans le fond du bidon pour éviter un mauvais mélange résine/durcisseur qui pourrait créer de légères taches une fois le produit durci. Verser le mélange dans la cartouche vide de 310 ml et fermer avec le piston. Mettre la cartouche dans le pistolet et placer la canule une fois l'embout coupé.

Durée de conservation du mélange

Environ 20 minutes à 20°C. Le produit non utilisé peut devenir chaud s'il est laissé dans la cartouche.

Temps de durcissement

Le produit est normalement suffisamment dur pour supporter une circulation au bout de 16 heures à 15 - 20°C. Des températures plus basses rallongeront le temps de séchage. Ne pas utiliser en dessous de 10°C.

Sécurité

Les informations générales de sécurité sont indiquées sur l'étiquette du produit. Des fiches de données de sécurité sont disponibles. Ne pas laisser d'aliments sur les lieux pendant l'application et le durcissement.

Commandes

Disponible directement auprès de Watco SARL. Tous les produits Watco sont vendus conformément aux conditions de vente de la société.

On demande souvent à la société Watco et à ses représentants de faire des remarques sur les utilisations potentielles de leurs produits si ces dernières sont différentes de celles décrites dans les fiches techniques de la société. Bien que dans ces cas, la société et ses représentants essaient toujours de donner des conseils utiles et constructifs, la société Watco ne peut être tenue responsable des résultats de telles utilisations à moins d'être confirmées par écrit par Watco.

Egalement disponible
chez Watco

Peintures de sol

Durcisseurs de surface

Marquage au sol

Revêtements de sol

Peintures antidérapantes

Produits antidérapants

Réparation de sol

Ragréage

Préparation de sol

Réparation murale

Peintures murales

Rénovations extérieures

Protection/Sécurité

Peintures antirouille

Étanchéité

Tapis de sol

Signalisation

WATCO®

Rénove vos locaux depuis 1927

Watco SARL

CRT 2 - 267, rue de Berzin, CS 80413 FRETIN - 59814 LESQUIN CEDEX
Tél. 03 20 52 77 77 • Fax 03 20 52 38 39
e-mail : info@watco.fr • www.watco.fr