

BAIGNOIRE

GK-BASIC+

Fonctionnelle et simple d'utilisation


- Baignoire à hauteur réglable.
- Baignoire accessible de chaque côté.
- Conception adaptée à l'utilisation des fauteuils et brancards élévateurs d'hygiène Hektor et Ikarus ou d'un lève-personne mobile.
- Forme ergonomique de la cuve.
- Robinetterie standard GROHE.
- Remplissage automatique en option.
- Système d'hydromassage breveté, très silencieux et à puissance réglable en option.
- Système de désinfection intégré en option.



BAIGNOIRE GK-BASIC +



- 1 Tableau de commande.
- 2 Commandes de la hauteur variable par touches tactiles (sur chaque grand côté).
- 3 Passage pour lève-personne mobile.
- 4 Caoutchouc de protection.
- 5 Accoudoirs intégrés.
- 6 Pieds ajustables.
- 7 Commande de la bonde de vidange avec trop-plein intégré.
- 8 Robinetterie standard de marque GROHE.
- 9 Douchette à gâchette.
- 10 Douchette de désinfection (option).
- 11 Hydromassage en option.

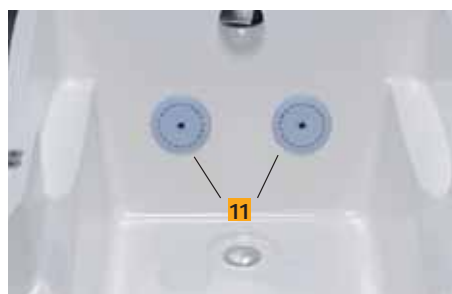

QUALITÉ ET FONCTIONNALITÉ

- La baignoire à hauteur variable GK-BASIC+ permet au personnel soignant de travailler en position ergonomique.
- Un panneau regroupe toutes les commandes de fonctionnement de la baignoire.
- Cette baignoire peut être installée au centre de la salle de bains, permettant aux soignants d'accéder de chaque côté.
- La forme intérieure de la cuve offre la possibilité d'installer indifféremment le résident dans l'un ou l'autre sens dans la baignoire.
- Le fauteuil d'hygiène Hektor et le brancard Ikarus s'adaptent à la baignoire GK-BASIC+.
- Les commandes de la hauteur variable se trouvent au milieu de la baignoire sur chaque grand côté.
- La cuve de forme ergonomique permet d'accueillir confortablement les personnes et de leur laisser une liberté de mouvement facilitant le travail des soignants.
- La cuve possède des accoudoirs intégrés.
- Une douchette à gâchette équipe la baignoire.
- La forme de la baignoire permet l'utilisation d'un lève-personne mobile.
- Un caoutchouc de protection équipe la baignoire sur tout son pourtour.
- La robinetterie utilisée est de marque GROHE, modèle standard sur le marché.
- Remplissage automatique de la baignoire en option.
- Une douchette de désinfection avec réglage de la dissolution du désinfectant en fonction de sa concentration peut équiper cette baignoire (option). Un rangement intégré à la cuve permet de recevoir une bouteille d'un litre de produit désinfectant.
- Les matériaux de très haute qualité utilisés dans la fabrication des baignoires GK, la production soignée ainsi que le savoir-faire de GK basé sur de nombreuses années d'expérience garantissent la longévité, la robustesse des baignoires et l'assurance de réaliser un bon investissement.
- Un système breveté d'Hydromassage à 2 jets très silencieux, à puissance réglable, peut équiper la baignoire (option).



Hydromassage (Air Spa)

Outre son effet relaxant, l'hydromassage a également une fonction curative.

Disponible en option sur les baignoires Basic+ cette fonction crée un courant circulaire enrichi de milliers de bulles d'air envoyées par 2 jets à pompes indépendantes.

Le système breveté des pompes offre un excellent silence de fonctionnement.

Le bain bouillonnant :

- Masse la peau et ouvre les pores,
- Est une thérapie tonifiante qui nettoie la peau en profondeur et la débarrasse des squames,
- Améliore la circulation sanguine dans les tissus,
- Est une prévention de la formation d'escarres,
- Atténue les douleurs musculaires, articulaires et rhumatismales,
- Améliore la condition générale du résident.

BAIGNOIRE GK-BASIC+

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Branchements d'eau chaude et froide 1/2".
- Évacuation par flexible en PVC Ø 50 mm.
- Alimentation électrique 230V/10A-50Hz, Classe II, IP55.
- Marquage CE.
- Poids à vide 100 kg.
- Habillage et cuve en polyester armé de fibre de verre, finition gelcoat.
- Hauteur variable de 675 mm à 925 mm (haut de la cuve).
- Contenance : environ 250 litres.
- Mitigeur bain et douche thermostatique.
- Sécurité anti-brûlure par verrouillage de la température de l'eau à 38°C.
- Système anti-retour protégé par clapet anti-siphonage.
- Système d'arrêt des pompes d'hydromassage (option) en cas de vidage de l'eau de la baignoire.
- Charge maximale 350 kg.

MODÈLE

- Baignoire GK-BASIC+Réf. : 631.291

OPTIONS

- Système de désinfection incorporéRéf. : 631.292
- HydromassageRéf. : 631.293

PRODUITS

- Scemed Clean, produit de nettoyage et désinfection (bidon de 1 L.).....Réf. : 620.270

DIMENSIONS

- Longueur : 1900 mm
- Largeur : 830 mm
- Hauteur variable de 675 mm à 925 mm (haut de la cuve)



SCEMED la marque de la Société SCLESSIN PRODUCTIONS
pour les matériels d'Hygiène, Transfert et Désinfection.

2, RUE DE BUENOS-AIRES B.P.274 - 59335 TOURCOING CEDEX
TEL : 03 20 28 04 28 FAX : 03 20 28 04 00
E-mail : contact@sclessin.com

www.scemed.com