




Ce système de motorisation de baie vitrée coulissante apporte un confort d'utilisation et répond aux besoins d'accessibilité des personnes à mobilité réduite.

- ✓ Design sobre et intégration discrète
- ✓ Déplacement rapide (150mm/s) et silencieux
- ✓ Actionnement simple par télécommande ou interrupteur
- ✓ Compatible par contacts TOR avec systèmes GTC, GTB ou Domotique
- ✓ Verrouillage électrique en option
- ✓ Position aération réglable par l'utilisateur
- ✓ Sécurité anti-pincement avec retour en arrière en cas de blocage
- ✓ Phase d'accélération et de ralentissement pour un démarrage et un arrêt en douceur
- ✓ Fermeture automatique réglable par l'utilisateur
- ✓ Adaptable à des baies de largeur de 1,3m à 5,8m
- ✓ Tension d'alimentation 230VAC
- ✓ **Brevet Déposé**
- ✓ **Garantie 2 ans**

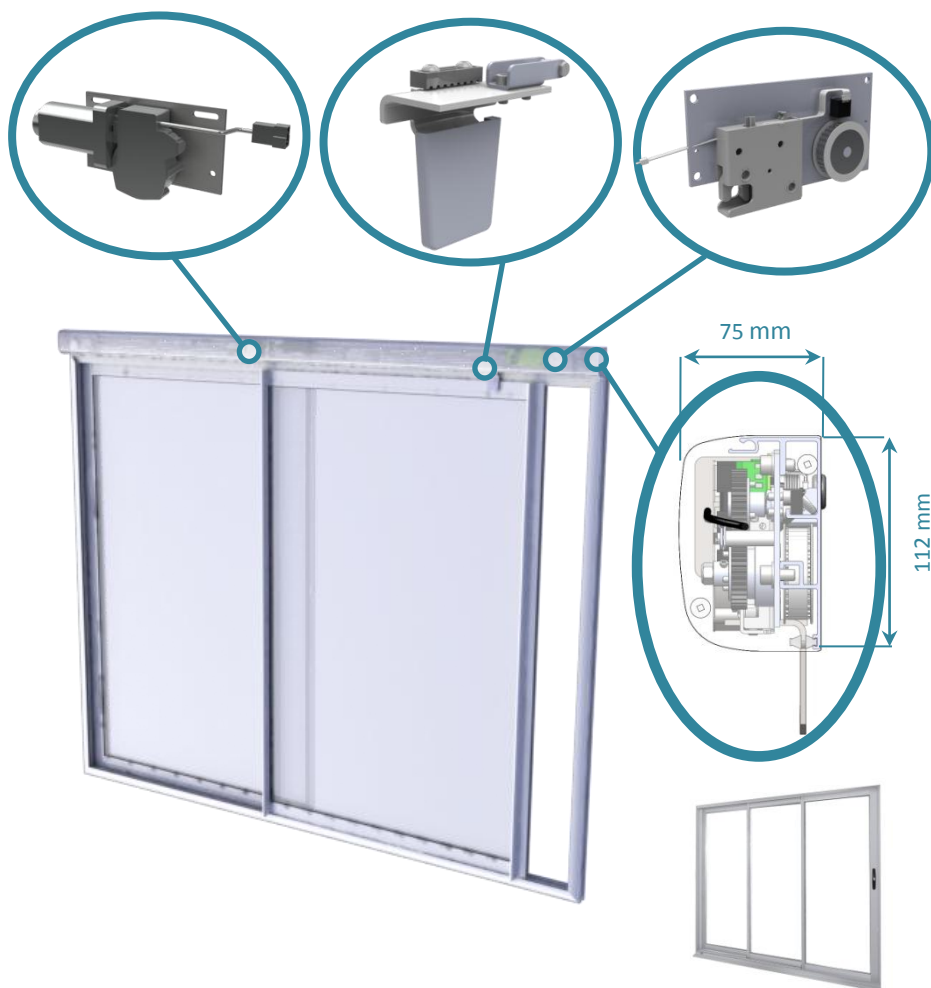

Pose simple et rapide.



Existe en 5 tailles :

- NL0395-S Dormant de **1,30 m à 1,80 m**
- NL0395-M Dormant de **1,80 m à 2,80 m**
- NL0395-L Dormant de **2,80 m à 3,80 m**
- NL0395-XL Dormant de **3,80 m à 4,80 m**
- NL0395-XXL Dormant de **4,80 m à 5,80 m**

Compatible
3 vantaux et Galandage

Révision BAIE 120210

NOVAL propose des solutions de motorisations intelligentes visant à améliorer la **performance énergétique** du bâtiment, le **confort** des usagers et l'**accessibilité** aux personnes à mobilité réduite.


Ces solutions s'intègrent aux éléments fonctionnels du bâtiment : baies, volets, jalousies, brises soleil, panneaux occultants...

www.noval-home.com




Nombre de vantaux

Réf : 2V (2 Vantaux)




Réf : 3V (3 Vantaux)



Le programme gère un ralentissement automatique du vantail entraîné avant de rencontrer le second vantail


Sens d'ouverture

Réf : DG



Sens d'ouverture (vu de l'intérieur)

Réf : GD



Sens d'ouverture (vu de l'intérieur)

Capotage (profil aluminium + embouts)



BRUT A
LAQUER

RAL9010

RAL SUR
DEMANDE


Patte d'entrainement

PROFILS SYSTEMES	Ref Patte	TECHNAL	Ref Patte	K-LINE	Ref Patte	INSTALLUX	Ref Patte	SCHUCO	Ref Patte
SATIN ROAD	P1	TOPAZE	P2	Série KL Coulissant	P4	Galaxie 26	P5	RS28	P6
TOUNDRA Périphérique		SAPHIR	P3						
TOUNDRA Gde hauteur									
TOUNDRA Monobloc									

Des solutions intégrées existent chez REYNAERS, SAPA et KAWNEER, les consulter directement.

Pour tout autre modèle de baie nous consulter.

Commande

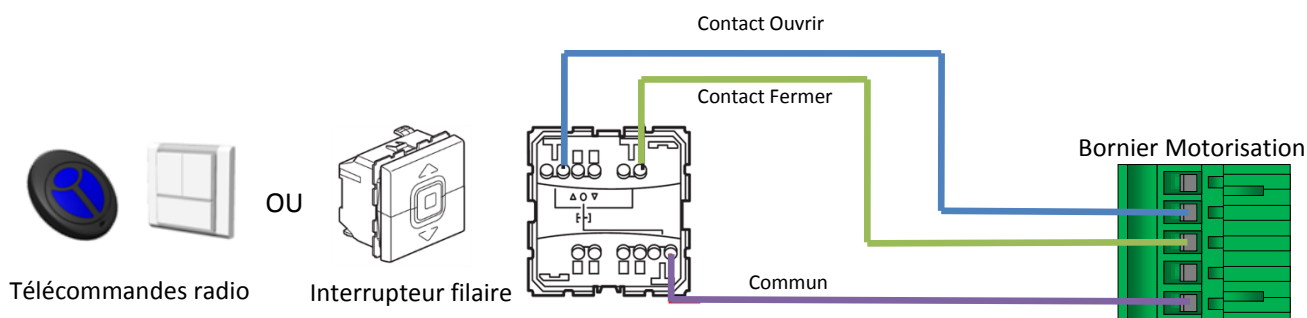

Options



Réf : V

Verrouillage : Permet le verrouillage automatique lorsque la baie est en position fermée.
(Tenue à la rupture 600 kg)



Réf : B

Batterie : Permet d'effectuer jusqu'à 10 cycles de fonctionnement en cas de coupure d'alimentation.