


### Rampe d'accès

Rampe standard avec main courante pliable

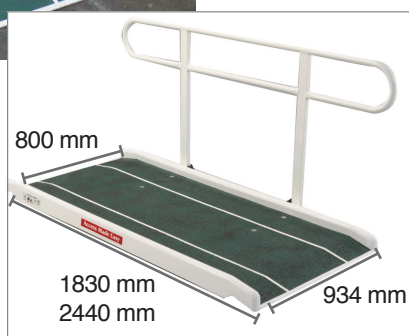

### Caractéristiques techniques

- Matériau plastique renforcé à la fibre de verre
- Revêtement antidérapant
- Main courante en aluminium enduit d'époxy pour éviter toute corrosion
- Couleur verte uniquement
- Largeur : 934 mm (895 mm + 39 mm de main courante)
- Charge maximale : 250kg
- Rampe de connexion en option


### Avantages produits

- Garantie à vie
- Revêtue d'un revêtement rugueux et antidérapant
- La couleur verte s'intègre bien avec les aménagements intérieurs et extérieurs
- Facile à poser
- Disponible en 2 dimensions
- Ultra résistante
- Pratique : main courante repliable




LONG.	LARG.	ECARTEMENT	POIDS	REF.
1830 mm	934 mm	800 mm	21 kg	25054
2440 mm	934 mm	800 mm	31 kg	25055

Déverrouiller les mains courantes.

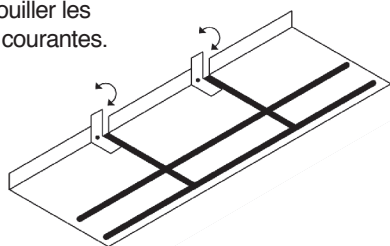

Les relever et les bloquer avec les écrous et boulons de verrouillage.

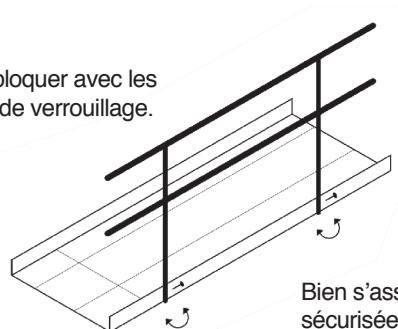

Bien s'assurer que la rampe est sécurisée avant d'utiliser.