FICHE TECHNIQUE

Rampe d'accès

Rampe standard avec main courante double

Caractéristiques techniques

- Matériau plastique renforcé à la fibre de verre
- Revêtement antidérapant
- Main courante en aluminium enduit d'epoxy pour éviter toute corrosion
- Couleur verte uniquement
- Largeur : 971 mm (895 mm + 2x38 mm de main courante)
- Charge maximale : 250kg
- Rampe de connexion en option

Avantages produits

- Garantie à vie
- Revêtue d'un revêtement rugeux et antidérapant
- La couleur verte s'intègre bien avec les aménagements intérieurs et extérieurs
- Facile à poser
- Disponible en 2 dimensions
- Ultra résistante
- Pratique : mains courantes repliables

SATISFACTION GARANTIE
GARANTIE A VIE

LONG.	LARG.	ECARTEMENT	POIDS	REF.
1830 mm	971 mm	800 mm	24 kg	25056
2440 mm	971 mm	800 mm	34 kg	25057

Déverouiller les mains courantes.

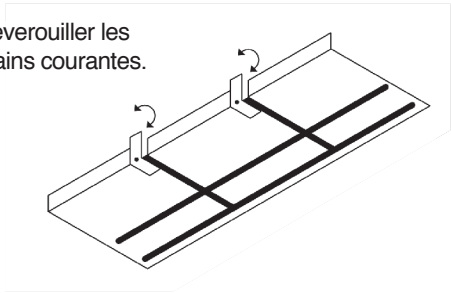

Les relever et les bloquer avec les écrous et boulons de verrouillage.

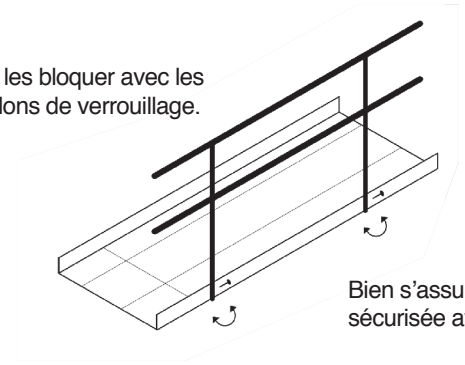

Bien s'assurer que la rampe est sécurisée avant d'utiliser.

AKW International S.A. - Rue de la villa romaine 3 - 7822 Ghislenghien - Belgique
Tél +32 (0) 68 334 899 - Fax +32 (0) 68 331 658 - ism@akw-medicare.com - wwww.akw-medicare.com