

FICHE TECHNIQUE – GUID/EXPU**BANDE DE GUIDAGE INTERIEUR / EXTERIEUR****DESCRIPTIF**

Bande en polyuréthane recyclable de 60 x 15 cm et de 5 mm d'épaisseur permettant l'aide à l'orientation. Système podotactile de guidage constitué de 3 cannelures de 28 mm séparées de 30 mm les unes par rapport aux autres.

Mise en œuvre en intérieur ou extérieur par adhésif ou collage souple et étanche selon le support après nettoyage minutieux du support.

Localisation : halls, grandes circulations, guidage vers entrée d'un bâtiment depuis la voirie, accueil, etc.

DIMENSIONS

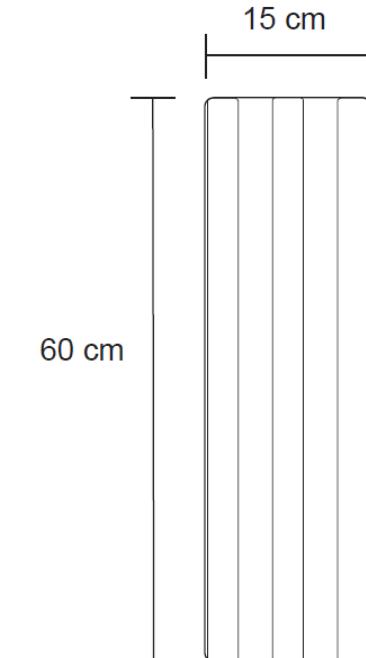
Bande de 60 * 15 cm, épaisseur 5 mm.

MATIERE

Polyuréthane

COLORIS

Blanc, ivoire, jaune, gris, marron, photo luminescent.

APERCU

FICHE DE POSE – GUID/EXPU

BANDE DE GUIDAGE 3 CANNELURES EN POLYURETHANE 60X15 CM

LOCALISATION

Les éléments en polyuréthane d'aide au déplacement sont recommandés dans les circulations horizontales importantes et vers les points importants d'un bâtiment (place de parking, accueil, ascenseurs, escaliers, toilettes, etc...) et en partie haute de chaque volée d'escalier.

Il est important de disposer les éléments de guidage de manière à amener son utilisateur au dispositif de commande qui lui est proposé. La personne est guidée jusqu'à la main courante de l'escalier et non pas en son centre. De la même manière, pour guider vers un ascenseur on amène au bouton d'appel et non de façon centrée par rapport à l'ascenseur. Il en va de même pour toutes les autres amenées vers les dispositifs.

MILIEU DE POSE

En intérieur ou extérieur. En extérieur on privilégiera une fixation type colle.

Compter 1 kg de colle polyuréthane bi-composant pour 2 à 3 bandes, selon le support, soit 5kg par m².

PREPARATION DU SUPPORT

Veiller à nettoyer préalablement le support afin qu'il soit sec, plan et sans poussières ni graisses. Appliquer un primaire d'accrochage si le revêtement support est rugueux. Appliquer un primaire d'accrochage si le revêtement support est rugueux.

MISE EN OEUVRE

- Collage : mise en œuvre par collage à l'aide d'une colle polyuréthane bi composant. Mélanger la colle à un durcisseur et étaler le mélange à la spatule sur la surface de pose préalablement délimitée par un adhésif. Poser l'élément et maroufler soigneusement. Les coulures s'estompent au White Spirit.
- Adhésif : si l'élément n'est pas pré adhésivé, mettre de l'adhésif double face sur toute la surface de celui-ci et coller directement sur le support.

Veiller à maintenir au minimum 1 cm d'espace entre les éléments se suivant pour permettre la dilatation du matériau pouvant être causée par des variations thermiques. Éviter tout passage de fortes charges et l'application de produits corrosifs type solvants afin de ne pas créer d'usure prématuée du produit ainsi qu'une détérioration du système de fixation.