

FICHE TECHNIQUE – NDM / P

PROFILES ALUMINIUM 38 MM AVEC BANDE ADHESIVE

DESCRIPTIF

Nez de marche plat en aluminium de 38 mm de largeur et de 4 mm d'épaisseur permettant le repérage et la mise en sécurité du bord de la marche.

Profilé en aluminium avec anodisation épaisse de 20 microns et insert accueillant une bande adhésive antidérapante de 25 mm en polyuréthane.

Mise en œuvre par collage ou par vissage sur support lisse non poreux en intérieur ou en extérieur.

Conforme à la norme NF P 98 831-4.

Localisation : nez de marches d'escaliers intérieurs et extérieurs.

DIMENSIONS

Nez de marche aluminium de 1 ou 3 ml, 38 mm de largeur, 4 mm d'épaisseur.


MATIERE

Profilé aluminium, bande en polyuréthane.

COLORIS

Sable, bleu, ivoire, gris, blanc, rouge, vert, jaune.

APERCU

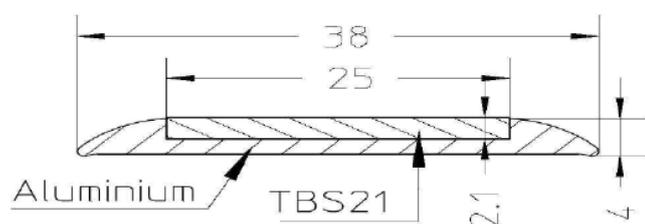

FICHE DE POSE – NDM / P

PROFILES ALUMINIUM 38 MM AVEC BANDE ADHESIVE

LOCALISATION

Les nez de marches se placent sur chaque bout de marche afin de les repérer.

MILIEU DE POSE

Intérieur ou extérieur.

PREPARATION DU SUPPORT

Nettoyer préalablement le support afin qu'il soit sec, sans poussières ni graisses.

MISE EN OEUVRE

Le profilé aluminium se fixe au choix du maitre d'ouvrage, par

- vissage : mettre en place une vis de 3 mm de diamètre tous les 20 cm.
- collage : collage à l'aide d'une colle cyanoacrylate.

Une fois le support en aluminium fixé, retirer l'adhésif du nez de marche et effectuer une pression suffisante afin qu'il adhère correctement à son support.

