


FR IT

PARIGI - C

faboc
creating individual access

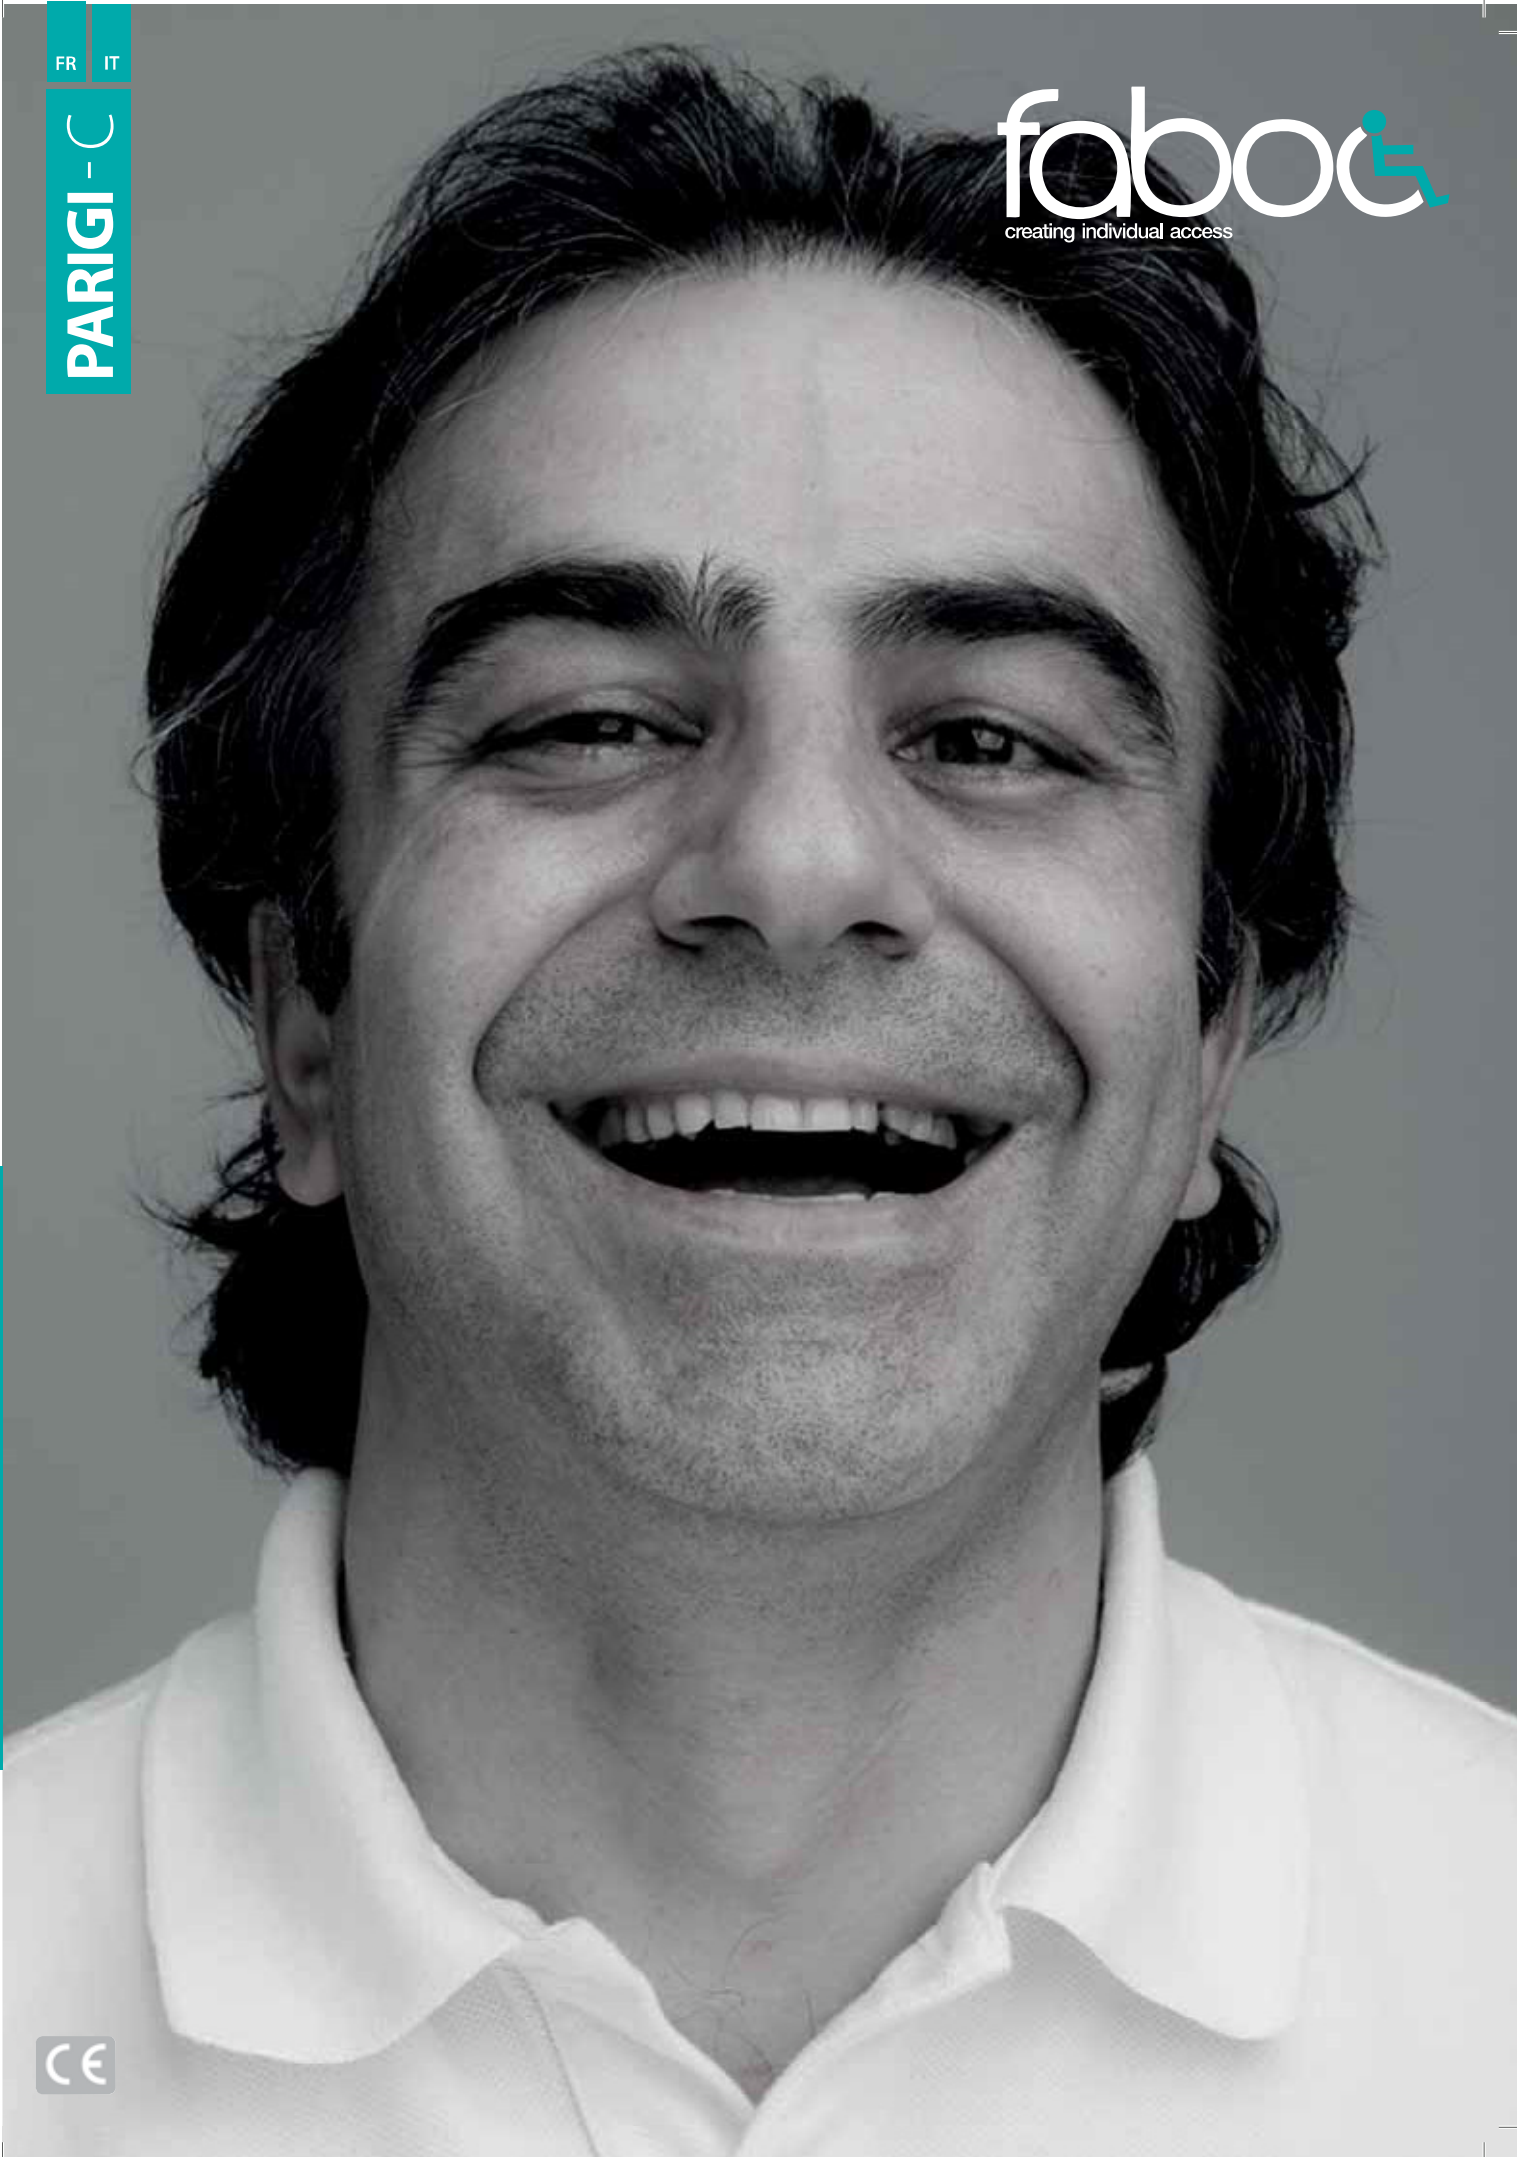

PARIGI - C

Piattaforma a pantografo in vano chiuso
Plate-forme à Pantographe avec cage fermée



La plate-forme modèle **PARIGI-C** a été conçue pour satisfaire les exigences des personnes à mobilité réduite, aussi bien sur fauteuil roulant que debout, éventuellement accompagnées d'une autre personne.

Pour l'installation, il faut disposer d'une cage fermée spéciale et délimitée par des portes palières de protection pour les utilisateurs, le cas échéant nous pouvons fournir des cages adéquates en profilés d'aluminium, fermées par un verre VISARM et/ou en panneaux d'aluminium isolés.

PARIGI-C se déplace uniquement à la verticale, desservant des étages ou niveaux définis, avec un dénivelé maximum de 2000 mm, la centrale hydraulique et le tableau électrique de la plate-forme sont installés à l'extérieur de façon à faciliter les éventuelles opérations d'entretien ou de réparation.

Son design versatile lui permet de s'intégrer et s'associer parfaitement à tous les espaces, de plus, grâce à des traitements spéciaux, qui la protègent contre les effets des agents atmosphériques, la plate-forme peut être utilisée en extérieur.

Les commandes embarquées et palières assurent simplicité et confort d'utilisation. Les installations sont équipées d'une descente d'urgence pouvant être actionnée directement depuis la plate-forme et, à la demande, de portes motorisées.

L'appareil **PARIGI-C** est fourni avec tous les dispositifs nécessaires en vue d'assurer la sécurité des personnes.

Des finitions ou accessoires spéciaux peuvent être réalisés à la demande.

Les produits Faboc sont garantis 24 mois à compter de la livraison.

La piattaforma **PARIGI-C** è ideale per soddisfare l'esigenza degli utilizzatori con ridotte capacità motorie, sia su carrozzina che in piedi, eventualmente anche con accompagnatore. Per l'installazione è necessario disporre un apposito vano di corsa chiuso e delimitato con porte di piano a protezione per gli utenti, altrimenti possiamo fornire adeguati vani in profilato di alluminio tamponati in vetro VISARM e/o pannelli in alluminio coibentati.

PARIGI-C sviluppa un movimento esclusivamente verticale per servire piani o livelli ben definiti fino ad un dislivello massimo di 2000 mm, la piattaforma viene realizzata con centralina idraulica e quadro elettrico esterni per facilitare eventuali interventi di manutenzione o riparazione.

Il design versatile permette di ottenere una perfetta armonia ed integrazione con qualsiasi ambiente, inoltre con specifici trattamenti, che preservano la piattaforma dall'azione di agenti atmosferici, è idoneo per installazioni esterne.

I comandi a bordo e di piano garantiscono semplicità e confort nell'utilizzo. Gli impianti sono dotati di discesa d'emergenza azionabile direttamente dalla piattaforma e a richiesta di porte motorizzate.

PARIGI-C ha in dotazione tutti i dispositivi necessari a garantire la massima sicurezza della persona.

Finiture o accessori speciali possono essere realizzati a richiesta.

Faboc garantisce i propri prodotti 24 mesi dalla consegna.

Faboc offre des solutions personnalisées et sur mesure

Faboc offre soluzioni personalizzate e su misura

Des travaux de construction sont nécessaires pour l'installation de ces dispositifs. Ces travaux devront être réalisés par le client en suivant rigoureusement nos indications, qui seront envoyées lors de la commande ou sur demande. Il faudra également disposer d'un emplacement, si possible à une distance de 3 mètres de l'appareil, où l'on placera la centrale et le tableau.

Per l'installazione di questi impianti sono necessarie opere edili che dovranno essere realizzate dal cliente rigorosamente seguendo le nostre indicazioni inviate in fase d'ordine o a richiesta. Dovrà essere individuato un vano, possibilmente entro 3 metri dalla macchina, dove posizionare centralina e quadro.



PARIGI-C peut être utilisé aussi bien dans des édifices privés que publics. L'appareil est conforme pour ce qui concerne l'accomplissement des obligations prévues en cas de nouvelle construction ou de réaménagement, relatifs à l'élimination des barrières architecturales dans les immeubles, hôtels, restaurants, bars, magasins, bureaux et autres établissements recevant du public.

PARIGI-C è idoneo sia all'uso in edifici privati che pubblici. È idoneo anche nell'adempimento degli obblighi previsti, in caso di nuova realizzazione o ristrutturazione, dalla Legge 13 del 09/01/89 e D.M. 236 del 14/06/89 relativa all'abbattimento delle barriere architettoniche in condomini, alberghi, ristoranti, bar, negozi, uffici e altri locali con accesso al pubblico.

Agevolazioni fiscali:

Contributi per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati, previsti dalla Legge 13/89. ● Detrazione del 36% per interventi di eliminazione delle barriere architettoniche.

- Aliquota IVA agevolata 4%.



*Optional



Caractéristiques Techniques Caratteristiche Tecniche

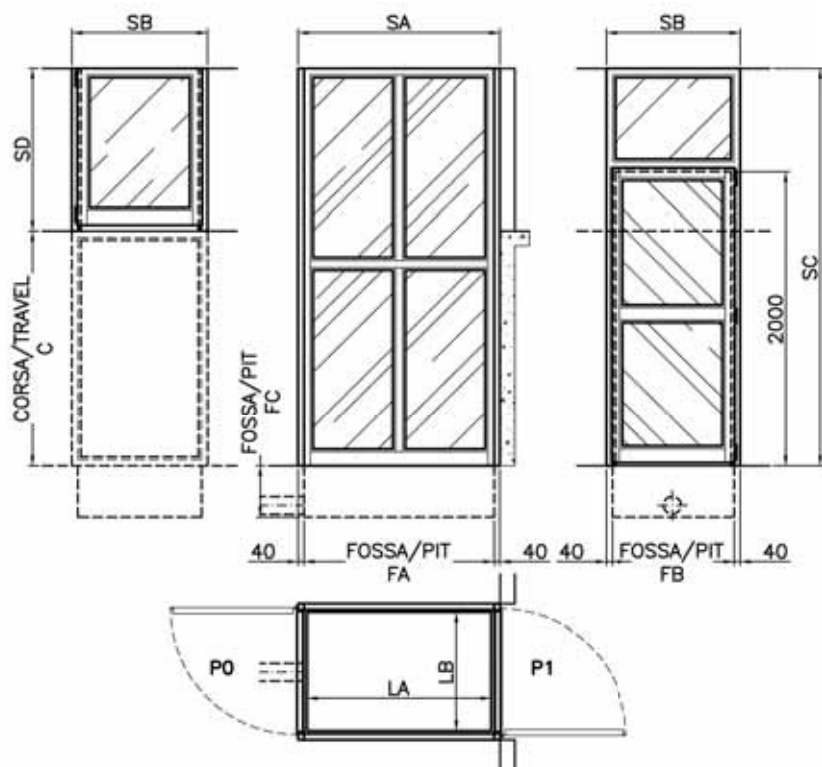


PLATE-FORME À SORTIES OPPOSÉES - SBARCHI CONTRAPPOSTI

DIMENSIONE CENTRALINA E QUADRO
DIMENSION DE CENTRALE ÉLECTRO HYDRAULIQUE ET
PANNEAU ÉLECTRIQUE

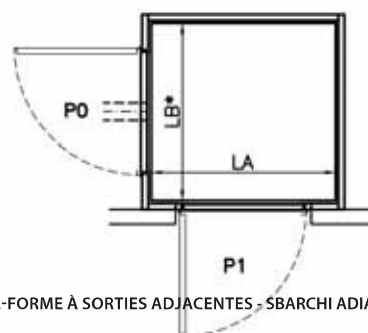
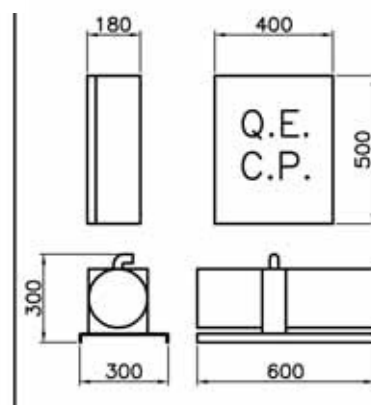


PLATE-FORME À SORTIES ADJACENTES - SBARCHI ADIACENTI

MODEL MODELLO	KG	LA	LB	LB*	C MAX	FA	FB	FB*	FC	SA	SB	SB*	SC C<1000	SC C<1000	SD C<1000	SD C>1000
1X - 0825	250	1250	800:1000	1200	800	1290	840:1040	1240	150	1370	920:1120	1320	2100	-	2100-C	-
1X - 0830	300	1250	800:1000	1200	800	1290	840:1040	1240	250	1370	920:1120	1320	2100	-	2100-C	-
1X - 1130	300	1500	800:1000	1200	1100	1540	840:1040	1240	200	1620	920:1120	1320	2100	C+1100	2100-C	1100
2X - 1630	300	1250	800:1000	1200	1600	1290	840:1040	1240	350	1370	920:1120	1320	-	C+1100	-	1100
2X - 2030	300	1500	800:1000	1200	2000	1540	840:1040	1240	350	1620	920:1120	1320	-	C+1100	-	1100

Les mesures marquées d'une * sont
recommandées pour les sorties
adjacentes

La mesure indiquée avec * sont celle
consigliate per gli sbarchi adiacenti.

- Capacité de charge 250/300 kg.
- Plateau supérieur revêtu de matériau antidérapant.
- Vannes de sécurité, intégrées aux cylindres, permettant le blocage automatique de la descente en cas de rupture des tuyauteries.
- Centrale électrohydraulique extérieure avec limiteur de pression afin d'éviter toute surcharge et descente d'urgence manuelle.
- Descente d'urgence automatique avec batterie tampon.
- Tension d'alimentation 220 V monophasée (220/380 V triphasée sur demande).
- Commandes en basse tension (24 V).
- En fonction du lieu d'installation, la plate-forme est fournie avec une structure de soutien en profilés d'aluminium et/ou des portes et portillons équipés d'une serrure de sécurité, fermée par un verre VISARM et/ou des panneaux en aluminium isolés.
- L'ouverture et la fermeture des portes et portillons peuvent être motorisées à la demande.
- Coloris standard machine et structure : Noir.

- Portata Kg. 250/300
- Pianale superiore rivestito con materiale antiscivolo;
- Valvole di sicurezza, integrate nei cilindri, per il blocco automatico della discesa in caso di rottura dei tubi
- Centralina elettroidraulica esterna con valvola di massima pressione per evitare i sovraccarichi e discesa di emergenza manuale
- Discesa di emergenza automatica con batteria in tampone
- Tensione di alimentazione 220V monofase (220/380 V trifase a richiesta)
- Comandi in bassa tensione (24 V)
- In funzione del luogo di installazione viene fornita completa di struttura di contenimento in profilati di alluminio e/o porte e cancelli dotati di serratura di sicurezza, tamponata in vetro VISARM e/o pannelli in alluminio coibentati
- A richiesta può essere motorizzata l'apertura e la chiusura di porte e cancello
- Colore standard macchina e struttura: Nero

Les installations ont été conçues
et construites conformément aux
dispositions de :
NORME EN 81/40
DIRECTIVE 'MACHINES' 2006/42/CE
DIRECTIVE 'COMPATIBILITÉ
ÉLECTROMAGNÉTIQUE' 2004/108/CE
DIRECTIVE 'BASSE TENSION' 2006/95/CE

Gli impianti sono progettati e costruiti in
conformità a quanto previsto da:
LEGGE N. 13 DEL 09/01/89. DECRETO
MINISTERIALE N. 236 DEL 14/06/89
DIRETTIVA "MACCHINE" 2006/42/CE E S.M.I.,
RECEPITA CON D.LGS. 17/2010. DIRETTIVA
"COMPATIBILITÀ ELETTRONICA"
2004/108/CE RECEPITA CON D.LGS.
6/11/2007, N° 194. DIRETTIVA "BASSA
TENSIONE" 2006/95/CE RECEPITA CON
LEGGE N° 791 DEL 91 E S.M.I

faboc

Faboc Due srl
Via Toscana, 148
50052 Certaldo (fi)
Italia

Tel 0571 662474
Fax 0571 666865
Email info@fabocdue.com
Web fabocdue.com

Didier Petit Jacques

06 81 34 69 96
rescomaccessibilite@gmail.com
www.rescom-accessibilite.fr

France NORD

France SUD

Denis Grastilleur

06 26 03 40 57
agcomaccessibilite@gmail.com
www.agcom-accessibilite.fr

