



Stannah 320 4 SAISONS.


Schémas techniques et dimensions :

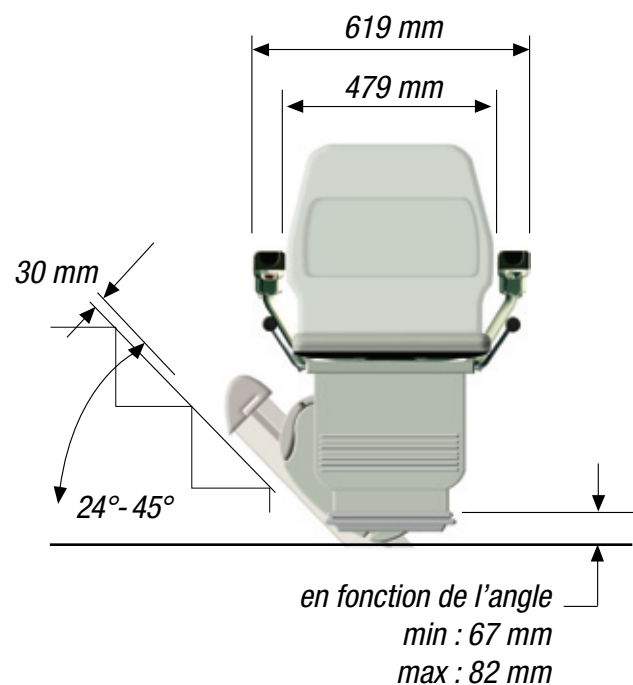

Vue de face

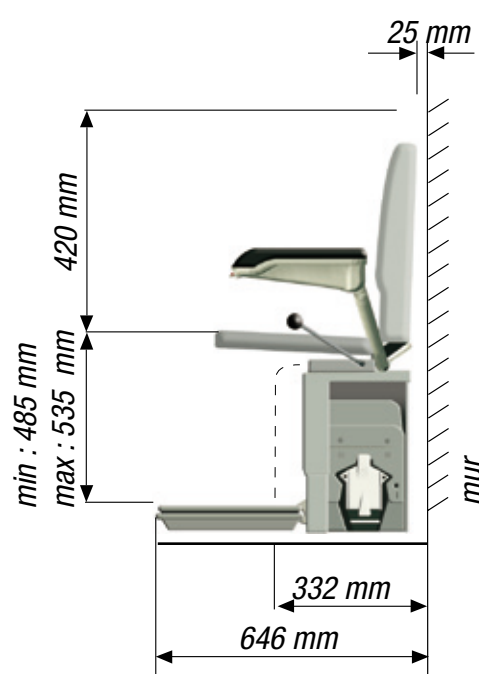

Vue de profil (avec repli)

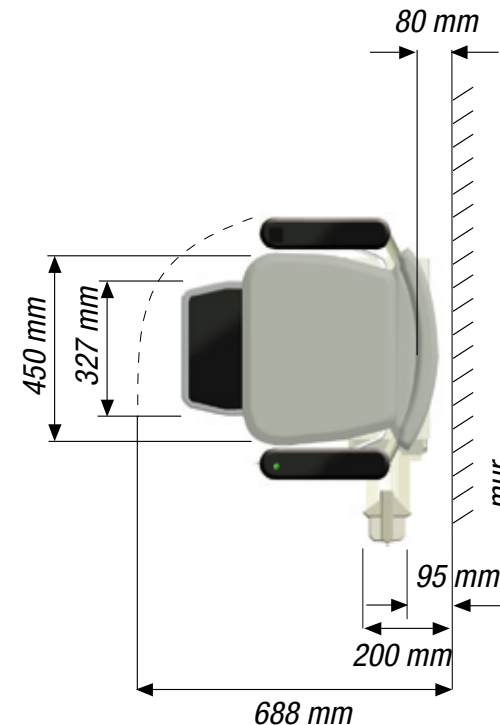

Vue du dessus (avec pivot)

Toutes les dimensions mesurées à partir du mur sont données à titre indicatif. La présence d'une plinthe plus large ou de tout autre élément similaire peut modifier les mesures prises à partir de ce point. Les mesures sont données en millimètres.

Spécifications techniques.

Type : Monte-escaliers en ligne droite sans virage ni changement de pente, pour l'extérieur.

Traction : Par système pignon-crémaillère.

Charge max. : 135 kg.

Protection : étanchéité des commandes ; traitement anti-humidité des composants ; finition anti-UV de l'assise ; visserie inoxydable.

Vitesse : Environ 0,11 m/s.

Alimentation : Monophasée 220 V.

Motorisation : En courant continu 24 V, par deux batteries embarquées 12 V - 9 Ah, en charge permanente.

Pente : De 24° à 45°.

Commandes : Joystick sur le repose-bras. Commandes filaires fixées au niveau des paliers.

Housse de protection fournie

Fonctionnement garanti : entre -10°C et +40°C.

siège

Type : Siège avec deux repose-bras et assise relevables.

Conception : Armature en acier, avec assise et dossier en matière plastique perle.

Indicateur : Témoins lumineux (diodes) de charge et de fonctionnement.

Pivot manuel : Pour un accès sécurisé au palier supérieur, l'utilisateur appuie sur la manette latérale du siège qui libère le mouvement de rotation.

repose-pieds

Utilisation : S'abaisse et se relève manuellement.

Conception : Armature en alliage d'aluminium.

Finition : Peinture "époxy" de couleur grise.

Tapis : Revêtement anti-dérapant de couleur noire.

branchement électrique

Chargeur de batterie : installé et relié à l'alimentation dans un local fermé.

chariot moteur

Conception : Armature acier, habillage PVC.

Finition : Peinture "époxy" de couleur grise.

Moteur : Courant continu 0,25 kW.

Démarrage/Arrêt : Progressifs, pour le confort de l'utilisateur.

rail guide

Conception : Profil en aluminium extrudé de forme rectiligne.

Finition : Aluminium anodisé.

Fixation : Par supports aux marches de l'escalier.

Longueur rail-guide : Minimale 1,40 mètres ; maximale : 8 mètres.

Distance rail-plinthe : Environ 95 mm.

Dépassement haut : Très réduit pour toutes les pentes.

Cache-crémaillère : Positionné tout le long du rail-guide.

dispositifs de sécurité

Limiteur de vitesse : Enclenche la prise de griffe si la vitesse atteint 0,3 m/s.

Commande : S'actionne par une légère poussée, maintenue dans la direction souhaitée.

Siège pivotant : Le fonctionnement est interrompu lorsque le siège est pivoté.

Surfaces sensibles : Situées au niveau du repose-pieds et du chariot moteur.

Clé de contact : Une clé située sous le repose-bras du siège. Une clé située sur chaque commande filaire. Elles permettent de privatiser l'usage.

Ceinture : Ventrale fournie.

Interrupteur : Interrupteur marche-arrêt sur l'accoudoir et interrupteur d'isolation des batteries sur le chariot moteur.

Entretien : Annuel (recommandé).

qualité certifiée



Le site de production des modèles 320 4 Saisons bénéficie de l'approbation complète à la norme internationale ISO 9001 et à la norme européenne EN 29001.

Les modèles 320 4 Saisons et tous ses composants bénéficient de l'approbation des normes BS 5776 1996, CSA, TUV, DLI, CEN et des directives EU 98/37/EC, 73/23/EEC et EMC 89/336/EEC.