

Baignoire GK Compact

Modèles

Baignoire GK Compact

Version à hauteur variable

| Réf.: 631.249

Version fixe (ajustable
manuellement de 5 à 25 cm)

| Réf.: 631.248



Pour un transfert en toute sécurité



NOVUM LINE

Fauteuil et brancard élévateurs d'hygiène

Demandez la documentation



Options

Système de désinfection

Réf.: 631.282

**SUR LE MODÈLE
À HAUTEUR VARIABLE :**

Remplissage automatique

Réf.: 631.295

Hydromassage 2 jets

Réf.: 631.293

Chromothérapie

Réf.: 631.209

Descente d'urgence

Réf.: 631.258

Accessoire

Réducteur de cuve

Réf.: 631.257

Consommables

Scemed Clean pour désinfection de surface

Bidon de 5L | Réf.: 620.275

Huile de bain

Bidon de 5L | Réf.: 620.279

Shampoing

Bidon de 5L | Réf.: 620.280

création losfeld impression - www.lofeld.be - document non contractuel - 10/2011



Baignoire d'hygiène GK Compact



SCEMED la marque de la Société
SCLESSIN PRODUCTIONS
pour les matériels d'Hygiène,
Transfert et Désinfection.

Z.I. de la Rouge Porte
49 Avenue de Machelen - BP 10024
59431 Halluin Cedex (Lille Métropole)
TEL : 03 20 28 04 28
FAX : 03 20 28 04 00
E-mail : contact@scemed.com

www.scemed.com

Ergonomique & facile à utiliser,
la baignoire GK Compact simplifie
et rend les soins plus agréables.



SCEMED
UNE LONGUEUR D'AVANCE

Spécificités de la GK Compact

Caractéristiques

→ Ergonomique et pratique :

- Hauteur variable pour une parfaite ergonomie de travail du soignant
- Remplissage automatique de la cuve pour se consacrer pleinement au résident




Personnes autonomes à dépendantes

→ Sécuritaire

- Affichage électronique de la température de remplissage et de la douchette pour un réglage aisé
- Sécurité anti-brûlure par blocage à 38°C
- Système de désinfection
- Descente d'urgence*
- Robinetterie GROHE standard qui facilite la maintenance

* Option

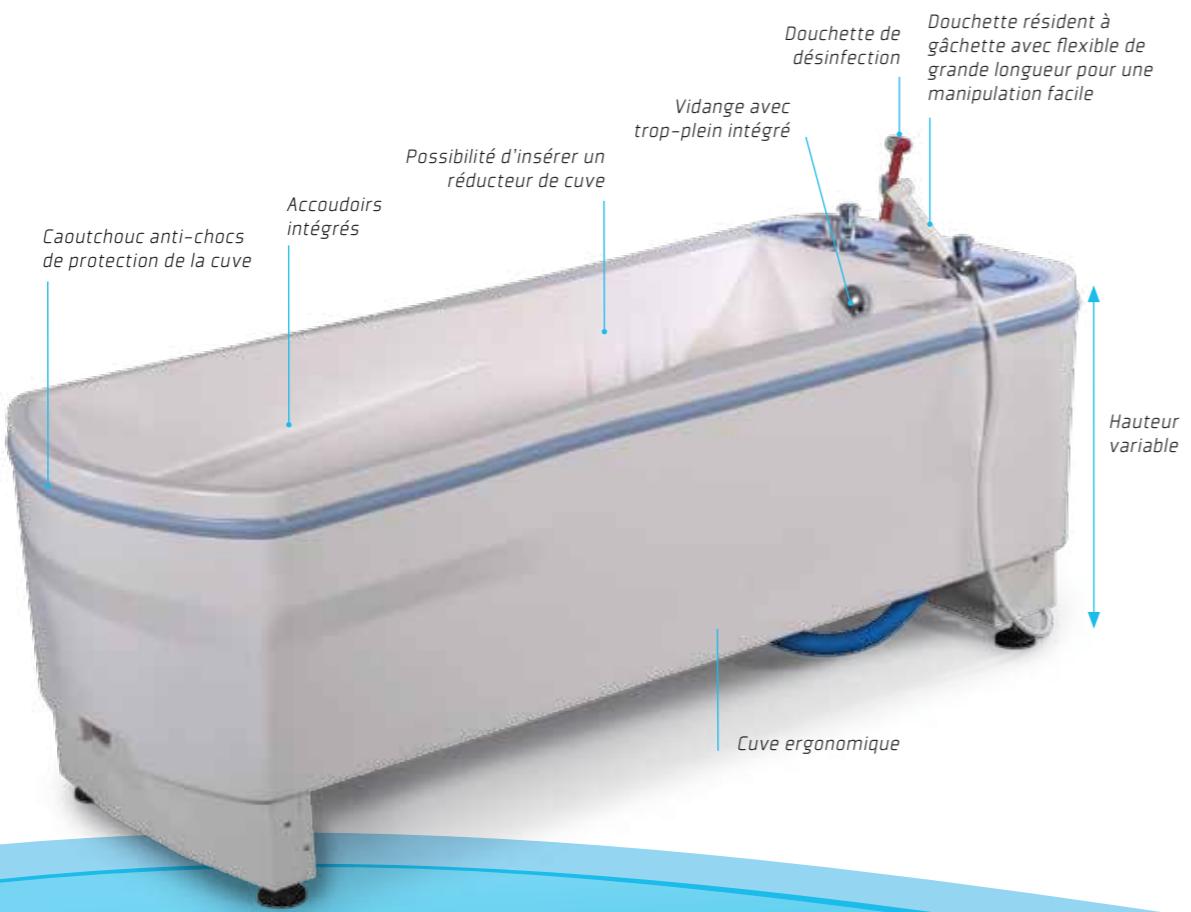

RELAXATION

→ Hydromassage 2 jets*

- Sans tuyauterie pour la prévention des infections nosocomiales
- Silencieux pour une détente complète

TABLEAU DE COMMANDES À PLAT

→ Plus de confort : la baignoire a un aspect démédicalisé

→ Plus de sécurité : les commandes ne sont pas visibles par le résident

Informations techniques

Réglage de la hauteur	De 685 mm à 935 mm
Consommation d'eau [avec résident]	200 L
Poids de la baignoire remplie	350 kg
Matériaux	<ul style="list-style-type: none"> Cuve anatomique en fibre de verre Châssis en acier inoxydable recyclable
Détails techniques	<ul style="list-style-type: none"> Robinetterie standard de marque GROHE Système anti-retour protégé par clapet anti-siphonage
Approvisionnement	<ul style="list-style-type: none"> Eau chaude et froide: R raccord 3/4" Manchon de raccordement pour l'évacuation: DN 50 Alimentation électrique: 230 V / 50 Hz
Batterie pour la descente d'urgence	Batterie étanche sans entretien
Normes	<ul style="list-style-type: none"> Marquage CE selon la directive 93/42/CEE ISO 9001 (systèmes de management de la qualité) EN60601-1 (appareils électro-médicaux : exigences générales pour la sécurité de base et les performances essentielles)



Tableau de commandes facile à utiliser :

- Réglage de la température par robinet thermostatique
- Fonction montée/desccente
- Affichage électronique de la température de remplissage et de la douchette



Système de désinfection intégré :

- Douchette de désinfection avec flexible souple de grande longueur

