

Fiche technique produit

Barre d'appui relevable mobile Mono | WARM TOUCH 950.50.11150

HEWI

 M9S5F




Barre d'appui relevable mobile Mono | WARM TOUCH 950.50.11150

- installation rapide et flexible sur une plaque de montage existante HEWI pré-montée
- avec une surface de préhension ronde et horizontale
- charge admissible selon DIN 18040
- la barre d'appui se relève et se rabat de manière freinée
- avec insert acier anti-corrosif
- plaque de montage : largeur 130 mm et hauteur 181 mm
- longeron \varnothing 33 mm, longueur 600 mm
- montage rapide et sans outil par un système simple d'accroche
- protection contre tout retrait involontaire
- verrouillage et déverrouillage facile par système à ressort
- en polyamide, revêtu en optique chrome
- cache de plaque de montage en polyamide, revêtu en optique chrome

600 mm de longueur



Dimensions en mm

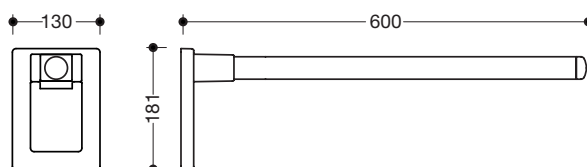

Surface

WARM TOUCH

Polyamide, revêtu en optique chrome

Sous réserve de toute modification technique, 09.10.2014

HEWI Heinrich Wilke GmbH
Postfach 1260
D-34442 Bad Arolsen

Tél: +49 5691 82 478
Fax: +49 5691 82 99 478
international@hewi.com
www.hewi.com

HEWI France
217, cours Lafayette
F-69006 Lyon

Tél: +33 4 72 83 09 09
Fax: +33 4 72 83 09 00
contact@hewi.fr
www.hewi.fr