



STARLINE GAINÉE PVC

STARLINE ANODISÉE

Joint bactéricide



MAINS COURANTES AVEC BANDEAU PVC

Applications

Alliance de la technique et du design, la gamme de mains courantes Starline est la solution idéale pour équiper avec élégance les circulations de tous les établissements recevant du public : hôpitaux, cliniques, maisons de retraite, hôtels, collectivités, bureaux. Starline peut être cintrée pour les parties de murs courbes. Un système démontable complet pour assurer la continuité de la main courante devant les gaines techniques est disponible. Elle est équipée de joints bactéricides (voir page 66).


Descriptif-type

• Description : fourniture et pose d'une main courante anodisée ou gainée PVC antibactérien avec bandeau en PVC légèrement grainé (de type Starline anodisée ou Starline gainée PVC de SPM). La hauteur de la main courante est de 90 mm, son épaisseur est de 30 mm et son encombrement de 80 mm. Elle est constituée d'un profilé en aluminium anodisé argent ou en aluminium gainé de PVC antibactérien classé M1 (Bs2d0) portant une gorge dans laquelle viennent se bloquer les supports en aluminium anodisé argent de forme courbe et d'une hauteur de 40 mm. Les accessoires (embouts, angles internes et externes à 90° ou sur mesure de 90 à 160°) en PVC antibactérien lisse teinté dans la masse sont manchonnés au profilé. Un bandeau auto-adhésif en PVC légèrement grainé, d'une épaisseur de 1 mm, vient se fixer sur l'ensemble. Elle est équipée de joints bactéricides et peut être cintrée.

- Environnement : Sa formulation est exempte de métaux lourds y compris de plomb et d'étain (valeurs négligeables inférieures à 50 ppm), ainsi que de CMR1 et CMR2 permettant de recycler 100 % des déchets et de répondre à 7 cibles de la démarche HQE. La stabilisation thermique est réalisée au calcium - zinc. Le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur a été testé selon la norme ISO 16000 et est très faible (A+) selon le décret n° 2011-321 du 23 mars 2011 et l'arrêté d'application du 19 avril 2011. 100 % du produit est recyclable.
- Coloris : au choix du maître d'œuvre dans la gamme du fabricant.
- Mode de pose : partie haute du profilé au maximum à 0,90 m du sol. Montage sur supports ajourés autobloquants 2 points de fixation à visser au mur tous les 1,20 m (0,80 m dans les circulations fortement sollicitées et sur des supports muraux plus légers type plaque de plâtre). Embouts retournant au mur à fixer avec des 'rivets pop'.





Descriptif-type et coupes techniques téléchargeables sur notre site www.spm.fr

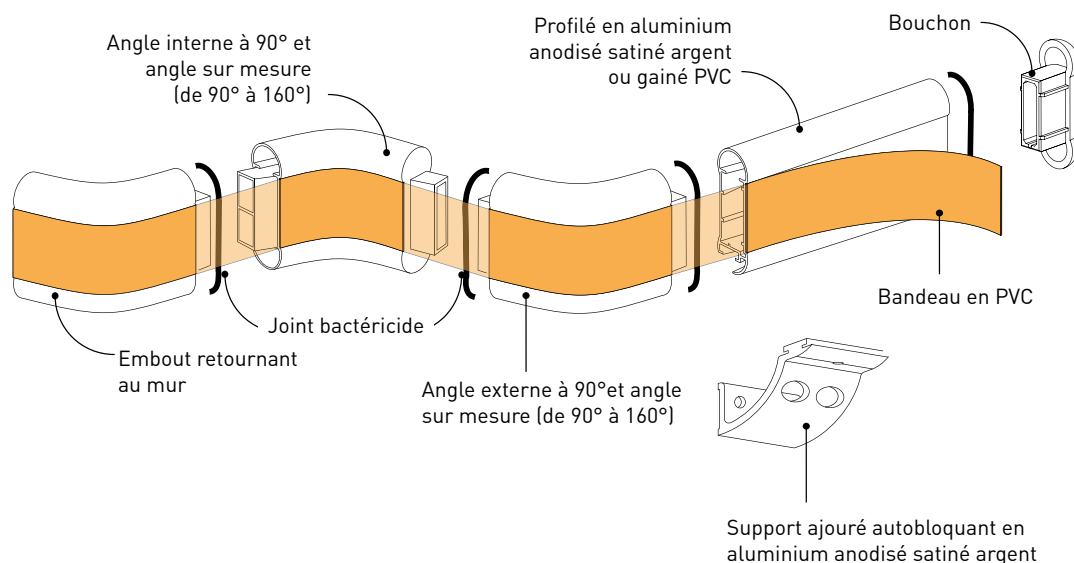

3 finitions
pour le profilé



Bandeau
Starline
31 coloris

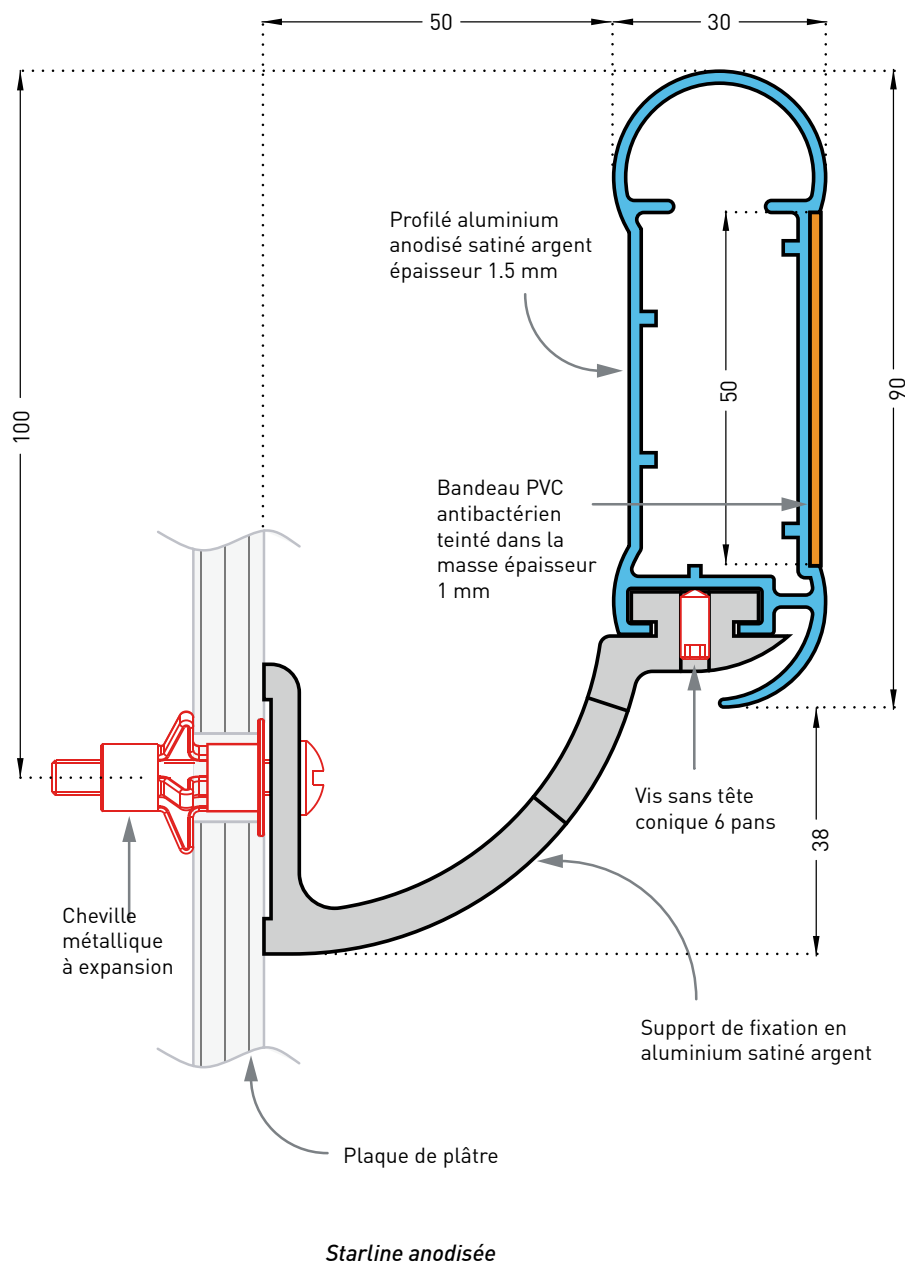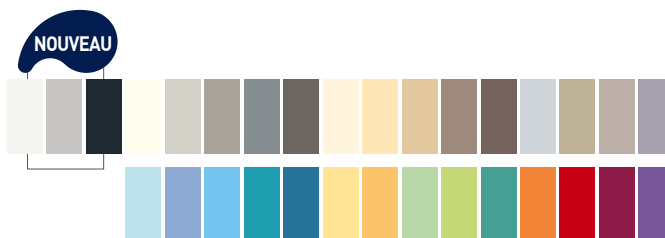

Présentation

- Modèle : main courante en aluminium anodisé ou en aluminium gainé PVC antibactérien, avec bandeau en PVC Starline
- Hauteur : 90 mm
- Longueur : 4 m
- Epaisseur : 30 mm
- Encombrement : 80 mm
- Distance mur/main courante : 50 mm
- Matériau : aluminium anodisé argent ou aluminium gainé PVC antibactérien classé M1 (Bs2d0) et bandeau en PVC, joint bactéricide
- Fixation : sur supports ajourés autobloquants 2 points de fixation en aluminium anodisé à fixer au mur tous les 1,20 m (0,80 m dans les circulations fortement sollicitées et sur des supports muraux plus légers type plaque de plâtre)
- Coloris : 3 finitions pour le profilé aluminium et 31 coloris pour le bandeau PVC.

