




# Familianova



Espace  
et chaleur  
d'une  
ambiance  
bois

- Surface au sol : 3,80 m<sup>2</sup>
- Passage mini par élément : 2030 x 800 mm
- Poids total de la cabine : 380 kg

VUE EN PLAN


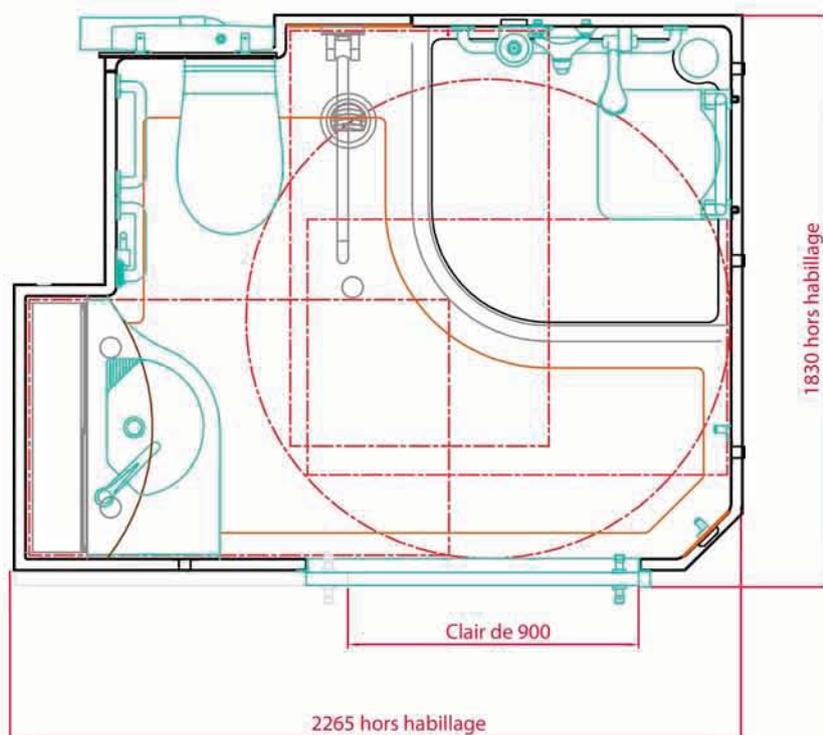


Echelle : 1/20




HABITANOVA

Sens  
des cabines



ELEVATION A-A

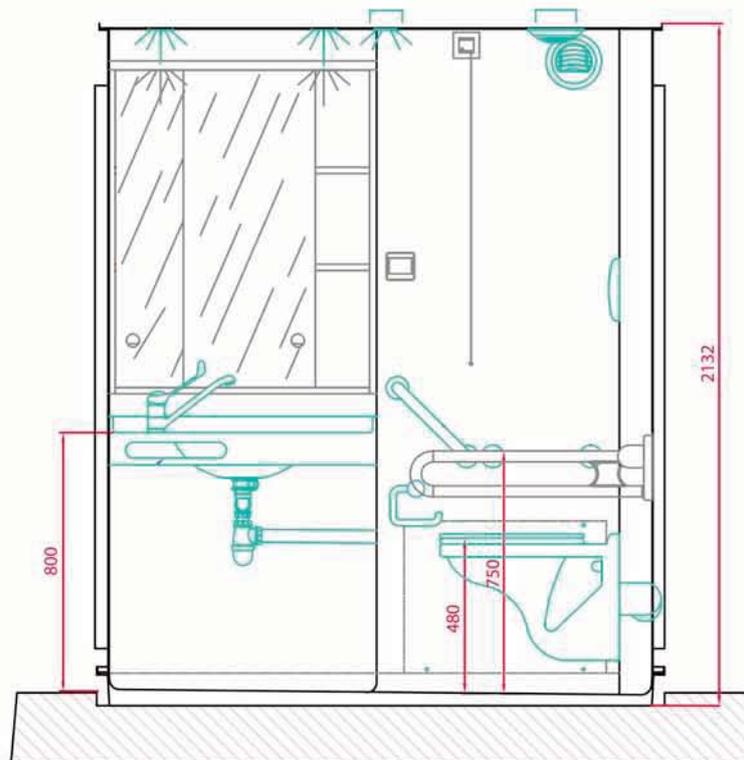

### La Structure

- Receveur, plafond et 3 parois en composite polyester et finition aspect bois.
- Sol autoporteur à relief anti-dérapant, finition aspect bois.
- Classement Feu : M2

### Les Equipements

- Bloc-porte, passage de 900 mm, composé d'une huisserie métallique E.Z. et d'une porte coulissante avec poignée et serrure.
- Plan vasque en béton de résine avec mitigeur médical en laiton chromé.
- Ensemble de douche : mitigeur douche avec flexible et pomme de douche chromée posée sur une barre réglable. Poignée de maintien.
- Cuvette wc suspendue et rehaussée, équipée d'un abattant double, d'un réservoir encastré double débit 3L/6L et de 2 poignées de maintien.
- Accessoires : miroir grand format, porte-serviettes, rideau de douche, porte-savon, distributeur de papier et 2 porte-poignoirs.

### L'Électricité et la Ventilation

- 2 spots halogènes chromés IP23 12V 35W intégrés au-dessus du plan vasque et 1 spot halogène IP23 12V 35W au plafond.
- Prévoir un disjoncteur différentiel 10A/30mA.
- Liaison équipotentielle en attente.
- Bouche VMC.

### Les Raccordements

- Accès à la tuyauterie d'alimentation et aux évacuations par 2 trappes démontables situées près du WC et en plafond.

### Les Options

- Mitigeur douche thermostatique.
- Mitigeur vasque thermostatique.
- Prise de courant / prise rasoir.
- Appel infirmière (à tirette ou à poussoir).
- Etagères en verre.
- Siège de douche rabattable ou amovible.
- Barre relevable 700 mm.
- Douchette lave-bassin (Nous consulter).

### Hors Prestations

- Déchargement, manutention et habillage.





# MODELE FAMILIANOVA

s'adressant aux Personnes à Mobilité Réduite

(L : 2265\*I : 1830\*H : 2175)

## Descriptif Technique

### STRUCTURE:

- Receveur, plafond et trois parois en composite polyester armé fibre de verre assemblés par vissage.
- Receveur de douche intégré à la structure équipé d'une bonde à grand débit (passage de 90).
- Étanchéité assurée par joint mousse comprimé à cellules fermées.
- Etat de surface : gel coat lisse, **coloris uni**.
- Sol auto porteur revêtement stratifié, aspect bois antidérapant.
- Panneaux décoratifs stratifiés aspect bois.
- **Classement Feu : M2.**

**NOTA** : le lot Gros Œuvre doit prévoir les percements, réservations et ragréages.

### EQUIPEMENT:

- **Bloc porte** comprenant :
  - Une huisserie métallique A.Z. laquée époxy blanc, clair de 900mm. Finition RAL9010.
  - Une **porte coulissante** âme alvéolaire pré peinte avec poignées de porte et condamnation en nylon renforcé blanc.
- **Plan vasque** en béton de résine finition gel coat granité ou uni, avec vidage à chaînette et siphon. Découpe porte-serviettes sur bandeau avant.
  - Mitigeur vasque médical en laiton chromé limité à un débit de 8l/min par un régulateur **Ramon Soler Ref H5599P**.
  - Miroir fixe grand format (1050x600).
- **Ensemble de douche** comprenant une barre avec curseur réglable, un flexible et une pomme de douche chromée **Hansgrohe Ref 2776300**.
  - Mitigeur douche en laiton chromé limité à un débit de 8l/min **Ramon Soler Ref H5508SC**
  - Panneau déco dans la zone douche
  - Barre de maintien coudée en **nylon coloré Normbau**.
  - Porte savon en **nylon coloré** fixé à la paroi de douche.
  - Rideau de douche PVC blanc monté sur rail aluminium en plafond.
  - 2 Porte Peignoirs en nylon coloré.
- **Cuvette WC** suspendue et rehaussée, résistant aux efforts à 400 kg en statique, équipée d'un abattant double en thermodur blanc **Porcher**.
  - 2 Barres de maintien en **nylon coloré Normbau**.
  - Porte papier en **nylon coloré**.
  - Réservoir de chasse encastré double débit 3L/6L avec plaque double commande blanche **Regiplast Ref :7RD9001PN**.

**NOTA** : Pour une homologation d'accessibilité PMR, un siège de douche adapté doit être mis à disposition (Disponible en option).

### ELECTRICITE-VENTILATION

- 2 spots (IP65 12V 20 W rendu 35W) intégrés au dessus du plan vasque, 1 spot central (IP 65 12V 20W rendu 35W) intégré au plafond.
- Liaison équipotentielle assurée par câble section 6mm<sup>2</sup> – Lg en attente : 4.1m.
- Câblage Haute Température pour le 12V, câblage R2V pour le 220v.
- Ventilation assurée par clair sous porte et extraction par bouche VMC auto-réglable d'un diamètre de 125mm située en plafond ou paroi- Débit de 30m<sup>3</sup>/h.
- Raccordement en attente dans une boîte de dérivation accessible par trappe démontable située au plafond

**NOTA** : le lot électricité doit prévoir les câbles d'alimentation 3x1.5<sup>2</sup> pour l'éclairage et 3x2.5<sup>2</sup> pour les prises + protections par disjoncteurs différentiels 10A / 30mA. A sa charge également l'interrupteur salle de bain.

### ALIMENTATION-EVACUATION

**Accès par une trappe démontable située près du WC (L=620xl=470) + une trappe située en plafond (L=710xl=415).**

- Tuyauterie d'alimentation EC/EF en multicouche Pexal, avec connexions serties, équipée de robinet d'arrêt 1/4 de tour ; diamètre de raccordement 1/2" situés dans la gaine technique.
- Tubes d'évacuation en PVC regroupés également dans la gaine technique :
  - Sortie WC en diamètre 100mm.
  - Sortie Vasque en diamètre 40mm.

**NOTA** : Cloison coupe feu (Hors prestation).

### HABILLAGE (hors prestation)

- Nos blocs sont conçus pour recevoir un habillage en plaques de plâtre ou panneaux d'aggloméré d'une épaisseur maxi de 18mm.


Champs obligatoires

### SENS DES CABINES

Quantité

- |  |   |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> Décaissé : .....      | <input type="checkbox"/> SENS 01 : .....      |
| <input type="checkbox"/> Sans décaissé : ..... | <input type="checkbox"/> SENS 04 : .....      |
|  | <input type="checkbox"/> Version démontable   |
|  | <input type="checkbox"/> Version montée usine |

### TABLE DES MODELES

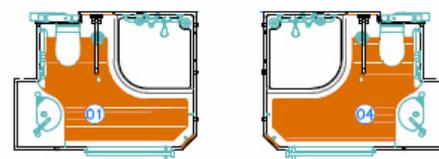



# MODELE FAMILIANOVA

Options disponibles avec plus value

## 1-1 OPTIONS ZONE VASQUE

- Mitigeur vasque temporisé ..... Presto Ref 28442.....*Ref PMI* 06140465
- Prise de courant Legrand IP44 ou Prise rasoir Legrand IP24 .....*Ref PMI* 01060413 *Ref PMI* 01060384
- Étagère en verre + supports chromés.....*Ref PMI* 01080008
- Armoire de toilette.....*Ref PMI* 01010396
- Meuble Ormanite (incompatible avec étagère en verre)

Autres Options :

- .....
- .....

## 1-2 OPTIONS ZONE DOUCHE

- Mitigeur de douche temporisé.....Alpa - Presto Ref 35014.....*Ref PMI* 06140464
- Mitigeur de douche thermostatique de chez Ramon Soler Ref 1714SC.....*Ref PMI* 06140101
- Pomme de douche fixe inviolable et anti-pendaison de chez Delabie .....*Ref PMI* 06140353
- Siège de douche rabattable Normbau Ref 844.06 avec renforts.....*Ref PMI* 01010239

Autres Options :

- .....
- .....

## 1-3 OPTIONS DIVERSES


- Porte coulissante Stratifiée
- Porte battante laquée
- Barre d'appui rabattable Normbau Ref 347720 avec renforts.....*Ref PMI* 01010316
- Réserve appel infirmière.....*Ref PMI* 01060038
- Sèche serviette électrique 500 Watts.....
- Bouche VMC Hygroréglable .....*Ref PMI* 01060434
- Porte battante stratifiée.

Autres Options :


- .....
- .....

- VMC au plafond
- VMC en paroi.
- Sortie douche horizontale en diamètre 40mm
- Sortie de douche verticale en diamètre 40mm


Nuancier Sol receveur

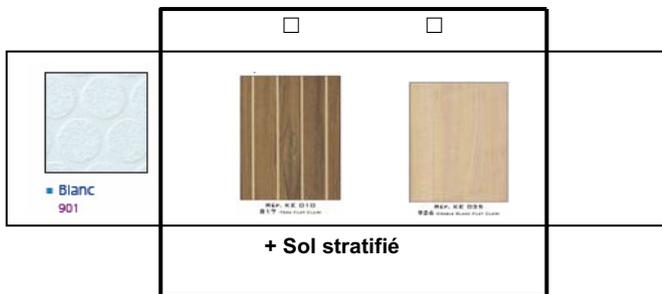


Nuancier Parois et plafond

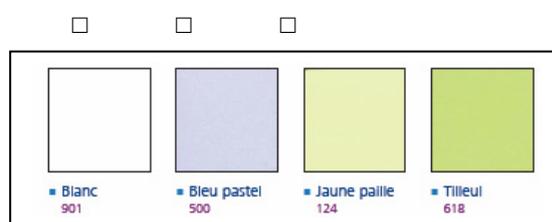

Nuancier vasque

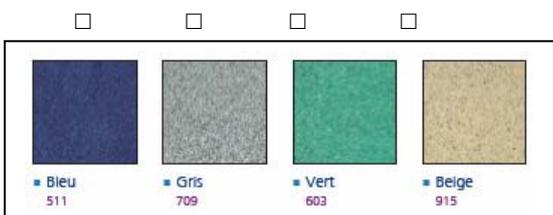

Nuancier accessoires

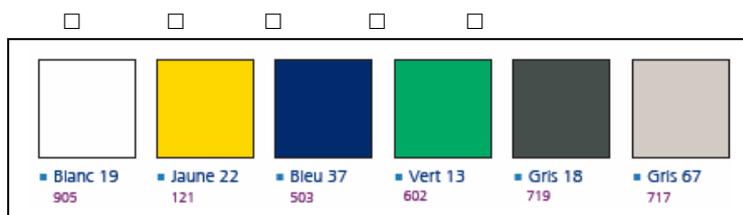

Champs obligatoires