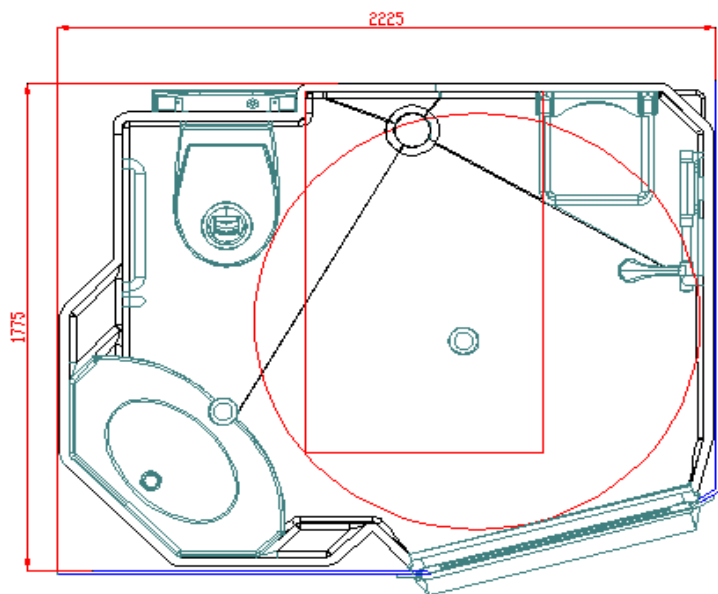




STRUCTURE:

- Receveur, plafond et trois parois en composite polyester Plafond plat.
- Receveur de douche intégré à la structure équipé d'une bonde
- Étanchéité assurée par joint mousse comprimé à cellules fermées.
- Etat de surface : gel coat lisse, coloris uni.
- Sol auto porteur à relief anti dérapant.
- Classement Feu : M2.

EQUIPEMENT:

Bloc porte comprenant une huisserie métallique A.Z.,
-clair de 900mm

-Porte battante de 900mm âme aleolaire laquée avec poigné et condamnation en nylon renforcé blanc.

Plan vasque en béton de résine avec découpe porte-serviette
-Mitigeur vasque en laiton chromé limité à 8L/min

-Miroir fixe grand format.

-3 Talettes moulées dans la paroi.

Ensemble de douche une barre de 400 ,flexible et une pomme de douche

-Mitigeur douche en laiton chromé limité à un débit de 8l/min

-1 Barre de maintien en nylon coloré de 400mm .

-Porte savon en nylon coloré moulé à la paroi de douche.

-Rideau de douche PVC blanc monté sur rail aluminium en plafond.

-2 Porte Peignoirs en nylon coloré.

-1 niche de rangement moulée dans la paroi.

Cuvette WC courte suspendue équipée d'un abattant double blanc

-Porte papier.

-2 Barres de maintien de 400mm.

-Reservoir de chasse encastré double débit 3L/6L avec plaque double

ELECTRICITE-VENTILATION

-Eclairage assuré par 3 spots TBT de 50W IP65 en plafond .

-Raccordement en attente dans une boîte de dérivation accessible par trappe démontable

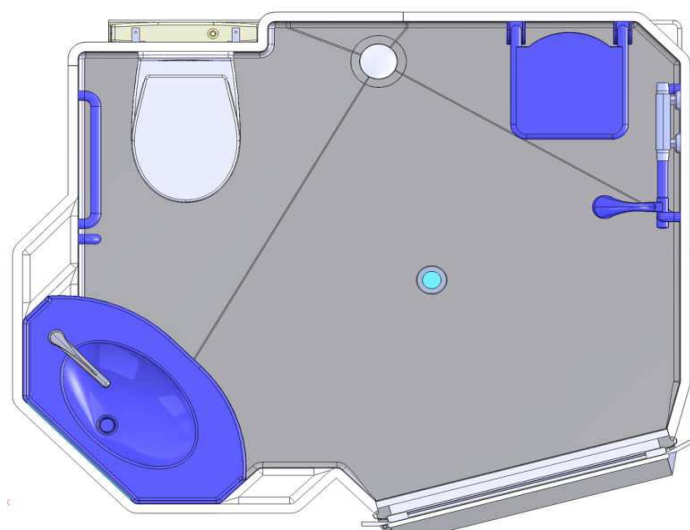
-Liaison équipotentielle

-Ventilation assurée par clair sous porte et extraction par bouche VMC

ALIMENTATION-EVACUATION

Accès par trappe démontable située derrière la cuvette WC.

-Tuyauterie d'alimentation EC/EF, multicouche de type Pexal



Secteurs

PMR

Applications

Rénovation
Neuf



Paramètres

Surface au sol : 3,70 m2

Poids total : 310 kg



MODELE EASYNOVA (PMR)

S'adressant aux Personnes à Mobilité Réduite

Descriptif Technique

STRUCTURE

- Receveur, plafond et trois parois en composite polyester armé fibre de verre assemblés par vissage.
- Receveur de douche intégré à la structure équipé d'une bonde à grand débit (passage de 90°).
- Étanchéité assurée par joint mousse comprimé à cellules fermées.
- Etat de surface : gel coat lisse, coloris uni.
- Sol auto porteur avec relief antidérapant.
- **Classement Feu : M2.**

NOTA : le lot Gros Œuvre doit prévoir les percements, réservations et ragréages.

EQUIPEMENT

- **Bloc porte** comprenant :
 - Une huisserie métallique A.Z. laquée époxy blanc, clair de 900mm. Finition RAL 9010.
 - Une **Porte battante** âme alvéolaire laquée 2 faces avec poignées de porte et condamnation en nylon renforcé blanc.
- **Plan vasque** en béton de résine finition gel coat granité ou uni, sans trop plein avec bonde à grille. Découpe porte serviette dans le bandeau.
 - Mitigeur vasque médical en laiton chromé
 - Miroir 950X440mm.
 - Tablettes intégrées à la paroi.
- **Ensemble de douche** comprenant une barre avec curseur réglable, un flexible et une pomme de douche chromée
 - Mitigeur douche en laiton chromé limité à un débit de 8l/min
 - 2 Barres de maintien droites de 446mm en nylon coloré sans rosaces
 - Porte savon intégré à la paroi de douche.
 - Rideau de douche monté sur rail aluminium.
 - 1 Porte Peignoir en nylon coloré
- **Cuvette WC** suspendue et rehaussée, résistant aux efforts à 400 kg en statique, équipée d'un abattant double en thermodur blanc
 - 2 Barres de maintien droites de 446mm en nylon coloré sans rosaces
 - Porte papier en nylon.
 - Réservoir de chasse encastré double débit 3L/6L avec plaque double commande blanche.

NOTA : Pour une homologation d'accessibilité PMR, un siège de douche adapté doit être mis à disposition (Disponible en option).

ELECTRICITE-VENTILATION

- 1 spot (IP65 12V 35W) intégrés au dessus du plan vasque, 1 spot central (IP 65 12V 35W) intégré au plafond.
- Liaison équipotentielle assurée par câble section 6mm² – Ig en attente : 4.1m.
- Câblage Haute Température pour le 12V, câblage R2V pour le 220v.
- Ventilation assurée par clair sous porte et extraction par bouche VMC auto-réglable d'un diamètre de 125mm située en plafond ou paroi - Débit de 30m³/h.
- Raccordement en attente dans une boîte de dérivation accessible par trappe démontable située au plafond.

NOTA : le lot électricité doit prévoir les câbles d'alimentation 3x1.5² pour l'éclairage et 3x2.5² pour les prises + protections par disjoncteurs différentiels 10A / 30mA. A sa charge également l'interrupteur salle de bain.

ALIMENTATION-EVACUATION

Accès par trappes démontables situées près du WC et en plafond

- Tuyauterie d'alimentation EC/EF en multicouche Pexal, avec connexions serties, diamètre de raccordement M1/2" situés dans la gaine technique.
- Tubes d'évacuation en PVC regroupés également dans la gaine technique :
 - Sortie WC en diamètre 100mm. Sortie vasque en diamètre 40mm.

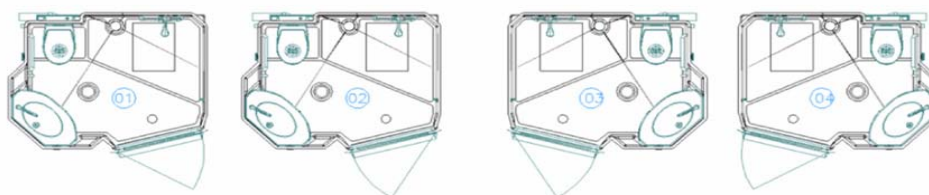
NOTA : Cloison coupe feu (Hors prestation).

HABILLAGE (hors prestation)

- Nos blocs sont conçus pour recevoir un habillage en plaques de plâtre ou panneaux d'aggloméré d'une épaisseur maxi de 13 mm.

MODELE EASYNOVA

TABLE DES MODELES



SENS DES CABINES

Quantité :

Quantité :

- ☐ Décaissé :
- ☐ Sans décaissé :

- ☐ SENS :
- ☐ SENS :

☐ Version montée usine

OU

☐ Version pré-montée

☐ VMC au plafond

OU

☐ VMC en paroi.

☐ Sortie douche horizontale en diamètre 40mm


OU

☐ Sortie de douche verticale en diamètre 40mm

Choix des coloris :



Nuancier Sol receveur

Sol granité = Option plus value


☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
							
■ Gris 701	■ Blanc 901	■ Tilleul 618	■ Bleu 511	■ Gris 709	■ Vert 603	■ Beige 915	

Nuancier Parois




Nuancier plafond

☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
							
■ Blanc 901	■ Bleu pastel 500	■ Jaune paille 124	■ Tilleul 618	■ Blanc 901	■ Bleu pastel 500	■ Jaune paille 124	■ Tilleul 618

Nuancier vasque

☐	☐	☐	☐	☐	☐
					
■ Bleu 511	■ Gris 709	■ Vert 603	■ Beige 915	■ Blanc 901	

Nuancier accessoires

☐	☐	☐	☐	☐	☐
					
■ Blanc 19 905	■ Jaune 22 121	■ Bleu 37 503	■ Vert 13 602	■ Gris 18 719	■ Gris 67 717

Champs obligatoires



MODELE EASYNOVA

Options disponibles avec plus-value

D700025 – Indice 3

1-1 OPTIONS ZONE VASQUE

- ☐ Mitigeur vasque temporisé Presto
- ☐ Prise de courant Legrand IP44 ou Prise rasoir Legrand IP24
- ☐ Vasque double bols

1-2 OPTIONS ZONE DOUCHE

- ☐ Mitigeur de douche temporisé.....Alpa - Presto OU ☐ Mitigeur de douche thermostatique de chez Ramon Soler
- ☐ Pomme de douche fixe inviolable et anti-pendaison de chez Delabie
- ☐ Siège de douche rabattable Normbau avec renforts

1-3 OPTIONS DIVERSES

- ☐ Porte battante stratifiée blanche.
- ☐ Barre d'appui rabattable Normbau avec renforts
- ☐ Réservation appel infirmière (incompatible avec lave-bassin)
- ☐ Bouche VMC Hygroréglable

Document complété à retourner pour valider la commande :

Bon pour accord	
Date :	Signature :