


Ligne design en aluminium laqué, sobre et élégante



cavere®

- aluminium laqué anti-rayures, tempéré et agréable au toucher
- profil triangulaire pour une préhension ergonomique
- protection antibactérienne
- robuste et fiable, entièrement recyclable
- installation simple et rapide, facilité d'entretien
- fixation invisible



ANTIBAC - protection antibactérienne intégrée



Palette coloris :



095 Anthracite métallisé 096 Argent métallisé



092 Blanc satiné 104 Aubergine*

* Délai de livraison : 4 semaines sans protection antibactérienne


- Aucun surcoût en fonction des coloris
- Aucun surcoût pour protection antibactérienne

NORMBAU Poignées de maintien 135°

▶ 700.464.130/131

Code article 7464 130 gauche / 131 droite

- 350 x 316 mm, 135°,
- en aluminium laqué anti-rayures,
- contours trigonométriques,
- protection antibactérienne,
- charge maximale admise : 100 kg,
- vis inox TORX Ø 6 x 70 mm, chevilles pour matériaux de construction pleins, fixation invisible.

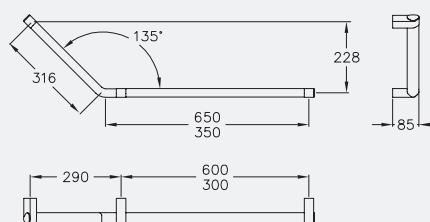


NORMBAU Poignées de maintien droite

▶ 700.453.030

Code article 7453 030

- entraxe (a) 300 mm,
- en aluminium laqué anti-rayures antibactérien,
- contours trigonométriques,
- charge maximale admise : 100 kg,
- vis inox TORX Ø 6 x 70 mm, chevilles pour matériaux de construction pleins, fixation invisible.




NORMBAU Poignées de maintien droite

▶ 700.453.060

Code article 7453 060

- entraxe (a) 600 mm,
- en aluminium laqué anti-rayures antibactérien,
- contours trigonométriques,
- charge maximale admise : 100 kg,
- vis inox TORX Ø 6 x 70 mm, chevilles pour matériaux de construction pleins, fixation invisible.



NORMBAU Barres d'appui rabattables

▶ 700.447.060

Code article 7447 060

- longueur 600 mm,
- en aluminium laqué anti-rayures, antibactérien,
- contours trigonométriques,
- mécanisme central, articulation avec roulement fiable, freinage réglable,
- charge maximale admise : 100 kg,
- plaque de montage à fixation invisible et joint.

