


NORMBAU Plaque de réservation

▶ 700.449.210

Code article 7449 210

- 200 x 125 x 12 mm,
- en aluminium laqué anti-rayures, antibactérien,
- contours trigonométriques,
- pour installation future de barre d'appui rabattable ou murale Cavere®.

**NORMBAU Poignée de sécurité de douche**

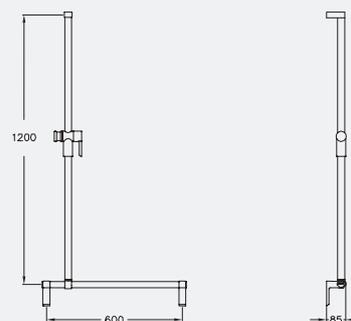
▶ 700.485.060

Code article 7485 060

- 600 x 1200 mm,
- barre verticale à position réglable,
- en aluminium laqué anti-rayures, antibactérien,
- contours trigonométriques,
- avec support douche, hauteur et inclinaison réglables en continu, levier de commande latéral, s'actionne d'une main sans rotation,
- charge maximale admise : 150 kg,
- vis inox TORX Ø 6 x 70 mm, chevilles pour matériaux de construction pleins, fixation invisible.



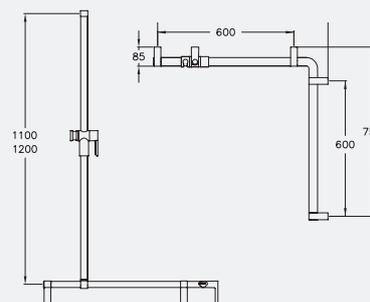
pour siège à suspendre Cavere® 700.847...

**NORMBAU Main courante de douche**

▶ 700.486.075

Code article 7486 075

- 750 x 750 x 1200 mm,
- barre verticale à position réglable,
- en aluminium laqué anti-rayures, antibactérien,
- contours trigonométriques,
- avec support douche, hauteur et inclinaison réglables en continu, levier de commande latéral, s'actionne d'une main sans rotation,
- installation à gauche ou à droite,
- charge maximale admise : 150 kg,
- vis inox TORX Ø 6 x 70 mm, chevilles pour matériaux de construction pleins, fixation invisible.

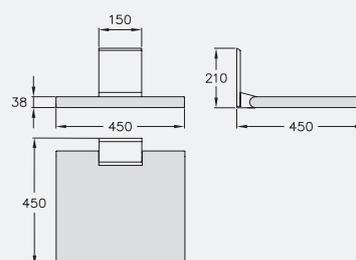
**NORMBAU Siège de douche rabattable**

▶ 700.844.450

Code article 7844 450

- 450 x 450 mm,
- en aluminium laqué anti-rayures, antibactérien,
- noyau continu en métal anti-corrosif, rembourrage en mousse polyuréthane col. anthracite,
- avec système de freinage réglable,
- le siège est maintenu automatiquement en position relevée et a une saillie de 84 mm,
- charge maximale admise : 150 kg,
- fixation invisible, sur maçonnerie ou béton.

Vis et chevilles non fournies.

**NORMBAU Siège de douche à suspendre**

▶ 700.847.381

Code article 7847 381

- 380 x 563 x 410 mm,
- en aluminium laqué anti-rayures, antibactérien,
- noyau continu en métal anti-corrosif, rembourrage en mousse polyuréthane col. anthracite,
- avec système de freinage réglable,
- le siège est maintenu automatiquement en position relevée et a une saillie de 197 mm,
- charge maximale admise : 150 kg,
- à suspendre aux mains courantes Cavere®.

