

# FICHE TECHNIQUE

**AKW**®

Receveurs de douche  
Parois de douche  
Sièges de douche  
Barres d'appui  
Rampes d'accès

## Accessibilité Autonomie

**Barre d'appui - Série Onyx 45 Black**

**Barre d'appui droite 300mm**

**Réf. : 11834-LS**

## Texte descriptif :

Barre d'appui Onyx 45 Black en acier inoxydable droite 300mm.

Réf. : 118134-LS

Barre de maintien droite, garantie à vie, tube acier inoxydable 304 gris antrachite mat, fixations noires, Ø 32mm, dimension 300mm, Fixation 45° chromée, 6 points de fixation invisibles. Charge maximale (pression statique) : 150kg. Réf 11834-LS de marque AKW ou techniquement équivalent approuvé

## Fonctionnement et désignation :

Usage : Accessibilité, sécurité et confort pour douche. Utilisation comme barre d'appui et de maintien horizontale et verticale

Destination : Tout type de salles de bains susceptibles d'accueillir des personnes à mobilité réduite.

## Caractéristiques techniques :

- Matériau(x) : alliage de zinc moulé sous pression (platine de fixation et caches) nylon renforcé en fibre de verre (éléments décoratifs) acier inoxydable 304 gris anthracite mat (tube)
- Dimension : 300mm
- Diamètre : 32mm
- Dégagement du mur : fixation 45°, 45mm
- Charge maximale (pression statique) : 150kg
- 6 points de fixation invisibles
- Coloris : tube gris anthracite mat (RAL7016), fixations noires
- Mesures à l'entraxe

## Avantages produits :

- Garanties à vie
- Respect des recommandations PMR en vigueur
- Design très épuré et moderne
- Sans interstices pour une plus grande facilité de nettoyage
- Au choix, 2 looks différents grâce aux tubes d'extrémités (inclus) \*
- Dimensions hors tube d'extrémité


## Certifications




## Visuel :



## Schéma technique :



300 Straight Rail  
45°



\*Une barre, deux looks !



**AKW International**

Zone Industrielle Tournai-Ouest  
Rue de la Terre à Briques, 20  
7522 Marquain (Tournai)  
Belgium

**International Sales & Marketing**

+32 (0) 68 269 495  
**Commandes et questions**  
+32 (0) 68 334 899  
**Fax**  
+32 (0) 68 331 658

**Website**

[www.akw-medicare.com](http://www.akw-medicare.com)  
**Email**  
ism@akw-medicare.com

**Suivez-nous**

# FICHE TECHNIQUE

**AKW**

Receveurs de douche  
Parois de douche  
Sièges de douche  
Barres d'appui  
Rampes d'accès

## Accessibilité Autonomie

### Barre d'appui - Série Onyx 45 Black

### Barre d'appui droite 450mm

Réf. : 11835-LS

## Texte descriptif :

Barre d'appui Onyx 45 Black en acier inoxydable droite 450mm.

Réf. : 118135-LS

Barre de maintien droite, garantie à vie, tube acier inoxydable 304 gris anthracite mat, fixations noires, Ø 32mm, dimension 450mm, Fixation 45° chromée, 6 points de fixation invisibles. Charge maximale (pression statique) : 150kg. Réf 11835-LS de marque AKW ou techniquement équivalent approuvé

## Certifications



## Visuel :



## Fonctionnement et désignation :


Usage : Accessibilité, sécurité et confort pour douche. Utilisation comme barre d'appui et de maintien horizontale et verticale

Destination : Tout type de salles de bains susceptibles d'accueillir des personnes à mobilité réduite.


## Caractéristiques techniques :

- Matériaux : alliage de zinc moulé sous pression (platine de fixation et caches) nylon renforcé en fibre de verre (éléments décoratifs) acier inoxydable 304 gris anthracite mat (tube)
- Dimension : 450mm
- Diamètre : 32mm
- Dégagement du mur : fixation 45°, 45mm
- Charge maximale (pression statique) : 150kg
- 6 points de fixation invisibles
- Coloris : tube gris anthracite mat (RAL7016), fixations noires
- Mesures à l'entraxe

## Schéma technique :



450 Straight Rail  
45°



\*Une barre, deux looks !



## Avantages produits :

- Garanties à vie
- Respect des recommandations PMR en vigueur
- Design très épuré et moderne
- Sans interstices pour une plus grande facilité de nettoyage
- Au choix, 2 looks différents grâce aux tubes d'extrémités (inclus) \*
- Dimensions hors tube d'extrémité

**AKW International**  
Zone Industrielle Tournai-Ouest  
Rue de la Terre à Briques, 20  
7522 Marquain (Tournai)  
Belgium

International Sales & Marketing  
+32 (0) 68 269 495  
Commandes et questions  
+32 (0) 68 334 899  
Fax  
+32 (0) 68 331 658

Website  
[www.akw-medicare.com](http://www.akw-medicare.com)  
Email  
[ism@akw-medicare.com](mailto:ism@akw-medicare.com)  
Suivez-nous

# FICHE TECHNIQUE

**AKW**

Receveurs de douche  
Parois de douche  
Sièges de douche  
Barres d'appui  
Rampes d'accès

## Accessibilité Autonomie

### Barre d'appui - Série Onyx 45 Black

### Barre d'appui droite 600mm

Réf. : 11836-LS

## Texte descriptif :

Barre d'appui Onyx 45 Black en acier inoxydable droite 600mm.

Réf. : 118136-LS

Barre de maintien droite, garantie à vie, tube acier inoxydable 304 gris antrachite mat, fixations noires, Ø 32mm, dimension 600mm, Fixation 45° chromée, 6 points de fixation invisibles. Charge maximale (pression statique) : 150kg. Réf 11836-LS de marque AKW ou techniquement équivalent approuvé

## Certifications



## Visuel :



## Fonctionnement et désignation :


Usage : Accessibilité, sécurité et confort pour douche. Utilisation comme barre d'appui et de maintien horizontale et verticale

Destination : Tout type de salles de bains susceptibles d'accueillir des personnes à mobilité réduite.


## Caractéristiques techniques :

- Matériau(x) : alliage de zinc moulé sous pression (platine de fixation et caches) nylon renforcé en fibre de verre (éléments décoratifs) acier inoxydable 304 gris anthracite mat (tube)
- Dimension : 600mm
- Diamètre : 32mm
- Dégagement du mur : fixation 45°, 45mm
- Charge maximale (pression statique) : 150kg
- 6 points de fixation invisibles
- Coloris : tube gris anthracite mat (RAL7016), fixations noires
- Mesures à l'entraxe

## Schéma technique :



600 Straight Rail  
45°



\*Une barre, deux looks !



## Avantages produits :

- Garanties à vie
- Respect des recommandations PMR en vigueur
- Design très épuré et moderne
- Sans interstices pour une plus grande facilité de nettoyage
- Au choix, 2 looks différents grâce aux tubes d'extrémités (inclus) \*
- Dimensions hors tube d'extrémité

**AKW International**

Zone Industrielle Tournai-Ouest  
Rue de la Terre à Briques, 20  
7522 Marquain (Tournai)  
Belgium

**International Sales & Marketing**

+32 (0) 68 269 495  
**Commandes et questions**  
+32 (0) 68 334 899  
**Fax**  
+32 (0) 68 331 658

**Website**

[www.akw-medicare.com](http://www.akw-medicare.com)  
**Email**  
ism@akw-medicare.com

**Suivez-nous**

# FICHE TECHNIQUE

**AKW**®

Receveurs de douche  
Parois de douche  
Sièges de douche  
Barres d'appui  
Rampes d'accès

## Accessibilité Autonomie

**Barre d'appui - Série Onyx 45 Chrome**

**Barre d'appui droite 300mm**

**Réf. : 11825-LS**

## Texte descriptif :

Barre d'appui Onyx 45 Chrome en acier inoxydable droite 300mm.

Réf. : 118125-LS

Barre de maintien droite, garantie à vie, tube acier inoxydable 304 chromé, fixations chromées, Ø 32mm, dimension 300mm, Fixation 45° chromée, 6 points de fixation invisibles. Charge maximale (pression statique) : 150kg. Réf 11825-LS de marque AKW ou techniquement équivalent approuvé

## Fonctionnement et désignation :

Usage : Accessibilité, sécurité et confort pour douche. Utilisation comme barre d'appui et de maintien horizontale et verticale

Destination : Tout type de salles de bains susceptibles d'accueillir des personnes à mobilité réduite.

## Caractéristiques techniques :

- Matériau(x) : alliage de zinc moulé sous pression (platine de fixation et caches) nylon renforcé en fibre de verre (éléments décoratifs) acier inoxydable 304 chromé (tube)
- Dimension : 300mm
- Diamètre : 32mm
- Dégagement du mur : fixation 45°, 45mm
- Charge maximale (pression statique) : 150kg
- 6 points de fixation invisibles
- Coloris : tube chromé, fixations chromées
- Mesures à l'entraxe

## Avantages produits :

- Garanties à vie
- Respect des recommandations PMR en vigueur
- Design très épuré et moderne
- Sans interstices pour une plus grande facilité de nettoyage
- Au choix, 2 looks différents grâce aux tubes d'extrémités (inclus) \*
- Dimensions hors tube d'extrémité


## Certifications




## Visuel :



## Schéma technique :

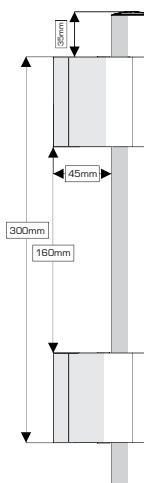

300 Straight Rail  
45°



\*Une barre, deux looks !



**AKW International**

Zone Industrielle Tournai-Ouest  
Rue de la Terre à Briques, 20  
7522 Marquain (Tournai)  
Belgium

**International Sales & Marketing**

+32 (0) 68 269 495  
**Commandes et questions**  
+32 (0) 68 334 899  
**Fax**  
+32 (0) 68 331 658

**Website**

[www.akw-medicare.com](http://www.akw-medicare.com)  
**Email**  
ism@akw-medicare.com

**Suivez-nous**

# FICHE TECHNIQUE

**AKW**

Receveurs de douche  
Parois de douche  
Sièges de douche  
Barres d'appui  
Rampes d'accès

## Accessibilité Autonomie

**Barre d'appui - Série Onyx 45 Chrome**

**Barre d'appui droite 450mm**

**Réf. : 11826-LS**

## Certifications



## Visuel :



Barre d'appui Onyx 45 Chrome en acier inoxydable droite 450mm. Réf. : 118126-LS

Barre de maintien droite, garantie à vie, tube acier inoxydable 304 chromé, fixations chromées, Ø 32mm, dimension 450mm, Fixation 45° chromée, 6 points de fixation invisibles. Charge maximale (pression statique) : 150kg. Réf 11826-LS de marque AKW ou techniquement équivalent approuvé

## Fonctionnement et désignation :


Usage : Accessibilité, sécurité et confort pour douche. Utilisation comme barre d'appui et de maintien horizontale et verticale

Destination : Tout type de salles de bains susceptibles d'accueillir des personnes à mobilité réduite.


## Caractéristiques techniques :

- Matériaux : alliage de zinc moulé sous pression (platine de fixation et caches) nylon renforcé en fibre de verre (éléments décoratifs) acier inoxydable 304 chromé (tube)
- Dimension : 450mm
- Diamètre : 32mm
- Dégagement du mur : fixation 45°, 45mm
- Charge maximale (pression statique) : 150kg
- 6 points de fixation invisibles
- Coloris : tube chromé, fixations chromées
- Mesures à l'entraxe

## Schéma technique :



450 Straight Rail  
45°



\*Une barre, deux looks !



## Avantages produits :

- Garanties à vie
- Respect des recommandations PMR en vigueur
- Design très épuré et moderne
- Sans interstices pour une plus grande facilité de nettoyage
- Au choix, 2 looks différents grâce aux tubes d'extrémités (inclus) \*
- Dimensions hors tube d'extrémité

**AKW International**  
Zone Industrielle Tournai-Ouest  
Rue de la Terre à Briques, 20  
7522 Marquain (Tournai)  
Belgium

**International Sales & Marketing**  
+32 (0) 68 269 495  
**Commandes et questions**  
+32 (0) 68 334 899  
**Fax**  
+32 (0) 68 331 658

**Website**  
[www.akw-medicare.com](http://www.akw-medicare.com)  
**Email**  
[ism@akw-medicare.com](mailto:ism@akw-medicare.com)  
**Suivez-nous**

# FICHE TECHNIQUE

**AKW**

Receveurs de douche  
Parois de douche  
Sièges de douche  
Barres d'appui  
Rampes d'accès

## Accessibilité Autonomie

**Barre d'appui - Série Onyx 45 Chrome**

**Barre d'appui droite 600mm**

**Réf. : 11827-LS**

## Texte descriptif :

Barre d'appui Onyx 45 Chrome en acier inoxydable droite 600mm.

Réf. : 118127-LS

Barre de maintien droite, garantie à vie, tube acier inoxydable 304 chromé, fixations chromées, Ø 32mm, dimension 600mm, Fixation 45° chromée, 6 points de fixation invisibles. Charge maximale (pression statique) : 150kg. Réf 11827-LS de marque AKW ou techniquement équivalent approuvé

## Fonctionnement et désignation :

Usage : Accessibilité, sécurité et confort pour douche. Utilisation comme barre d'appui et de maintien horizontale et verticale

Destination : Tout type de salles de bains susceptibles d'accueillir des personnes à mobilité réduite.

## Caractéristiques techniques :

- Matériau(x) : alliage de zinc moulé sous pression (platine de fixation et caches) nylon renforcé en fibre de verre (éléments décoratifs) acier inoxydable 304 chromé (tube)
- Dimension : 600mm
- Diamètre : 32mm
- Dégagement du mur : fixation 45°, 45mm
- Charge maximale (pression statique) : 150kg
- 6 points de fixation invisibles
- Coloris : tube chromé, fixations chromées
- Mesures à l'entraxe

## Avantages produits :

- Garanties à vie
- Respect des recommandations PMR en vigueur
- Design très épuré et moderne
- Sans interstices pour une plus grande facilité de nettoyage
- Au choix, 2 looks différents grâce aux tubes d'extrémités (inclus) \*
- Dimensions hors tube d'extrémité


## Certifications




## Visuel :



## Schéma technique :



600 Straight Rail  
45°



\*Une barre, deux looks !



**AKW International**

Zone Industrielle Tournai-Ouest  
Rue de la Terre à Briques, 20  
7522 Marquain (Tournai)  
Belgium

**International Sales & Marketing**

+32 (0) 68 269 495  
**Commandes et questions**  
+32 (0) 68 334 899  
**Fax**  
+32 (0) 68 331 658

**Website**

[www.akw-medicare.com](http://www.akw-medicare.com)  
**Email**  
ism@akw-medicare.com

**Suivez-nous**

# FICHE TECHNIQUE

**AKW**

Receveurs de douche  
Parois de douche  
Sièges de douche  
Barres d'appui  
Rampes d'accès

## Accessibilité Autonomie

**Barre d'appui - Série Onyx 45 Duo White**

**Barre d'appui droite 300mm**

**Réf. : 11814-LS**

## Texte descriptif :

Barre d'appui Onyx 45 Duo White en acier inoxydable droite 300mm.

Réf. : 118114-LS

Barre de maintien droite, garantie à vie, tube acier inoxydable 304 chromé, fixations blanches, Ø 32mm, dimension 300mm, Fixation 45° chromée, 6 points de fixation invisibles. Charge maximale (pression statique) : 150kg. Réf 11814-LS de marque AKW ou techniquement équivalent approuvé

## Fonctionnement et désignation :

Usage : Accessibilité, sécurité et confort pour douche. Utilisation comme barre d'appui et de maintien horizontale et verticale

Destination : Tout type de salles de bains susceptibles d'accueillir des personnes à mobilité réduite.

## Caractéristiques techniques :

- Matériau(x) : alliage de zinc moulé sous pression (platine de fixation et caches) nylon renforcé en fibre de verre (éléments décoratifs) acier inoxydable 304 chromé (tube)
- Dimension : 300mm
- Diamètre : 32mm
- Dégagement du mur : fixation 45°, 45mm
- Charge maximale (pression statique) : 150kg
- 6 points de fixation invisibles
- Coloris : tube chromé, fixations blanches
- Mesures à l'entraxe

## Avantages produits :

- Garanties à vie
- Respect des recommandations PMR en vigueur
- Design très épuré et moderne
- Sans interstices pour une plus grande facilité de nettoyage
- Au choix, 2 looks différents grâce aux tubes d'extrémités (inclus) \*
- Dimensions hors tube d'extrémité


## Certifications




## Visuel :



## Schéma technique :

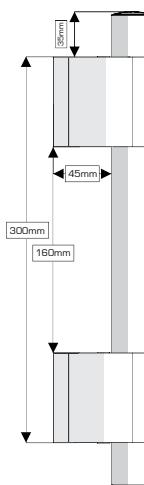

300 Straight Rail  
45°



\*Une barre, deux looks !



**AKW International**

Zone Industrielle Tournai-Ouest  
Rue de la Terre à Briques, 20  
7522 Marquain (Tournai)  
Belgium

**International Sales & Marketing**

+32 (0) 68 269 495  
**Commandes et questions**  
+32 (0) 68 334 899  
**Fax**  
+32 (0) 68 331 658

**Website**

[www.akw-medicare.com](http://www.akw-medicare.com)  
**Email**  
ism@akw-medicare.com

**Suivez-nous**

# FICHE TECHNIQUE

**AKW**®

Receveurs de douche  
Parois de douche  
Sièges de douche  
Barres d'appui  
Rampes d'accès

## Accessibilité Autonomie

**Barre d'appui - Série Onyx 45 Duo White**

**Barre d'appui droite 450mm**

**Réf. : 11815-LS**

## Texte descriptif :

Barre d'appui Onyx 45 Duo White en acier inoxydable droite 450mm.

Réf. : 11815-LS

Barre de maintien droite, garantie à vie, tube acier inoxydable 304 chromé, fixations blanches, Ø 32mm, dimension 450mm, Fixation 45° chromée, 6 points de fixation invisibles. Charge maximale (pression statique) : 150kg. Réf 11815-LS de marque AKW ou techniquement équivalent approuvé

## Certifications



## Visuel :



## Fonctionnement et désignation :


Usage : Accessibilité, sécurité et confort pour douche. Utilisation comme barre d'appui et de maintien horizontale et verticale

Destination : Tout type de salles de bains susceptibles d'accueillir des personnes à mobilité réduite.


## Caractéristiques techniques :

- Matériau(x) : alliage de zinc moulé sous pression (platine de fixation et caches) nylon renforcé en fibre de verre (éléments décoratifs) acier inoxydable 304 chromé (tube)
- Dimension : 450mm
- Diamètre : 32mm
- Dégagement du mur : fixation 45°, 45mm
- Charge maximale (pression statique) : 150kg
- 6 points de fixation invisibles
- Coloris : tube chromé, fixations blanches
- Mesures à l'entraxe

## Schéma technique :



450 Straight Rail  
45°



\*Une barre, deux looks !



## Avantages produits :

- Garanties à vie
- Respect des recommandations PMR en vigueur
- Design très épuré et moderne
- Sans interstices pour une plus grande facilité de nettoyage
- Au choix, 2 looks différents grâce aux tubes d'extrémités (inclus) \*
- Dimensions hors tube d'extrémité

**AKW International**  
Zone Industrielle Tournai-Ouest  
Rue de la Terre à Briques, 20  
7522 Marquain (Tournai)  
Belgium

**International Sales & Marketing**  
+32 (0) 68 269 495  
**Commandes et questions**  
+32 (0) 68 334 899  
**Fax**  
+32 (0) 68 331 658

**Website**  
[www.akw-medicare.com](http://www.akw-medicare.com)  
**Email**  
[ism@akw-medicare.com](mailto:ism@akw-medicare.com)  
**Suivez-nous**

# FICHE TECHNIQUE

**AKW**

Receveurs de douche  
Parois de douche  
Sièges de douche  
Barres d'appui  
Rampes d'accès

## Accessibilité Autonomie

**Barre d'appui - Série Onyx 45 Duo White**

**Barre d'appui droite 600mm**

**Réf. : 11816-LS**

## Texte descriptif :

Barre d'appui Onyx 45 Duo White en acier inoxydable droite 600mm.

Réf. : 11816-LS

Barre de maintien droite, garantie à vie, tube acier inoxydable 304 chromé, fixations blanches, Ø 32mm, dimension 600mm, Fixation 45° chromée, 6 points de fixation invisibles. Charge maximale (pression statique) : 150kg. Réf 11816-LS de marque AKW ou techniquement équivalent approuvé

## Fonctionnement et désignation :

Usage : Accessibilité, sécurité et confort pour douche. Utilisation comme barre d'appui et de maintien horizontale et verticale

Destination : Tout type de salles de bains susceptibles d'accueillir des personnes à mobilité réduite.

## Caractéristiques techniques :

- Matériau(x) : alliage de zinc moulé sous pression (platine de fixation et caches) nylon renforcé en fibre de verre (éléments décoratifs) acier inoxydable 304 chromé (tube)
- Dimension : 600mm
- Diamètre : 32mm
- Dégagement du mur : fixation 45°, 45mm
- Charge maximale (pression statique) : 150kg
- 6 points de fixation invisibles
- Coloris : tube chromé, fixations blanches
- Mesures à l'entraxe

## Avantages produits :

- Garanties à vie
- Respect des recommandations PMR en vigueur
- Design très épuré et moderne
- Sans interstices pour une plus grande facilité de nettoyage
- Au choix, 2 looks différents grâce aux tubes d'extrémités (inclus) \*
- Dimensions hors tube d'extrémité


## Certifications




## Visuel :



## Schéma technique :



600 Straight Rail  
45°



\*Une barre, deux looks !



**AKW International**

Zone Industrielle Tournai-Ouest  
Rue de la Terre à Briques, 20  
7522 Marquain (Tournai)  
Belgium

**International Sales & Marketing**

+32 (0) 68 269 495  
**Commandes et questions**  
+32 (0) 68 334 899  
**Fax**  
+32 (0) 68 331 658

**Website**

[www.akw-medicare.com](http://www.akw-medicare.com)  
**Email**  
ism@akw-medicare.com

**Suivez-nous**

# FICHE TECHNIQUE

**AKW**®

Receveurs de douche  
Parois de douche  
Sièges de douche  
Barres d'appui  
Rampes d'accès

## Accessibilité Autonomie

### Barre d'appui - Série Onyx 45 Duo Black

### Barre d'appui droite 300mm

Réf. : 11803-LS

## Texte descriptif :

Barre d'appui Onyx 45 Duo Black en acier inoxydable droite 300mm.

Réf. : 11803-LS

Barre de maintien droite, garantie à vie, tube acier inoxydable 304 chromé, fixations noires, Ø 32mm, dimension 300mm, Fixation 45° chromée, 6 points de fixation invisibles. Charge maximale (pression statique) : 150kg. Réf 11803-LS de marque AKW ou techniquement équivalent approuvé

## Fonctionnement et désignation :

Usage : Accessibilité, sécurité et confort pour douche. Utilisation comme barre d'appui et de maintien horizontale et verticale

Destination : Tout type de salles de bains susceptibles d'accueillir des personnes à mobilité réduite.

## Caractéristiques techniques :

- Matériau(x) : alliage de zinc moulé sous pression (platine de fixation et caches) nylon renforcé en fibre de verre (éléments décoratifs) acier inoxydable 304 chromé (tube)
- Dimension : 300mm
- Diamètre : 32mm
- Dégagement du mur : fixation 45°, 45mm
- Charge maximale (pression statique) : 150kg
- 6 points de fixation invisibles
- Coloris : tube chromé, fixations noires

## Avantages produits :

- Garanties à vie
- Respect des recommandations PMR en vigueur
- Design très épuré et moderne
- Sans interstices pour une plus grande facilité de nettoyage
- Au choix, 2 looks différents grâce aux tubes d'extrémités (inclus) \*
- Dimensions hors tube d'extrémité


## Certifications




## Visuel :



## Schéma technique :

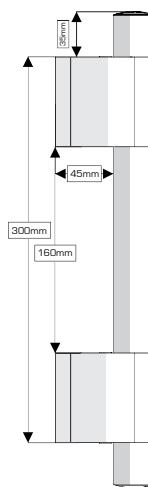

300 Straight Rail  
45°



\*Une barre, deux looks !



**AKW International**

Zone Industrielle Tournai-Ouest  
Rue de la Terre à Briques, 20  
7522 Marquain (Tournai)  
Belgium

**International Sales & Marketing**

+32 (0) 68 269 495  
**Commandes et questions**  
+32 (0) 68 334 899  
**Fax**  
+32 (0) 68 331 658

**Website**

[www.akw-medicare.com](http://www.akw-medicare.com)  
**Email**  
ism@akw-medicare.com

**Suivez-nous**

# FICHE TECHNIQUE

**AKW**®

Receveurs de douche  
Parois de douche  
Sièges de douche  
Barres d'appui  
Rampes d'accès

## Accessibilité Autonomie

### Barre d'appui - Série Onyx 45 Duo Black

### Barre d'appui droite 450mm

Réf. : 11804-LS

## Texte descriptif :

Barre d'appui Onyx 45 Duo Black en acier inoxydable droite 450mm.

Réf. : 118104-LS

Barre de maintien droite, garantie à vie, tube acier inoxydable 304 chromé, fixations noires, Ø 32mm, dimension 450mm, Fixation 45° chromée, 6 points de fixation invisibles. Charge maximale (pression statique) : 150kg. Réf 11804-LS de marque AKW ou techniquement équivalent approuvé

## Certifications



## Visuel :



## Fonctionnement et désignation :


Usage : Accessibilité, sécurité et confort pour douche. Utilisation comme barre d'appui et de maintien horizontale et verticale

Destination : Tout type de salles de bains susceptibles d'accueillir des personnes à mobilité réduite.


## Caractéristiques techniques :

- Matériau(x) : alliage de zinc moulé sous pression (platine de fixation et caches) nylon renforcé en fibre de verre (éléments décoratifs) acier inoxydable 304 chromé (tube)
- Dimension : 450mm
- Diamètre : 32mm
- Dégagement du mur : fixation 45°, 45mm
- Charge maximale (pression statique) : 150kg
- 6 points de fixation invisibles
- Coloris : tube chromé, fixations noires

## Schéma technique :



450 Straight Rail  
45°



\*Une barre, deux looks !



## Avantages produits :

- Garanties à vie
- Respect des recommandations PMR en vigueur
- Design très épuré et moderne
- Sans interstices pour une plus grande facilité de nettoyage
- Au choix, 2 looks différents grâce aux tubes d'extrémités (inclus) \*
- Dimensions hors tube d'extrémité

**AKW International**  
Zone Industrielle Tournai-Ouest  
Rue de la Terre à Briques, 20  
7522 Marquain (Tournai)  
Belgium

International Sales & Marketing  
+32 (0) 68 269 495  
Commandes et questions  
+32 (0) 68 334 899  
Fax  
+32 (0) 68 331 658

Website  
[www.akw-medicare.com](http://www.akw-medicare.com)  
Email  
[ism@akw-medicare.com](mailto:ism@akw-medicare.com)  
Suivez-nous

# FICHE TECHNIQUE

**AKW**

Receveurs de douche  
Parois de douche  
Sièges de douche  
Barres d'appui  
Rampes d'accès

## Accessibilité Autonomie

**Barre d'appui - Série Onyx 45 Duo Black**

**Barre d'appui droite 600mm**

**Réf. : 11805-LS**

## Texte descriptif :

Barre d'appui Onyx 45 Duo Black en acier inoxydable droite 600mm.

Réf. : 118105-LS

Barre de maintien droite, garantie à vie, tube acier inoxydable 304 chromé, fixations noires, Ø 32mm, dimension 600mm, Fixation 45° chromée, 6 points de fixation invisibles. Charge maximale (pression statique) : 150kg. Réf 11805-LS de marque AKW ou techniquement équivalent approuvé

## Fonctionnement et désignation :

Usage : Accessibilité, sécurité et confort pour douche. Utilisation comme barre d'appui et de maintien horizontale et verticale

Destination : Tout type de salles de bains susceptibles d'accueillir des personnes à mobilité réduite.

## Caractéristiques techniques :

- Matériau(x) : alliage de zinc moulé sous pression (platine de fixation et caches) nylon renforcé en fibre de verre (éléments décoratifs) acier inoxydable 304 chromé (tube)
- Dimension : 600mm
- Diamètre : 32mm
- Dégagement du mur : fixation 45°, 45mm
- Charge maximale (pression statique) : 150kg
- 6 points de fixation invisibles
- Coloris : tube chromé, fixations noires

## Avantages produits :

- Garanties à vie
- Respect des recommandations PMR en vigueur
- Design très épuré et moderne
- Sans interstices pour une plus grande facilité de nettoyage
- Au choix, 2 looks différents grâce aux tubes d'extrémités (inclus) \*
- Dimensions hors tube d'extrémité


## Certifications




## Visuel :



## Schéma technique :



600 Straight Rail  
45°



\*Une barre, deux looks !



**AKW International**

Zone Industrielle Tournai-Ouest  
Rue de la Terre à Briques, 20  
7522 Marquain (Tournai)  
Belgium

**International Sales & Marketing**

+32 (0) 68 269 495  
**Commandes et questions**  
+32 (0) 68 334 899  
**Fax**  
+32 (0) 68 331 658

**Website**

[www.akw-medicare.com](http://www.akw-medicare.com)  
**Email**  
ism@akw-medicare.com

**Suivez-nous**