

Table Spécial Multi-HV carrée/rectangulaire


Réf. TASPMULTHVC/R

Dimensions plateau

sur mesure

Largeur
maxi **2500** mm

Profondeur
maxi **1500** mm

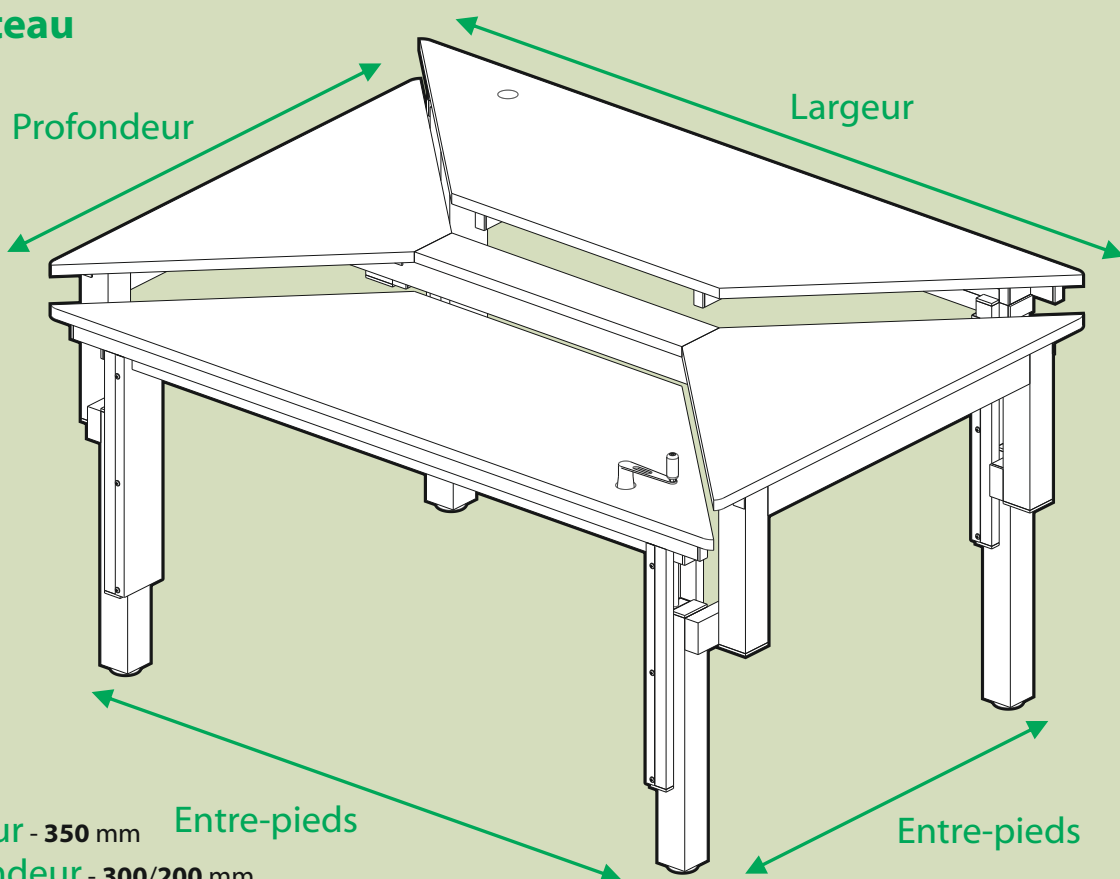

Entre-pieds = Largeur - 350 mm
Entre-pieds = Profondeur - 300/200 mm

Matériau plateau

personnalisable

Revêtement mélaminé et bordure antichoc ép. **19** mm (Hêtre Clair)

ou

Revêtement stratifié et bordure antichoc ép. **20** mm (voir nuancier)


ou

Autres (à préciser)

Hauteurs variables*

sur mesure

Réglables par manivelle amovible
positionnée dessus le plateau
à droite ou à gauche

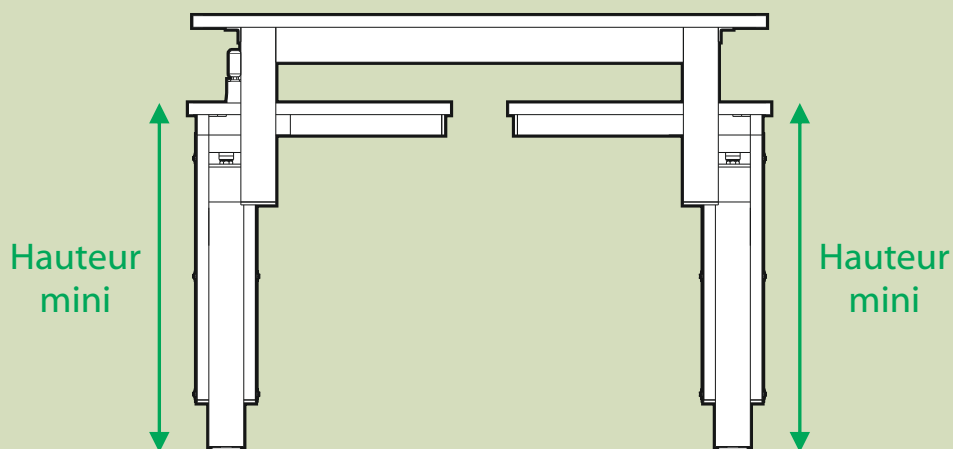


*Sol sur plateau

Structure métallique tubulaire laquée Epoxy (voir nuancier)
recevant un plateau (5 parties) de dimensions sur mesure
et matériau personnalisable
hauteurs variables (2 parties) et hauteur fixe (3 parties) sur mesure

Hauteur fixe*


sur mesure

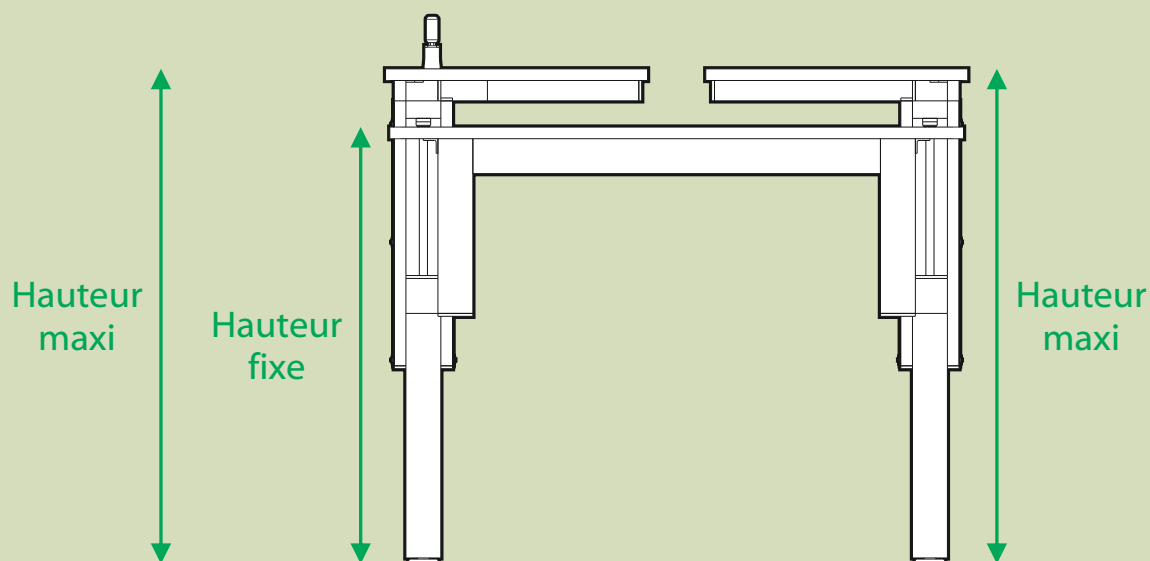

*Sol sur plateau

Options et accessoires

Réglage latéral (dessous
le plateau) de la hauteur variable

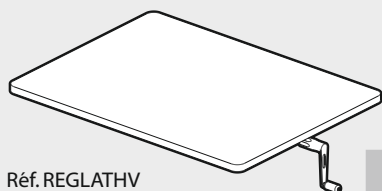



Réf. REGLATHV

Glissière pour Encoche amovible




Réf. GLISSENC

Plan inclinable sur mesure
(0 à 45° ou 0 à 70° environ)
par ensemble
arceau/crémaillères
ou par manivelle
amovible
(dessous/devant
et à droite
ou à gauche)

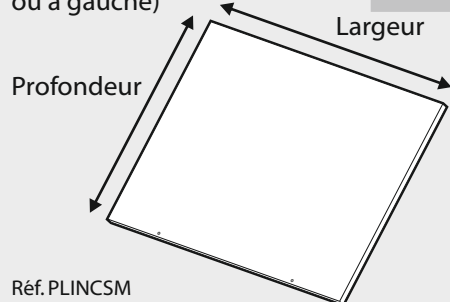


Réf. PLINCSM

Butée
métallique
10x10 mm
amovible




Réf. BUTMET10A

Insert métallique
(sous
revêtement
stratifié)
pour
utilisation
d'aimants



Réf. INSMET


Encoche amovible
formée de 2
accoudoirs
(1 droit et 1 gauche)
réglable

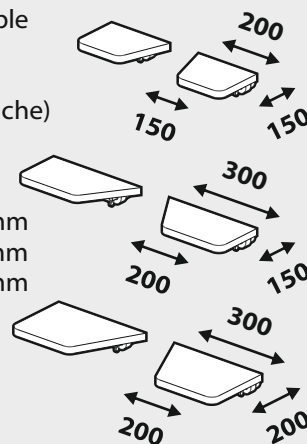

3 modèles :
200/150x150 mm
300/200x150 mm
300/200x200 mm

Réf. ENCAMO

Encoche
sur mesure

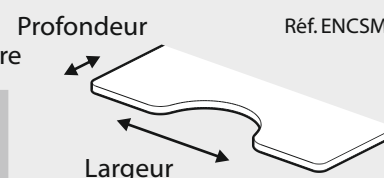

Réf. ENCSM

Roulettes Ø75 mm
avec freins

Réf. ROUL75



(Blocage en rotation et en oscillation)