



**NOUVEAU !**

Quatre fois plus puissant que ses prédécesseurs, **Grid Pad 13** est un dispositif médical de communication dédié aux personnes dépourvues de la parole qui permet de communiquer par voix de synthèse. Le logiciel Grid 3 est directement intégré et permet de générer des applications destinées au contrôle d'environnement domestique et à l'accès au numérique.

### Description

- Dalle tactile interactive 13.3 pouces
- Avec ou sans commande oculaire
- Logiciel Grid 3 intégré
- Télécommande d'alimentation avec 2 prises contacteurs supplémentaires
- 2<sup>ème</sup> écran à l'arrière plus grand avec un large angle de vision
- Smart Buttons personnalisables

Garantie panne 2 ans

### Services CENOMY

- Installation
- Formation
- Assistance technique
- SAV



- ✓ Contrôle d'environnement
- ✓ Accès au numérique
- ✓ Activités d'apprentissage
- ✓ Sessions d'utilisateurs multiples
- ✓ Interface intuitive
- ✓ Banque d'images intégrées
- ✓ Applications gratuites en ligne
- ✓ Communication pictographique
- ✓ Communication textuelle
- ✓ Conjugaison automatique

Grid Pad 13, une solution de CAA conçue et adaptée pour les personnes atteintes de troubles d'élocution, avec ou sans troubles de langage ou moteur associés.



Tactile



Regard



Contacteur



Souris adaptée

### Détails

Écran tactile HD – 13.3 pouces – antireflet et résistant

#### Accessibilité

Commande oculaire	Option
Interface souris	✓
Joystick pour fauteuil roulant	Option
Entrées contacteurs pour défilement	✓
Défilement avec retour auditif	✓
Guide doigts	Option

#### Compatibilité logiciels


Grid 3	✓
Communicator 5	Option
Mind Express	Option
Snap Core First	Option
Minspeak	✗

#### Ergonomie et adaptabilité

Adaptateur pour système de fixation	✓
Support	Option

Caractéristiques	
Système d'exploitation	Windows 11 Pro
Processeur	Intel I5 11 <sup>ème</sup> génération
RAM	16 GB
Disque dur	256 GB SSD NVME
Écran tactile	13.3 pouces avec écran robuste et anti-reflet + 2 <sup>ème</sup> écran à l'arrière de 6.5 pouces
Taille	33.8 x 23.4 x 3.7 cm sans commande oculaire 33.8 x 28 x 4.7 cm avec commande oculaire
Poids sans commande oculaire	3 kg
Commande oculaire compatible	Lumin-i ou Vida
Connectiques	2 entrées contacteurs + 1 sortie audio (jack 3.5mm) – 1 port d'alimentation 2 ports USB-A 3.1 + 1 USB 3.0 + 1 USB-C 2.0 + 1 USB-C 4.0
Contrôle d'environnement	Infrarouge GEWA + Radio Easy Wave ou Z-Wave (option)
Wifi	6 E
Bluetooth	5.3
Caméra	2 caméras – 5MP (avant) et 5MP (arrière)
Téléphonie	Bluetooth avec téléphone compatible – nous consulter
Autonomie	13h en continu – 8h avec accès commande oculaire
Temps de charge	4 h

### Grid Pad 13 avec ou sans commande oculaire

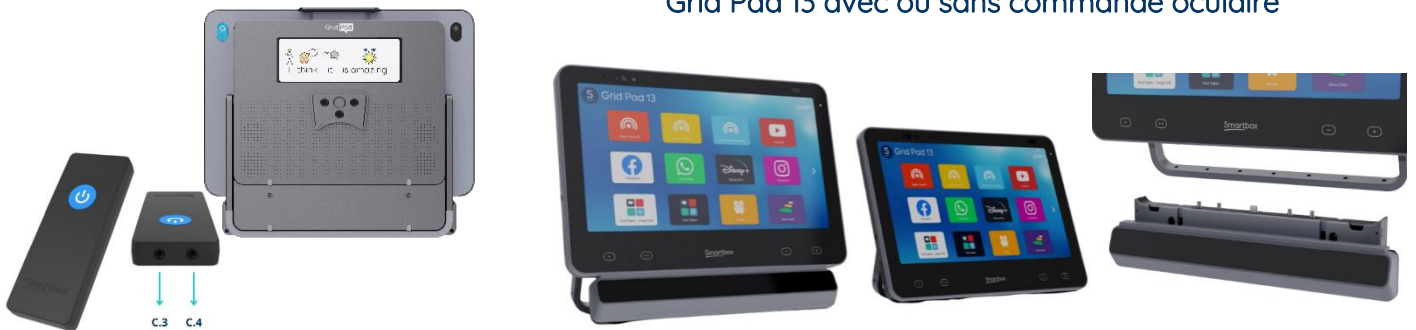

Références		
Code référence*	Désignation	Garantie incluse
<b>7S13EW</b>	Grid Pad 13 EasyWave	Garantie panne 2 ans
<b>7S13ZW</b>	Grid Pad 13 Z-Wave	Garantie panne 2 ans
<b>7S13EWL</b>	Grid Pad 13 EasyWave avec commande oculaire Lumin-i	Garantie panne 2 ans
<b>7S13ZWL</b>	Grid Pad 13 Z-Wave avec commande oculaire Lumin-i	Garantie panne 2 ans
<b>7S13EWW</b>	Grid Pad 13 EasyWave avec commande oculaire Vida	Garantie panne 2 ans
<b>7S13ZWW</b>	Grid Pad 13 Z-Wave avec commande oculaire Vida	Garantie panne 2 ans
<b>7S1301</b>	Chargeur Grid Pad 13 supplémentaire	Garantie panne 2 ans
<b>VMS à définir</b>	Support sur-mesure pour fauteuil	
<b>Guide doigts</b>	Selon modèle	

\*Les références ci-dessus comprennent une garantie panne 2 ans sans garantie casse. Chaque référence existe avec l'extension -EXT3 ou -EXT5 qui permet ainsi de bénéficier d'une garantie 3 ou 5 ans avec casse incluse. Attention, les garanties ne peuvent être souscrites après l'achat, ce qui signifie que les extensions de garanties prennent effet à la date de garantie constructeur initiale et ne se cumulent pas.

CENOMY France

| [info@cenomy.com](mailto:info@cenomy.com)

| 03 80 78 42 20

Consultez l'ensemble de nos produits sur  
[www.cenomy.shop](http://www.cenomy.shop)



Suivre l'actualité Cenomy  
[Newsletter](#)

Évaluations et devis gratuits – Formations [service.commercial@cenomy.com](mailto:service.commercial@cenomy.com)

| Assistance technique – SAV [support@cenomy.com](mailto:support@cenomy.com)

[www.cenomy.fr](http://www.cenomy.fr)

