




NORMBAU Miroirs inclinables NY.466...

590 x 500 mm, avec éléments latéraux en tube nylon, Ø 34 mm, en option avec protection antibactérienne intégrée Microban® AB (voir pages 12-13), coloris..., renforcé d'un noyau continu en acier anti-corrosif, avec éléments basculants et poignée en nylon, avec rosaces Ø 70 mm à fixation invisible, sous-rosaces et vis en inox. Miroir 500 x 500 mm sur support métallique, inclinaison réglable en continu de 25°, réglage possible de la force de résistance du positionnement du miroir. Luminaire adaptable et levier de réglage : voir page 95.

Livré avec vis inox TORX Ø 6 x 70 mm et chevilles pour matériaux de construction pleins.


Miroir inclinable modèle NY.466.010 livrable sur demande en produit de sécurité (-PSY) avec miroir incassable, pour unités psychiatriques en prévention des risques de suicide.

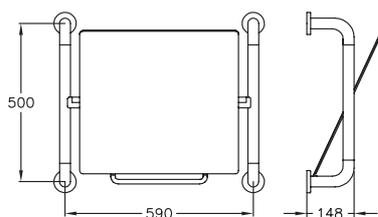

... sans luminaire

- | | |
|---------------|-----------------|
| • NY.466.010 | 0466 010 |
| NY.466.015 AB | 4466 010 |

590 x 500 mm, sans luminaire, miroir 500 x 500 mm.

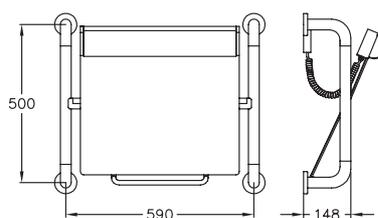

... avec luminaire

- | | | |
|---------------|-------------------------|-----------------|
| • NY.466.030 | luminaire laqué blanc | 0466 030 |
| NY.466.035 AB | luminaire laqué blanc | 4466 030 |
| • NY.466.040 | luminaire laqué couleur | 0466 040 |
| NY.466.045 AB | luminaire laqué couleur | 4466 040 |

590 x 500 mm, avec luminaire aluminium et miroir 500 x 430 mm. Protection d'étanchéité IP44, équipé d'un éclairage fluocompact 24W.

Autres caractéristiques techniques dito réf. NY.466.010.

Autres longueurs ou entraxes sur demande.

Codes articles




NORMBAU Miroirs inclinables NY.466...

590 x 500 (520) mm, avec supports latéraux en tube nylon, Ø 34 mm, en option avec protection antibactérienne intégrée Microban® AB (voir pages 12-13), coloris..., renforcé d'un noyau continu en acier anti-corrosif, avec éléments basculants et poignée en nylon, avec rosaces Ø 70 mm à fixation invisible, sous-rosaces et vis en inox. Miroir 500 x 500 mm sur support métallique, inclinaison réglable en continu de 25°, réglage possible de la force de résistance du positionnement du miroir. Luminaire adaptable et levier de réglage : voir page 95.

Livré avec vis inox TORX Ø 6 x 70 mm et chevilles pour matériaux de construction pleins.


Miroir inclinable NY.466.110 livrable sur demande en produit de sécurité (-PSY) avec miroir incassable, pour unités psychiatriques en prévention des risques de suicide.

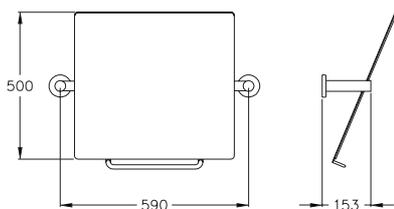

... sans luminaire

- NY.466.110 0466 110
- NY.466.115 AB 4466 110

590 x 500 mm, sans luminaire, miroir 500 x 500 mm.

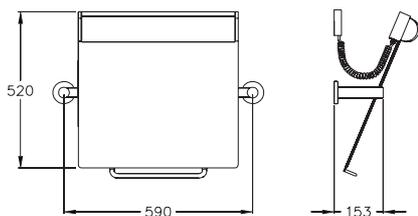

... avec luminaire

- NY.466.130 0466 130
luminaire laqué blanc 4466 130
- NY.466.135 AB 4466 130
luminaire laqué blanc
- NY.466.140 0466 140
luminaire laqué couleur 4466 140
- NY.466.145 AB 4466 140
luminaire laqué couleur

590 x 520 mm, avec luminaire aluminium et miroir 500 x 430 mm. Protection d'étanchéité IP44, équipé d'un éclairage fluocompact 24W.

Autres caractéristiques techniques dito réf. NY.466.110.

Autres longueurs ou entraxes sur demande.




NORMBAU Miroirs inclinables NY.466...

590 x 650 mm, avec cadre en U en tubes nylon, coloris..., Ø 34 mm, en option avec protection antibactérienne intégrée Microban® AB (voir pages 12-13), renforcé d'un noyau continu en acier anti-corrosif, avec éléments basculants et poignée en nylon, muni d'une poignée de maintien avec surface structurée, avec rosaces Ø 70 mm à fixation invisible, sous-rosaces et vis en inox. Miroir 500 x 500 mm sur support métallique, inclinaison réglable en continu de 25°, réglage possible de la force de résistance du positionnement du miroir.

Luminaire adaptable et levier de réglage : voir page 95.


Livré avec vis inox TORX Ø 6 x 70 mm et chevilles pour matériaux de construction pleins.

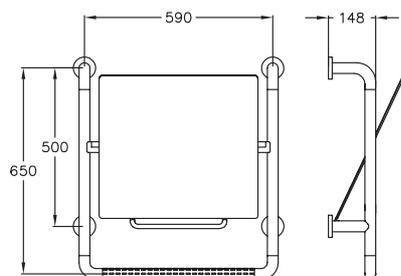

... sans luminaire

- | | |
|---------------|-----------------|
| • NY.466.210 | 0466 210 |
| NY.466.215 AB | 4466 210 |

590 x 650 mm, sans luminaire, miroir 500 x 500 mm.

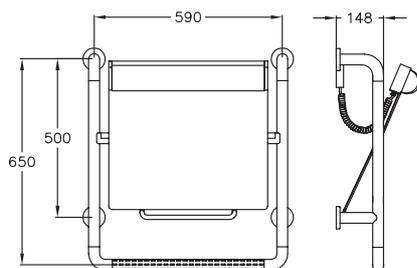

... avec luminaire

- | | | |
|---------------|-------------------------|-----------------|
| • NY.466.230 | luminaire laqué blanc | 0466 230 |
| NY.466.235 AB | luminaire laqué blanc | 4466 230 |
| • NY.466.240 | luminaire laqué couleur | 0466 240 |
| NY.466.245 AB | luminaire laqué couleur | 4466 240 |

590 x 650 mm, avec luminaire aluminium et miroir 500 x 430 mm. Protection d'étanchéité IP44, équipé d'un éclairage fluocompact 24W.

Autres caractéristiques techniques dito réf. NY.466.210.