Codes articles

NORMBAU Barre d'appui rabattable NY.447...

en nylon, coloris ..., Ø 34 mm, en option avec protection antibactérienne intégrée Microban® AB (voir pages 12-13), avec noyau continu en acier anti-corrosif, équipée d'un manchon à surface structurée ou de rembourrage en polyuréthanne, avec ou sans porte-rouleau, aisément rabattable, en position relevée saillie de 170 mm, avec système de freinage réglable, installation à gauche ou à droite, munie d'une plaque de montage en nylon avec renfort acier à trois points de fixation, fixation invisible.

Plaque de fixation NY.448.270 aveugle pour installation future de barre d'appui rabattable série 447 : voir pages 63, 176.

Peut être équipée d'un porte-rouleau NY.PRH 95-N pour tube nylon (page 62).

Vis et chevilles non fournies, voir chapitre kits de montage.

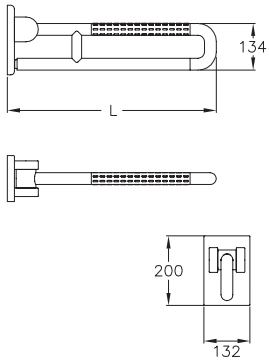

... avec manchon à surface structurée

• **NY.447.010**	L = 600 mm	**0447 010**
NY.447.015 AB	L = 600 mm	**4447 010**
• **NY.447.030**	L = 720 mm	**0447 030**
NY.447.035 AB	L = 720 mm	**4447 030**
• **NY.447.050**	L = 850 mm	**0447 050**
NY.447.055 AB	L = 850 mm	**4447 050**
• **NY.447.070**	L = 900 mm	**0447 070**
NY.447.075 AB	L = 900 mm	**4447 070**

équipée d'un manchon à surface structurée dans les zones d'appui.

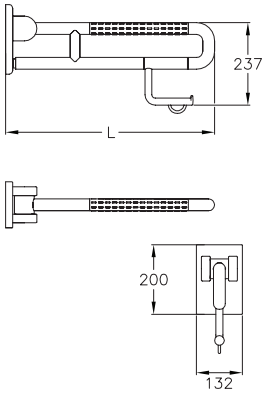

... avec manchon à surface structurée et porte-rouleau NY.PRH 437

• **NY.447.120,**	L = 600 mm	**0447 120**
NY.447.125 AB	L = 600 mm	**4447 120**
• **NY.447.140,**	L = 720 mm	**0447 140**
NY.447.145 AB	L = 720 mm	**4447 140**
• **NY.447.160,**	L = 850 mm	**0447 160**
NY.447.165 AB	L = 850 mm	**4447 160**
• **NY.447.180,**	L = 900 mm	**0447 180**
NY.447.185 AB	L = 900 mm	**4447 180**

avec porte-rouleau NY.PRH 437 avec système automatique de freinage au déroulement.

Autres longueurs ou entraxes, ou tube lisse, sur demande.

Codes articles



... avec rembourrage de l'appui en polyuréthanne

• **NY.447.410**	L = 600 mm	**0447 410**
• **NY.447.430**	L = 720 mm	**0447 430**
• **NY.447.450**	L = 850 mm	**0447 450**
• **NY.447.470**	L = 900 mm	**0447 47**

avec rembourrage de l'appui en polyuréthanne coloris noir, longueur 400 mm, largeur 56 mm.

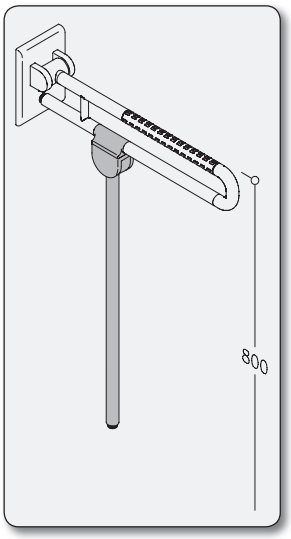

NORMBAU Barre d'appui rabattable NY.447...
avec pied escamotable

• **NY.447.310**	L = 600 mm	**0447 310**
• **NY.447.330**	L = 720 mm	**0447 330**
• **NY.447.350**	L = 850 mm	**0447 350**
• **NY.447.370**	L = 900 mm	**0447 370**

avec pied escamotable sur charnière en nylon avec renfort acier, avec un butoir réglable en hauteur à l'extrémité du pied.

Hauteur préconisée par les normes en vigueur pour les lieux recevant du public : 800 mm.

Vis et chevilles non fournies, voir chapitre kits de montage.

Livrable sur demande avec protection antibactérienne intégrée Microban® AB.

NORMBAU Télécommande NY.WCR 435 adaptable

• **NY.WCR 435**	**0449 010**

télécommande sans fil 868,4 MHz permettant de déclencher la chasse d'eau, s'adapte sur barres d'appui rabattables type 447 et NY.347, montage ultérieur possible.
Compatible avec : Tece, Grohe, Geberit...

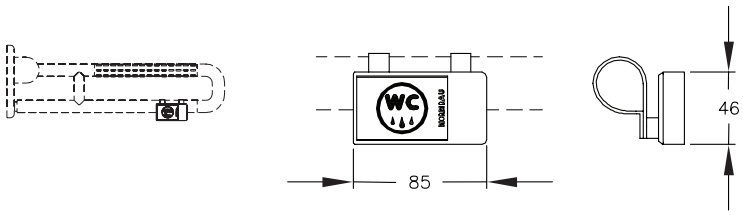

Autres longueurs ou entraxes, ou tube lisse, sur demande.