




NORMBAU Sièges de douche rabattables NY.844...

- NY.844.010 410 x 410 mm, assise col. noir 0844 010
- NY.844.011 410 x 410 mm, assise col. gris clair 0844 011

en nylon, coloris..., assise en polyuréthane, avec noyau continu en acier anti-corrosif, charnières renforcées d'un noyau acier, avec système de freinage réglable. Le siège est automatiquement maintenu en position relevée et a une saillie de 80 mm, fixation invisible.

Le siège de douche est prévu pour une fixation sur maçonnerie ou béton. Vis et chevilles non fournies. Le matériel de fixation doit être défini sur le chantier et adapté selon la configuration et la nature de la cloison (voir chapitre montage).

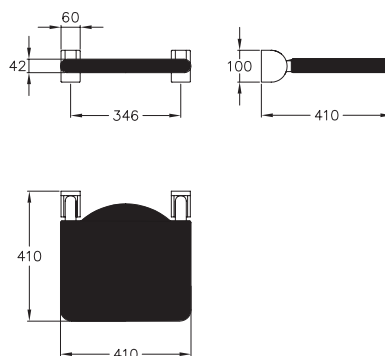


NORMBAU Sièges de douche rabattables NY.844... ergonomique avec découpe

- NY.844.020 450 x 450 mm, assise col. noir 0844 020
- NY.844.021 450 x 450 mm, assise col. gris clair 0844 021

en nylon, coloris..., dimensions de l'assise suivant la norme DIN 18024-2, assise ergonomique en polyuréthane avec découpe.

Autres caractéristiques techniques dito réf. NY.844.010/011.

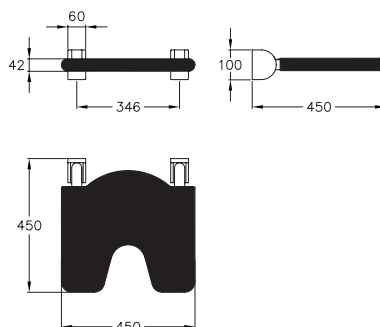

Plaques de fixation et kits, voir chapitre kits de montage.




NORMBAU Sièges de douche rabattables avec dossier NY.844...

- NY.844.110 410 x 498 x 540 mm, assise col. noir 0844 110
- NY.844.111 410 x 498 x 540 mm, assise col. gris clair 0844 111

en nylon, coloris..., Ø 34 mm, assise en polyuréthane, avec noyau continu en acier anti-corrosif, avec joints intermédiaires, dossier en nylon, charnières renforcées d'un noyau acier, avec système de freinage réglable, avec rosaces Ø 70 mm à fixation invisible, sous-rosaces et vis en inox. Le siège est automatiquement maintenu en position relevée et a une saillie de 168 mm.

Le siège de douche est prévu pour une fixation sur maçonnerie ou béton. Livré avec vis inox TORX Ø 6 x 70 mm et chevilles pour matériaux de construction pleins.

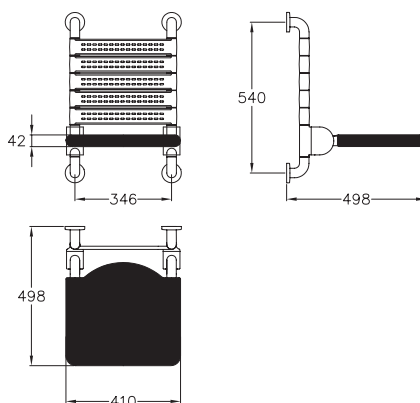


NORMBAU Sièges de douche rabattables avec dossier NY.844... ergonomique avec découpe


- NY.844.120 450 x 538 x 540 mm, assise col. noir 0844 120
- NY.844.121 450 x 538 x 540 mm, assise col. gris clair 0844 121

450 x 538 x 540 mm, en nylon, coloris..., Ø 34 mm, dimensions du siège suivant la norme DIN 18024-2, assise ergonomique en polyuréthane avec découpe.

Mêmes caractéristiques techniques que la réf. NY.844.110/111.

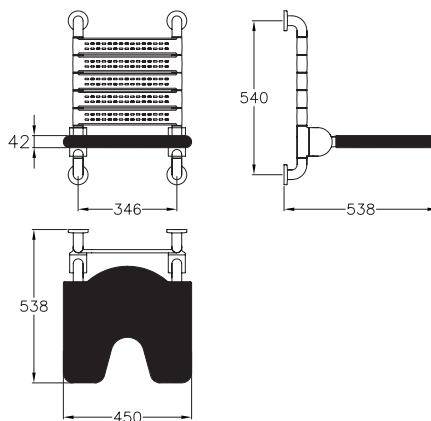

Plaques de fixation et kits, voir chapitre kits de montage.





NORMBAU Siège de douche rabattable à suspendre NY.844...

- NY.844.710/F 410 x 564 x 387 mm, assise col. noir 0844 710
- NY.844.711/F 410 x 564 x 387 mm, assise col. gris clair 0844 711

en nylon, coloris..., Ø 34 mm, assise en polyuréthane, avec noyau continu en acier anti-corrosif, dossier en nylon, butées murales en caoutchouc, avec joints intermédiaires, charnières renforcées d'un noyau acier, avec système de freinage réglable. Le siège est automatiquement maintenu en position relevée et a une saillie de 234 mm, fixation invisible.

Ce siège de douche est à suspendre à nos mains courantes et barres d'appui. Il est muni d'un système de blocage sur la main courante.

En option : pour une installation contre des murs non carrelés, ce siège peut être équipé de rosaces permettant une surface d'appui plus importante (voir page 150).

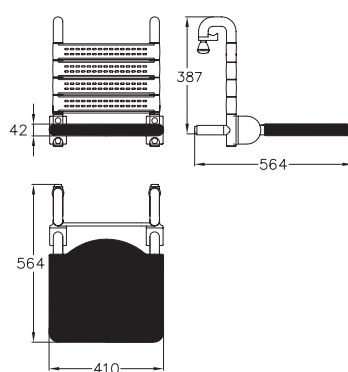

NORMBAU Sièges de douche rabattables à suspendre NY.844... ergonomique avec découpe

- NY.844.720/F 450 x 604 x 387 mm, assise col. noir 0844 720
- NY.844.721/F 450 x 604 x 387 mm, assise col. gris clair 0844 721

en nylon, coloris..., Ø 34 mm, assise ergonomique en polyuréthane avec découpe.

Mêmes caractéristiques techniques que les réf. NY.844.710/F-711/F.

