



Codes articles

**NORMBAU Poignée de maintien 135° NY.464...**

• NY.464.060	501 x 312 mm	0464 060
NY.464.065 AB	501 x 312 mm	4464 060

501 x 312 mm, 135°, coloris ..., en nylon, Ø 34 mm, en option avec protection antibactérienne intégrée Microban® AB (voir pages 12-13), avec noyau continu en acier anti-corrosif, équipée d'un manchon à surface structurée dans les zones d'appui, avec joints intermédiaires, installation à gauche ou à droite, avec rosaces Ø 70 mm à fixation invisible, sous-rosaces et vis en inox.  
Peut être équipée d'un porte-rouleau NY.PRH 95-N pour tube nylon (page 62).



Livrée avec vis inox TORX Ø 6 x 70 mm et chevilles pour matériaux de construction pleins.

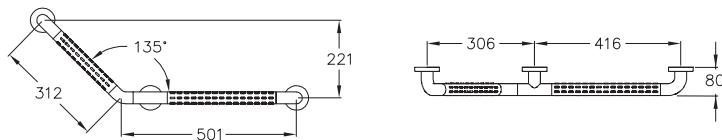**NORMBAU Poignée de maintien 45° NY.464...**

• NY.464.070	510 x 321 mm	0464 070
NY.464.075 AB,	510 x 321 mm	4464 070

510 x 321 mm, 45°, coloris ..., en nylon, Ø 34 mm, en option avec protection antibactérienne intégrée Microban® AB (voir pages 12-13), avec noyau continu en acier anti-corrosif, équipée d'un manchon à surface structurée dans les zones d'appui, avec joints intermédiaires, installation à gauche ou à droite, avec rosaces Ø 70 mm à fixation invisible, sous-rosaces et vis en inox.  
Peut être équipée d'un porte-rouleau NY.PRH 95-N pour tube nylon (page 62).

Livrée avec vis inox TORX Ø 6 x 70 mm et chevilles pour matériaux de construction pleins.



Codes articles


**NORMBAU Poignée de sécurité 90° NY.464...**

• NY.464.020 NY.464.025 AB	L = 300 x 300 mm L = 300 x 300 mm	0464 020 4464 020
• NY.464.010, NY.464.015 AB	L = 320 x 620 mm L = 320 x 620 mm	0464 010 4464 010
• NY.464.030, NY.464.035 AB	L = 400 x 750 mm L = 400 x 750 mm	0464 030 4464 030
• NY.464.040, NY.464.045 AB	L = 500 x 620 mm L = 500 x 620 mm	0464 040 4464 040

en nylon, coloris ..., Ø 34 mm, en option avec protection antibactérienne intégrée Microban® AB (voir pages 12-13), avec noyau continu en acier anti-corrosif, équipée d'un manchon à surface structurée dans les zones d'appui, avec joints intermédiaires, installation à gauche ou à droite, avec rosaces Ø 70 mm à fixation invisible, sous-rosaces et vis en inox.

Peut être équipée d'un porte-rouleau NY.PRH 95-N pour tube nylon (page 62).

*Livrée avec vis inox TORX Ø 6 x 70 mm et chevilles pour matériaux de construction pleins.*

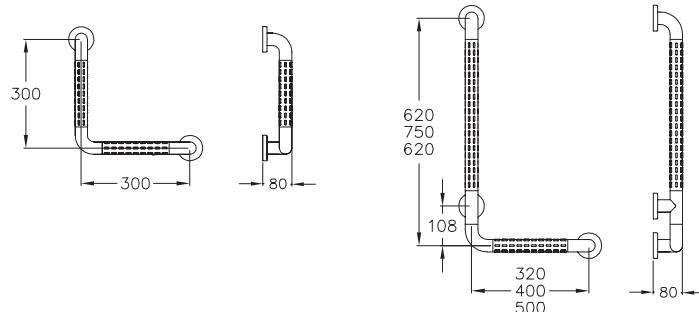

*Autres longueurs ou entraxes, ou tube lisse, sur demande.*