



ABS

Modèle non repliable avec lèvre d'appui 150 mm.
Les rebords latéraux de 45 mm assurent le guidage.
Rangement facile, les rampes s'emboîtent l'une dans l'autre.
Surface antidérapante avec picots.

► **Utilisations** : motos, nettoyeurs HP, flight cases,...

⚠ en cas de non alignement des roues avant et des roues arrière (voir schéma page 43).
Attention à la garde au sol !

Capacité maxi
700 KG
la paire





Voir conseils et précisions p.42-43



Surface antidérapante

SCHÉMAS

Coupe A - A

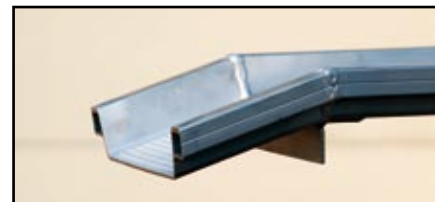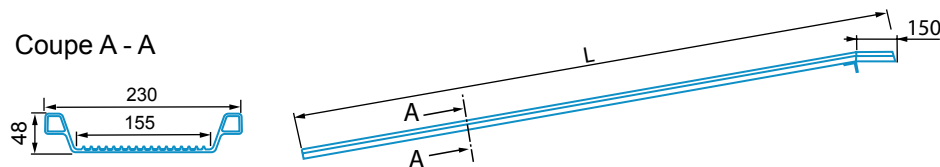

Lèvre d'appui avec butée pour une meilleure stabilité

p.10 du TARIF

Type	Code	Longueur L (mm)	Largeur (mm)		Dénivelé (mm)		Capacité (kg/paire)	Poids (kg/unit.)
			utile	hors tout	mini	maxi		
Capacité pour un empattement ≥ 1 000 mm								
ABS 04	082.00.004	1 000	155	230	130	240	700	4
ABS 05	082.00.005	1 500	155	230	210	380	600	6
ABS 01	082.00.001	2 000	155	230	290	530	500	7
ABS 02	082.00.002	2 500	155	230	370	670	400	9
ABS 03	082.00.003	3 000	155	230	450	810	350	11

Autres dimensions et caractéristiques, nous consulter