




## Poignées Murales Ergogrip

Code ISO 181806

Les poignées Ergogrip permettent de nombreuses applications près de la cuvette de WC, de la baignoire, dans la douche.

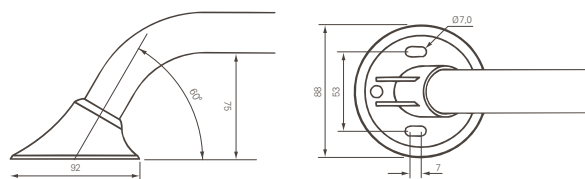

De forme droite ou coudée, les poignées Ergogrip offrent à la main et au poignet une position naturelle durant le maintien de la barre, grâce à une courbure standard de 60° au niveau des fixations. Cet angle à 60°, ainsi que la forme du cache platine de fixation, offrent une forme arrondie permettant une prise bien ferme. De plus, l'espace entre le tube et le mur de 7,5 cm permet une grande liberté de mouvement de la main.

### Caractéristiques

- Diamètre du tube de 28,6mm, offrant une excellente préhension.
- Tube résistant à l'humidité et aux chocs.
- Longueur au choix de 200 mm à 2000 mm.
- Charge maximale (en pression statique) : 150 kg.
- Composition tube : choix entre acier phosphaté revêtu époxy (ajouter AE à la référence), ou inox 304 peint (ajouter i304E à la référence) ou inox 304 poli (ajouter i304i à la référence).
- Platines de fixation en fibre de verre renforcée nylon (évite la mise à la terre), assurant une parfaite isolation. Chaque platine de fixation est munie de 2 trous Ø 7mm.
- Capuchons de recouvrement de la fixation en matière synthétique de forme conique, facilitant le nettoyage pour une hygiène irréprochable.

NB : La visserie de fixation murale n'est pas fournie avec les poignées car elle dépend du type de mur.



Ajouter la lettre correspondante à la couleur choisie après la référence du produit.

\*Lorsque la poignée est choisie en inox poli, les caches de fixation peuvent être choisis blancs ou noirs (à préciser).