


COMMANDÉ AU PIED ET FÉMORALE



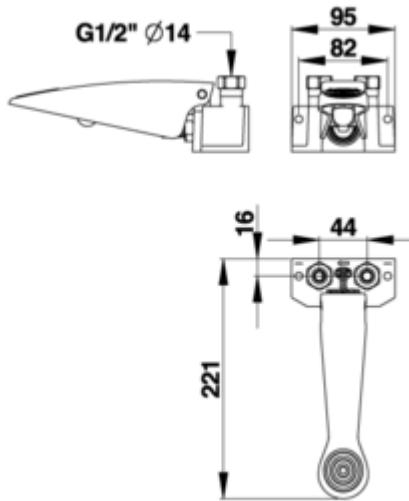

Eau froide ou chaude | Réf. 23614

Robinet mono pédale - Fixation au sol ou au mur



FONCTIONNEMENT

Les robinets à commande au pied ou fémorale permettent le déclenchement de l'écoulement de l'eau. Une fermeture temporisée lente évite les coup de bâlier.

AVANTAGES

- Sans contact avec les mains, garantit une hygiène parfaite
- Fixation murale ou au sol
- Pédale antidérapante avec butée de protection
- Large choix de becs

APPEL D'OFFRE

Robinet simple NF temporisé à commande au pied mono pédale PRESTO 520 réf. 23600 de marque PRESTO avec mécanisme à rubis auto nettoyé par fil frein, réglage de débit, système anti-coup de bâlier. Fixation au sol ou au mur (ou équivalent validé)

Code EAN 13 : 3535770236146

Poids : 0,00

Garantie : 10 ans* (*voir conditions générales des ventes)

LES + PRESTO

Maîtrise de la consommation d'eau :

- Jusqu'à 70% d'économie d'eau,
- Débit **préréglé et constant**,
- Fermeture automatique temporisée suivant une **durée d'écoulement pré-réglée en usine**.

Antivandalisme :

- **Fixation robuste** évitant tout risque d'arrachement,
- **Pièces intérieures inaccessibles** aux utilisateurs,
- **Etudié pour l'usage intensif.**

Fiabilité & Performance :

- Dispositif **anti coup de bâlier intégré** : fermeture de l'écoulement d'eau par diminution progressive du débit.

Confort & Design :

- **Esthétique**,
- Ecoulement d'eau étudié **évitant la formation d'aérosols**.

Qualité optimale :

- **Produit testé et contrôlé à chaque étape** de sa fabrication.

Installation simplifiée & Maintenance économique :

- **Pose simple et rapide** en seulement quelques minutes,
- **Notice de pose détaillée et illustrée**,
- **Interchangeable** en quelques minutes avec une robinetterie classique.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Fonction :

Ce robinet temporisé à commande au pied mono pédale PRESTO SOL 520 pour lavabo permet le déclenchement de l'écoulement de l'eau froide, chaude ou mitigée en appuyant simplement sur la pédale. Une fermeture temporisé lente permet d'éviter les coup de bâlier

Durée d'écoulement :

Aussi longtemps que l'on reste appuyé sur la pédale (fermeture lente)

Débit :

- 6 l/min, réglable par l'installateur en fonction de la pression
- Système anti-coup de bâlier (fermeture lente de l'écoulement d'eau)

Matière et couleur de finition :

- Corps et composants en laiton avec traitement nickel-chrome
- Composants du mécanisme réalisés en technopolymère polyacétal (POM) assurant la résistance à la corrosion et à l'entartrage
- Etanchéité réalisée par élastomères Nitrile/EPDM
- La semelle de pose comporte une réserve pour assurer l'étanchéité au silicone

Normes / Agréments :

- Robinet PRESTO SOL 520 agréé NF II
- Attestation de Conformité Sanitaire (ACS)
- Laiton corps et composants conforme à NF EN1982/CC754S, NF EN 12164 / CW614N, NF EN 12165 / CW617N
- Traitement de surface Nickel-Chrome selon NF EN12540 / Résistance au brouillard salin neutre (NSS) : 200 h selon NF ISO 9227

Alimentation hydraulique :

Arrivée Mâle 1/2" (15x21)

Résistance thermique :

Ce robinet résiste à une température de 75°C dans le cadre de chocs thermiques pour éradiquer les legionnelles comme le préconise l'arrêté E.C.S. du 30 novembre 2005 relatif aux installations fixes destinées au chauffage et à l'alimentation en eau chaude sanitaire des bâtiments d'habitation, des locaux de travail ou des locaux recevant du public

Livré avec :

- Joint d'écrou
- Ecrou raccord
- Ecrou pour tube de 12x14 mm