


COMMANDE AU PIED ET FEMORALE



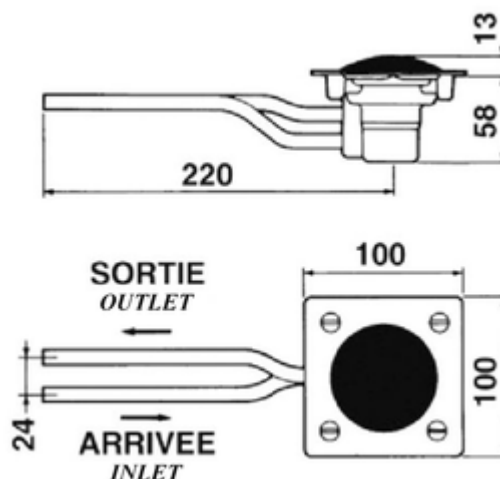

Arrivée et sortie sur tubes horizontaux 8/10 mm | Réf. 23100

Robinet à encastrer au sol

FONCTIONNEMENT

Le robinet encastré au sol permet l'écoulement d'eau par simple pression du pied (ou d'une roue de fauteuil roulant) sur la membrane. L'eau s'arrête automatiquement après le retrait du pied

AVANTAGES

Hygiène : Sans contact manuel
Adapté pour les sanitaires PMR
Pour lavabo, douche et urinoir

APPEL D'OFFRE

Robinet simple temporisé à commande au pied PRESTO SOL 509 réf.23100 de marque PRESTO avec mécanisme à rubis auto nettoyé par fil frein, réglage de débit anti-vandalisme et système anti-coup de bélier. Installation encastrée avec sortie horizontale (ou équivalent validé)

Code EAN 13 : 3535770231004

Poids : 0,84

Garantie : 10 ans* (*voir conditions générales des ventes)

LES + PRESTO

Maîtrise de la consommation d'eau :

- Jusqu'à 70% d'économie d'eau,
- Débit **prérégulé et constant**,
- Fermeture automatique temporisée suivant une **durée d'écoulement pré-réglée en usine**.

Antivandalisme :

- **Fixation robuste** évitant tout risque d'arrachement,
- **Pièces intérieures inaccessibles** aux utilisateurs,
- **Etudié pour l'usage intensif**.

Fiabilité & Performance :

- Dispositif **anti coup de bélier intégré** : fermeture de l'écoulement d'eau par diminution progressive du débit.

Confort & Design :

- **Esthétique**,
- Ecoulement d'eau étudié **évitant la formation d'aérosols**.

Qualité optimale :

- **Produit testé et contrôlé à chaque étape** de sa fabrication.

Installation simplifiée & Maintenance économique :

- **Pose simple et rapide** en seulement quelques minutes,
- **Notice de pose détaillée et illustrée**,
- **Interchangeable** en quelques minutes avec une robinetterie classique.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Fonction :

Ce robinet temporisé à commande au pied, encastré dans le sol, PRESTO SOL 509 permet le déclenchement de l'écoulement de l'eau froide, chaude ou mitigée en appuyant simplement sur la membrane. Une fermeture temporisée lente évite les coup de bélier

Durée d'écoulement :

Aussi longtemps que l'on reste appuyé sur la membrane (fermeture lente)

Débit :

- 6 l/min avec bec PRESTO, réglable par l'installateur en fonction de la pression (à commander séparément)
- Système anti-coup de bélier (fermeture lente de l'écoulement d'eau)

Matière et couleur de finition :

- Corps et composants en laiton avec traitement nickel-chrome
- Composants du mécanisme réalisés en technopolymère polyacétal (POM) assurant la résistance à la corrosion et à l'entartrage
- Etanchéité réalisée par élastomères Nitrile/EPDM
- Membrane en néoprène
- Plaque en tôle inox 304L (Z2 CN 18 10)

Normes / Agréments :

- Laiton corps et composants conforme à NF EN1982/CC754S, NF EN 12164 / CW614N, NF EN 12165 / CW617N
- Traitement de surface Nickel-Chrome selon NF EN12540 / Résistance au brouillard salin neutre (NSS) : 200 h selon NF ISO 9227
- Attestation de Conformité Sanitaire (ACS)

Alimentation hydraulique :

Arrivée / Sortie tube Ø extérieur 10 mm

Résistance thermique :

Ce robinet résiste à une température de 75°C dans le cadre de chocs thermiques pour éradiquer les légionelles comme le préconise l'arrêté E.C.S. du 30 novembre 2005 relatif aux installations fixes destinées au chauffage et à l'alimentation en eau chaude sanitaire des bâtiments d'habitation, des locaux de travail ou des locaux recevant du public)