Grue de coffre "CAROLIFT 40"

(Avec bras articulé)

www.aca-france.com

Notre métier,
votre mobilité...

"CAROLIFT 40"

Grue avec bras articulé

Descriptif :

- Une grue flexible pour fauteuil roulant qui convient à de nombreux modèles de véhicules.
- Le bras articulé de Carolift 40 permet de manœuvrer facilement le fauteuil roulant à travers des ouvertures étroites, tout en conservant la capacité d'aller au-delà des gros pare-chocs.
- Contrairement aux appareils de levage à bras fixe, il est possible de prendre le fauteuil roulant sur la chaussée à côté du véhicule.

Fonctionnement :

- La flèche de la grue est articulée des deux côtés, ce qui donne des possibilités quasi-illimitées pour varier la position du fauteuil roulant lors du (dé)chargement.
- Ceci permet de faire passer le fauteuil roulant dans le coffre et au dessus de pare-chocs très saillant et de le soulever latéralement, à partir du trottoir.
- Carolift 40 permet de charger le fauteuil plus centralement dans le véhicule.
- Le bouton servant à soulever et à abaisser la charge se trouve sur la partie supérieure de la grue.
- Faire pivoter la grue, et le chargement du fauteuil se fait à la main.
- Après avoir chargé le fauteuil, il suffit d'abaisser la grue sur le plancher.

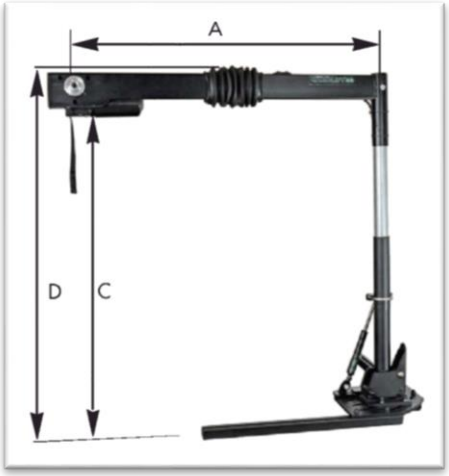

Caractéristiques techniques :

- Capacité de levage : 40 Kg.
- Poids : 11 Kg.
- Tension : 12 V.
- Consommation électrique : 15A.
- Dimensions :

  A = Du haut du support à la courroie, max : 795 mm
  B = Du haut du support à la courroie, mini : 530 mm
  C = Du dessous de l'extrémité du bras jusqu'au plancher du véhicule : 755 mm
  D = Hauteur totale, max : 875 mm
  Hauteur totale, mini : 655 mm
  Longueur de la courroie : 1380 mm

Avantages :

- Le bras articulé se plie dans les deux directions.
- Montée / descente électrique et rotation manuelle.
- Pliage assisté vers et depuis la position de rangement.
- Compatible avec presque tous les modèles de véhicules.
- Une seule taille universelle.

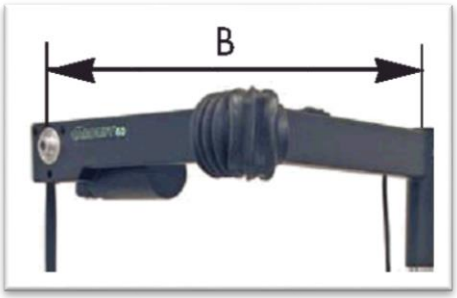

Sécurité :

- Homologation CEM et test de collision.
- Marquage CE.
- Pour préserver le matériel, il est fortement conseillé de n'utiliser qu'à 80% la charge maximale prévue.

Pour plus de détails sur nos adaptations, consulter nos services :
A.C.A. France - Tél : 05 56 28 55 01 - Mail : info@aca-france.com

www.aca-france.com

Notre métier, votre mobilité...

Siège social
A.C.A FRANCE
326 avenue du Taillan
33320 EYSINES
Tél : 05 56 28 55 01
Fax : 05 56 28 96 63

Agence de Lyon
A.C.A LYON
1 rue du Progrès
69800 SAINT-PRIEST
Tél : 04 78 49 48 17
Fax : 04 78 49 84 63

Agence d'Amiens
A.C.A AMIENS
29 rue Jules Lardière
Bât. F 80800 CORBIE
Tél : 03 22 50 08 03
Fax : 03 22 50 08 82

Edition Mai 2015