

IDHRA

VICHY



POMPE D'ASPIRATION VIDAGE PAR ASPIRATION

ESTHÉTIQUE

PRATIQUE

ERGONOMIQUE

MODULAIRE

AVANTAGES

+Garantie 10 ans sur installation receveurs IDHRA

+Solution idéale pour faire des douches à l'italienne même en étage


+Solution pour éviter de toucher à la structure du bâti

+Facilite l'accès d'une personne handicapée

+ Solution pour réhabilitation

+Le limiteur de débit permet de réduire la consommation d'eau

+Sans entretien

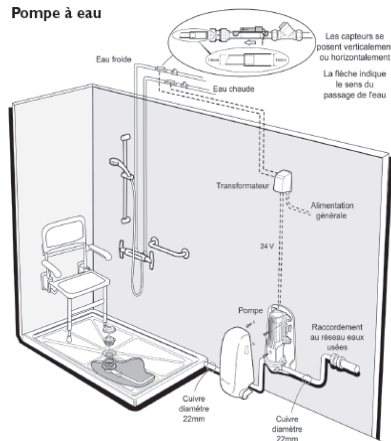

La bonde nécessite un léger encastrement de 35 mm de profondeur sur 50 mm de diamètre



Aspiration SOUS le receveur par une bonde extra-plaque raccordée à la pompe d'aspiration

Descriptifs techniques :

- Norme NF
- Garantie 10 ans
- Protection IP 65
- Raccordement de la bonde à la pompe à eau par tuyau de diamètre 22 mm
- Mis en route de la pompe à eau par capteurs situés sur les arrivées eau chaude/eau froide
- Possibilité de mise en route par interrupteur
- Alimentation de la pompe à eau en basse tension 24V
- Débit d'évacuation : 15 litres d'eau minute en installation linéaire
- Possibilité d'ajouter un limiteur de débit (PE 00 195)
- Dimension emprise pompe : 180mm de large, 130mm de profondeur et 340mm de hauteur
- Kit aspiration par le dessus par un bec coudé raccordé à la pompe d'aspiration : attention aspiration 8 litres d'eau minute - SP 00 105
- Adaptable avec nos receveurs à carreler

Référence : PE 00 100
PE 00 110 = kit de remplacement : moteur seul et raccords

