


POSITION VERTICALE

UPRIGHT POSITION



upsilo

Adjonctions

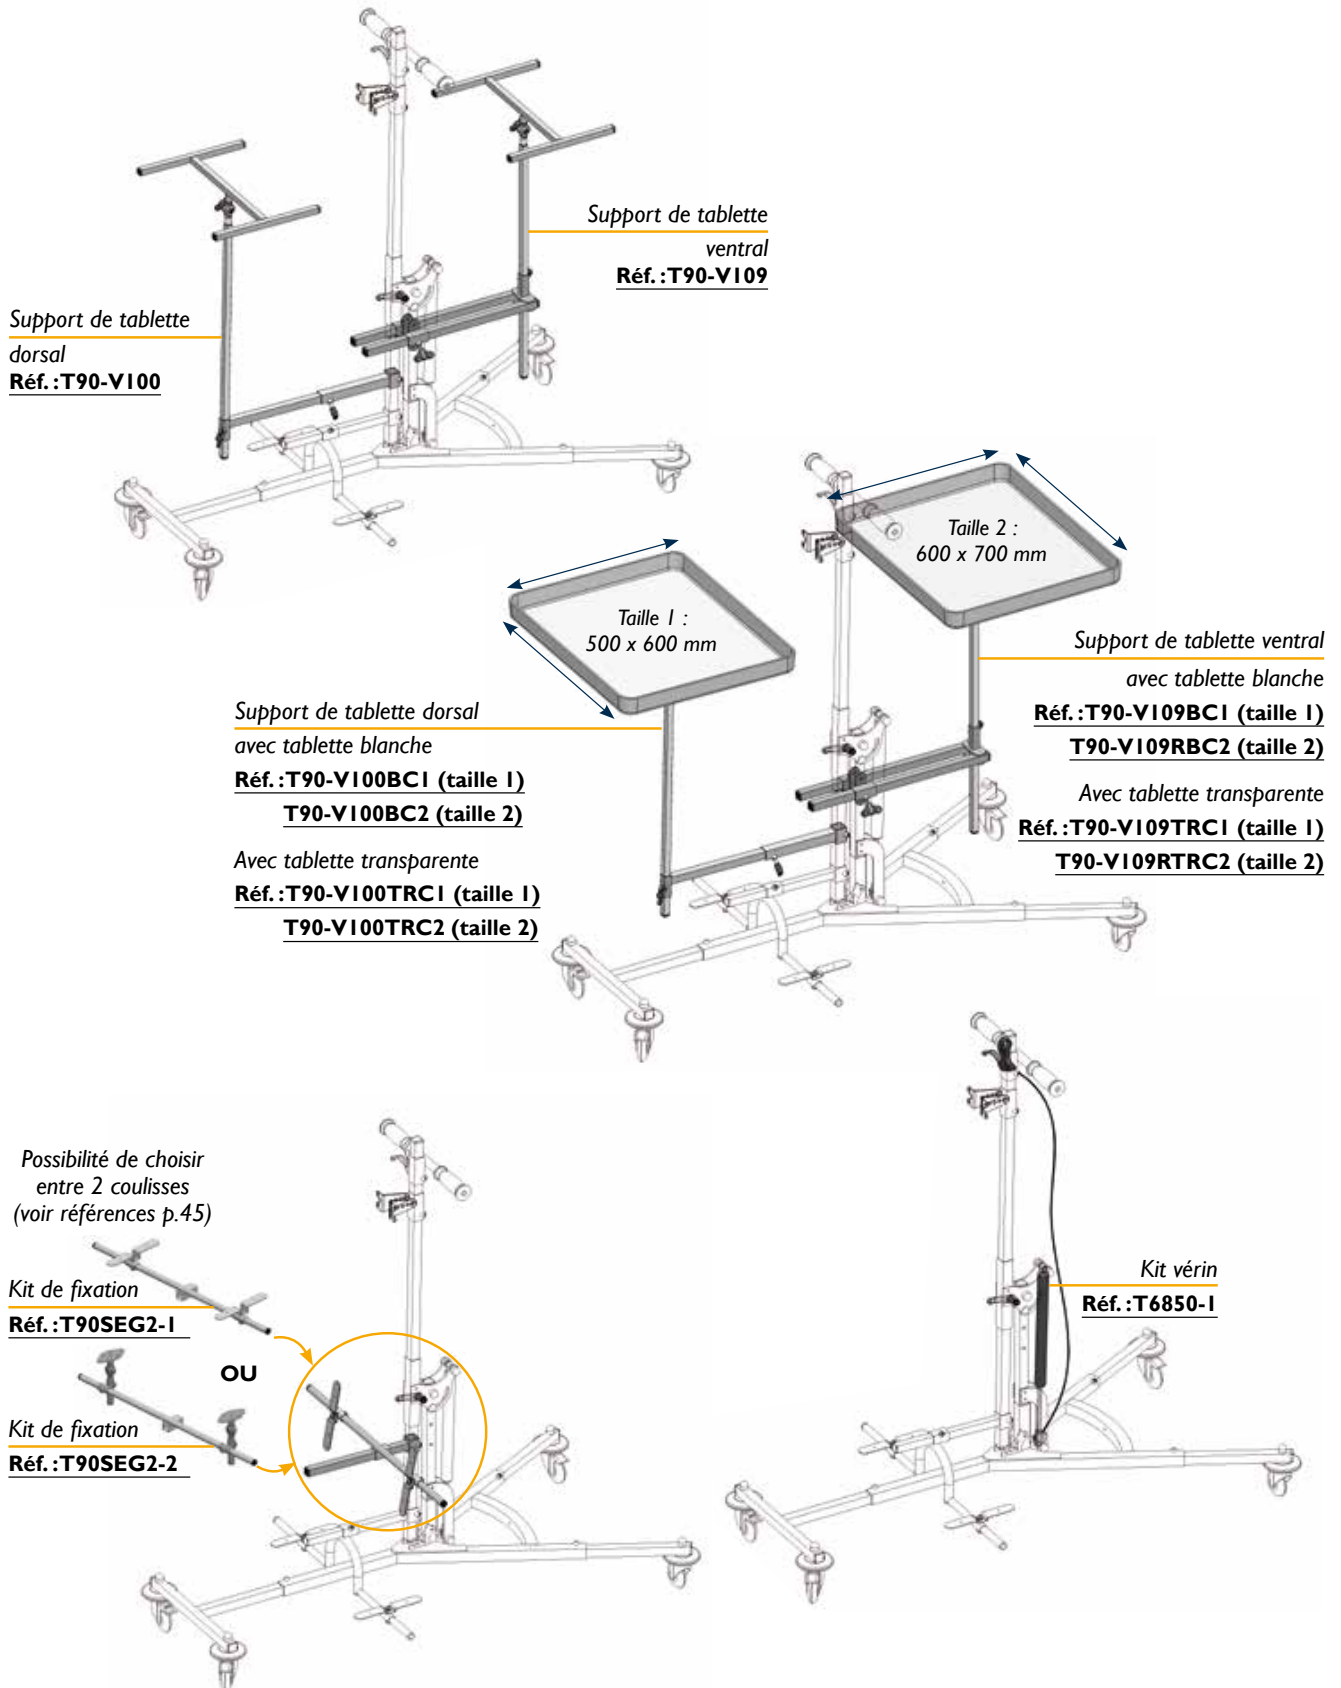



POSITION VERTICALE UPRIGHT POSITION

Châssis

Un véritable compromis

upsilo



Base roulante **stable** et **solide** assurant, de par sa conception, une sécurité maximum.


- Inclinaison assistée par vérin hydraulique (**T68-VI**) ou mécanique (**T68-I**)
- **Transfert facile** depuis un fauteuil roulant
- Montage de coque de verticalisation en position ventrale ou dorsale
- Empattement réglable
- Patient jusqu'à 1,50 m et 50 kg
- Un large choix de coloris

Coloris de châssis




T68-I ou T68-VI

Type	Réglages	Limite de poids, taille
Châssis roulant pour verticalisateur	Hauteur, inclinaison (max. 90°), empattement	50 kg 1,50 m



Palettes de pieds réglables dans tous les plans.

DIMENSIONS DU CHÂSSIS

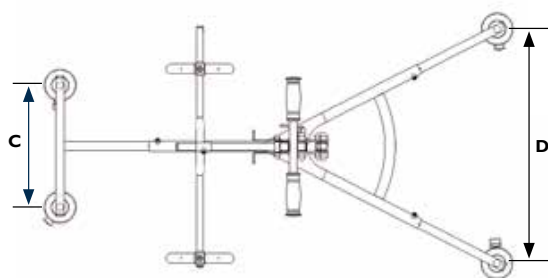

A - Longueur	de 850 mm à 1290 mm
B - Hauteur totale	1300 mm
C - Empattement avant	360 mm
D - Empattement arrière	de 500 mm à 690 mm
E - Hauteur sous châssis	112,5 mm
F - Hauteur position horizontale	670 mm

