



Module domotique KNX

Ref: 3KNX-040



Communique avec les modules pour permettre la gestion de l'environnement

Module domotique KNX

Les modules KNX se posent en rail DIN dans un tableau domotique. En général la partie électricité de puissance et la partie domotique de commande sont séparés chacun dans un tableau distinct.

Les modules KNX sont le cerveau de l'installation domotique, ce sont des automates programmés qui agissent sur les fonctions souhaitées.



Les modules KNX communiquent grâce à un câble BUS, celui-ci se connecte à chaque module et commande l'environnement domotique.

Les modules KNX se déclinent sous différents modèles en fonction du nombre d'actions souhaité.



Caractéristiques Techniques

Cette distance varie selon le nombre de sorties du module

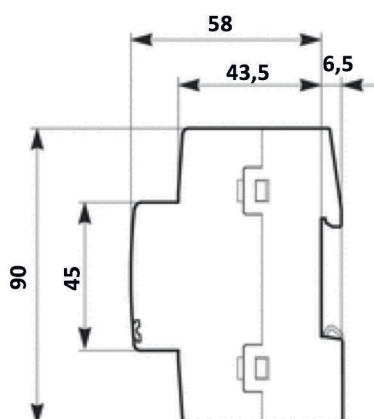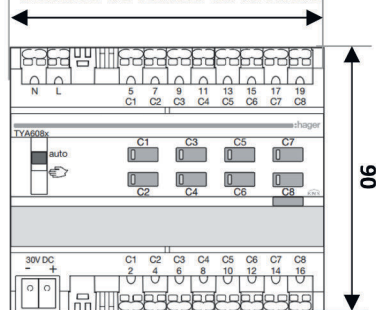

- Alimentation 640 mA
- Module 1 sortie
- Module 2 sorties
- Module 4 sorties
- Module 4 sorties volets roulant
- Module 6 sorties
- Module 8 sorties
- Module 8 sorties volets roulants
- Module 10 sorties
- Module 12 sorties
- Module 16 sorties
- Module 20 sorties

Encombrement en mm

Contactez-nous pour plus d'informations :

0800 94 11 10 Service & appel gratuits

Mail : contact@bluelinea.com

www.bluelinea.com